UNI-PEX

NEWS 2016

ユニペックス新製品ニュース

SDカード･USBメモリーの再生も可能な新型CDプレーヤーを搭載

●ユニット式卓上アンプ

BX-DBシリーズ

近日発売予定　RoHS 対応機器　100V AC　3U（金具別売） EIA規格　CD 再生　SD 再生　USB 再生

●120W/CDプレーヤー(SD･USB再生)付
BX-120DB 120w 定格
¥148,000（税抜価格）

●60W/CDプレーヤー(SD･USB再生)付
BX-60DB 60w 定格
¥124,000（税抜価格）

●30W/CDプレーヤー(SD･USB再生)付
BX-30DB 30w 定格
¥112,000（税抜価格）

特長

- ワンタッチスロットインタイプのオプションユニットを自由に組み込み、用途に合わせたシステムが構築できるコンボスタイルの卓上アンプです。
- 新型CDプレーヤーユニットは、音楽CDの他に、CD-R/RW、SD/SDHCカード(32GBまで)、USBメモリー(32GBまで)の再生が可能です。
- MP3形式(32kbps～320kbps)、WMA形式(48kbps～192kbps)の音源ファイルに対応。

ユニット単体　近日発売予定

●CDプレーヤーユニット(SD･USB再生)
AU-204
OPEN
RoHS 対応機器　CD SD USB 再生

仕様

※電気用品安全法による測定方法に基づく

品番	BX-120DB	BX-60DB	BX-30DB
使用電源	AC100V 50/60Hz		
消費電流	AC 4.0A（定格出力時）	AC 2.4A（定格出力時）	AC 1.5A（定格出力時）
定格出力	120W	60W	30W
出力負荷インピーダンス	83Ω（ハイインピーダンス100系） 42Ω（ハイインピーダンス70系）	170Ω（ハイインピーダンス100系） 83Ω（ハイインピーダンス70系）	330Ω（ハイインピーダンス100系） 170Ω（ハイインピーダンス70系）
	4Ω～16Ω(ローインピーダンス)		
出力	ライン出力：−2dBV 10kΩ 不平衡	録音出力：−2dBV 10kΩ 不平衡	増設出力：−2dBV 10kΩ 不平衡
周波数特性	50Hz～20kHz 偏差±3dB（ライン1 1kHz 定格出力−10dB時）		
入力感度及びインピーダンス	マイク1：−72dBV 600Ω 電子平衡 ライン1：−22dBV 10kΩ 不平衡 ライン4：−22dBV 10kΩ 不平衡 外部CD：−16dBV 10kΩ 不平衡	マイク2：−72dBV 600Ω 電子平衡 ライン2：− 2dBV 600Ω 不平衡 ライン5：−22dBV 10kΩ 電子平衡 アンプ入力：− 2dBV 10kΩ 不平衡	マイク3：−72dBV 600Ω 電子平衡 ライン3：−22dBV 10kΩ 不平衡 ライン6：−22dBV 10kΩ 電子平衡
スピーカー回線入力	5回線一斉付 入力容量 125V 3A以下		
外装	パネル(ABS樹脂)：マンセルN1 近似色 ブラック ケース(鋼板)：マンセルN1 近似色 ブラック 塗装仕上げ		
外形寸法	幅 420mm 高さ 145mm 奥行 346mm		
質量	約 10.7kg	約 10.0kg	約 9.3kg

CDプレーヤー部 (AU-204)	
適合CD	音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cmは非対応 ※ギャップレス再生は非対応
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く
適合USBメモリー	USBマスストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)
再生ビットレート	MP3形式32kbps～320kbps、WMA形式48kbps～192kbps
再生スピードコントロール	−15%～+15%可変
付帯機能	リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、 プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、 プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能

※プログラムチャイムユニットAU-403での制御には対応しておりません。

寸法

(単位:mm)

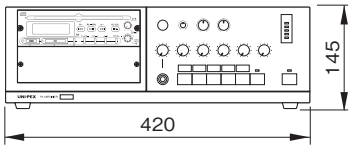



平成28年7月現在　※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。

製造元日本電音株式会社
発売元ユニペックス株式会社
http://www.unipex.co.jp