UNI-PEX

NEWS 2016

ユニペックス新製品ニュース

防滴形ワイヤレスアンプに
新色アコースティックブラック登場

WAインストラクターセット

●防滴形ワイヤレスアンプ黒カラー　●ギャップレス再生対応CDプレーヤー

WA-872K ＋ CDU-T968

800 MHz ダイバシティ | 60w 最大 | 40w 定格 | IPX4 防滴 | シンクロドライブ 機能 | CD（ギャップレス） 再生 | SD USB 再生

100V AC | 12V（LD-WA7） DC | 10本（単2形） 乾電池 | Ni-Cd（WBT-2001） 蓄電池 | エコー 機能 | トーン切換（4タイプ） 機能

近日発売予定　数量限定

OPEN

特長

- ワイヤレスアンプ前面パネルにブラック塗装を施し、高級感と高音質を演出しました。※パネル色以外は通常のワイヤレスアンプ7シリーズと同等になります。
- 搭載されるCDプレーヤー（CDU-T968）はCDのギャップレス再生に対応。
  ダンスエクササイズやBGMなど、曲を途切れなく再生したい場合に最適です。
- トーン切換機能付き。ダンスモードに設定すれば、高音と低音が強調され、ダンスに最適な再生音になります。

仕様

使用電源	AC100V　50／60Hz 単2形乾電池（R14P／LR14）×10 専用ニカド蓄電池（WBT-2001） DC10V～16V（12Vバッテリー）※別売専用外部DC電源コード（LD-WA7）使用
定格消費電力	30W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
定格出力	[AC時]（40W設定時）40W×1／（25W設定時）25W×2 [DC時]（40W設定時）22W×1／（25W設定時）20W×2　※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能
最大出力	[AC時]（40W設定時）60W／（25W設定時）35W [DC時]（40W設定時）30W／（25W設定時）25W　※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能
周波数特性	50Hz～15kHz（偏差−2dB±3dB）
トーン切換	4種類（ノーマル／スピーチ／ミュージック／ダンス）
入力感度及びインピーダンス	マイク入力　：−56dBV±3dB　600Ω　不平衡　音量調節器付　3極大型単頭ジャック 外部入力1　：入力感度切換スイッチ付（−56dBV 600Ω／−42dBV 600Ω／−22dBV 10kΩ／−2dBV 10kΩ）±3dB　不平衡　音量調節器付　3極大型単頭ジャック 外部入力2　：−12dBV±3dB　10kΩ　不平衡　音量調節器付　ピンジャック×2 チューナーユニット（3系統）：−26dBV±3dB　10kΩ　不平衡　音量調節器付 オプションユニット（2系統）：−4dBV±3dB　10kΩ　不平衡
ライン出力	0dBV±3dB　1kΩ　不平衡　3極大型単頭ジャック
外部接続スピーカー	適合インピーダンス　4Ω～16Ω　許容入力25W以上
使用スピーカー	ウーハー（13cm）×2　コーン型スピーカー ツイーター（2.5cm）×1　ドーム型スピーカー
外装	ケース（ABS樹脂）　：[前面中央]PANTONE Neutral Black C（近似色 黒）、[その他]マンセルN2（近似色 黒） 保護カバー（PC樹脂）：スモークグレー
寸法	幅238mm　高さ548mm　奥行365mm
質量	約10kg（CDU-T968含む）
CD部（CDU-T968）	
適合CD	音楽CD及びCD-R/RW　※12cmのみ、8cmは非対応　※ギャップレス再生対応
適合SD	SDA準拠SD/SDHCカード（容量16GBまで）　※SDXCは除く
適合USB	USBマスストレージクラス準拠USBメモリー（容量16GBまで）
再生可能なファイル形式	MP3形式、WMA形式
スピード可変範囲	±20%
付帯機能	経過時間表示、音量調節、スピードコントロール、一時停止、スキップ機能、プログラム再生、プログラム登録・消去機能、リピートモード選択（1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート）、ランダム再生、メディア切換機能

平成28年12月現在　※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。

ユニット単体　近日発売予定　数量限定

●CDプレーヤーユニット（SD･USB再生）

CDU-T968 OPEN

寸法

（単位:mm）

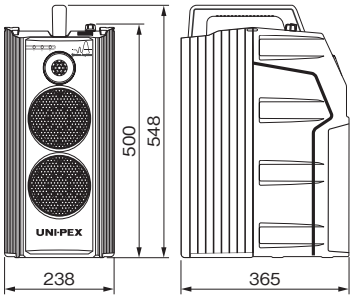

製造元日本電音株式会社
発売元ユニペックス株式会社
http://www.unipex.co.jp