



## 窓口に飛沫防止スクリーンを設置した際の通話をサポート

●ポータブル窓口通話システム

# PCC-100

近日発売予定

OPEN

親機 子機 ペア	100V AC	5w 定格	2m コード長
----------------	------------	----------	------------

※ACアダプター・ユニット間接続ケーブル付属  
※飛沫防止スクリーンは含まれません。


### 特長

- ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置が可能です。
- スピーカー・マイク 一体型で、配線が簡単です。
- お客様側はスイッチ操作不要です。  
電源ONで常に放送しますので、操作に戸惑うこともありません。
- 衛生面を考慮し、交換用マイク風防を付属しました。  
また、マイク風防に口元が接触するのを防ぐ接触ガードも付属しています。



担当者側

お客様側

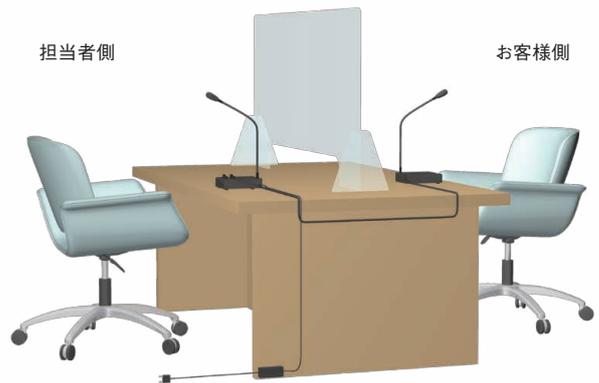


※設置例

### 仕様


使用電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC 15V)
消費電流	250mA (定格)、850mA (最大)
定格出力	5W 8Ω
入力感度	マイク：-46dBV 600Ω
イヤホン出力	16Ω 0.8mW Φ3.5mm モノラルミニジャック
内蔵スピーカー	70mm×40mm フルレンジスピーカー
マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
外装	天面パネル、背面カバー：鋼板 塗装 近似色ブラック シャーシ：メッキ銅板 近似色ブラック マイク：近似色ブラック
寸法 (親機・子機共通)	高さ：44mm 幅：130mm 奥行き：160mm (グースネックマイク除く、スイッチ類除く) グースネック長：510mm
質量 (親機・子機共通)	約860g (グースネックマイク含む、ACアダプター除く)
付属品	取扱説明書、交換用マイク風防×2、 接触ガード×2、接触ガード用クリップ×2、 ACアダプター (ACケーブル含む 長さ約3m)、 ユニット間接続ケーブル (コネクター式 長さ約2m)

### 寸法

(単位:mm)

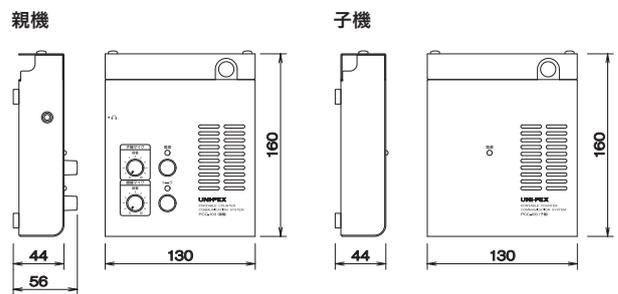

### グースネックマイク

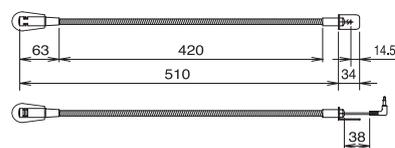

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.