

新防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー
従来機種から約0.4kgの軽量化
ネオジウムマグネット採用60Wモデルを新たにラインナップ



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

高耐塩 **H-B30S**

30W **110dB**
ハイ 出力音圧



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

高耐塩 **H-B50S**

50W **112dB**
ハイ 出力音圧



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

高耐塩 **H-B60S**

60W **112dB**
ハイ 出力音圧

近日発売予定

OPEN (受注生産)

75m/s **高耐塩** **防虫ネット**
耐風速 塗装仕様 ホーン内部

特長


- 防災行政無線用レフレックスホーンスピーカーです。
- 高耐候性塗装仕様の特種レフレックスホーンスピーカーです。
- 瞬間最大風速75m/secまでの風速に耐える構造です。
- マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによって、W数の切り替えが可能です。
- 防鳥虫網を設けており、鳥虫害による音道障害を防止する機構になっています。
- 雨やある程度の水の噴流がかかる状況でも安心な防滴構造です。
(IEC 60529 IPX5 [JIS C 0920]に準拠)
- 定格入力60WのH-B60Sは、ネオジウムマグネット(ネオジウム磁石)を採用する事により、小型・軽量化を実現しています。また、よりクリアな音の再生を可能にする、銅キャップ付き磁気回路を採用しています。



ブラケットが二重に補強されています

寸法

(単位: mm)

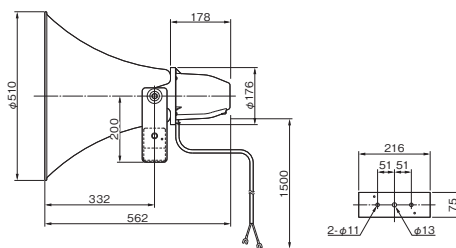

仕様

品番	H-B30S	H-B50S	H-B60S
定格入力	30W	50W	60W
定格インピーダンス	330Ω(30W)、400Ω(25W)、500Ω(20W)、1kΩ(10W)	200Ω(50W)、250Ω(40W)、285Ω(35W)、330Ω(30W)	170Ω(60W)、200Ω(50W)、330Ω(30W)
出力音圧レベル	110 dB(1 W/1 m)	112 dB(1 W/1 m)	112 dB(1 W/1 m)
再生周波数帯域	180 Hz ~ 6 kHz		
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃		
防水性能	IPX5		
耐風速	75m / s(瞬間最大風速)		
外装	ホーンマウス	(アルミニウム) 高耐塩塗装	マンセルN7 近似色ライトグレー
	レフレクター	(ABS樹脂)	
	リング付ホルダー	(アルミダイカスト) 高耐塩塗装	マンセルN4 近似色グレー
	ユニットカバー	(ASA樹脂)	
	防鳥虫網	(ステンレス)	
ブラケット	(SPHC 溶融亜鉛めっき)		
口径寸法	φ510 mm		
全長寸法	562 mm (突起物除く)		
入力機構	2芯キャブタイプコード (+: 黒色 -: 白色)		
取付金具	U字型ブラケット L型		
質量	約 7.0kg	約 8.0kg	約 7.0kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、M10×40 ステンレスセムスボルト 2、M10 用平ワッシャー 2、M10 ナット 4		
専用品(別売)	スピーカー取付金具 RANH		

製造元 日本電音株式会社
販売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.