


ダイバシティワイヤレスチューナーユニット

DU-3200A

| | |
|--------|---|
| 使用電源 | DC12V 組込み機器本体より受電 |
| 消費電流 | 約100mA |
| 受信周波数 | 322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz (25kHz間隔 13波) |
| 受信方式 | PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
| 受信感度 | 20dBμV以下 (S/N 45dB ±2.25kHz FMにて) |
| スケルチ感度 | 21dBμV |
| 受信表示 | 2色発光ダイオード×2 待機時：赤 受信時：選択された受信部側 緑、選択されない受信部側 赤 |
| 定格出力 | -20dBV |
| ひずみ率 | 3%以下 (±8kHz FMにて) |
| 周波数特性 | 50Hz~7kHz (1kHz基準 50μsエンファシス) |
| 使用温度範囲 | 0°C~+40°C |
| 外装 | パネル (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 黒 塗装 ケース (メッキ鋼板) |
| 寸法 | 幅84mm 高さ30mm 奥行き148mm |
| 質量 | 約200g |
| 付属品 | 取扱説明書 (保証書付) × 1、チャンネル設定用ドライバー× 1、UNI-PEX連絡先一覧× 1 |
| 特徴・用途 | |

本機は各種ワイヤレス機器に組み込んで使用するダイバシティワイヤレスチューナーユニットです。300MHzワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また、混信や雑音を避けるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切換が可能です。水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、13波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。マイクオーダー機能を選択すると、300MHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し受信します。また、ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。

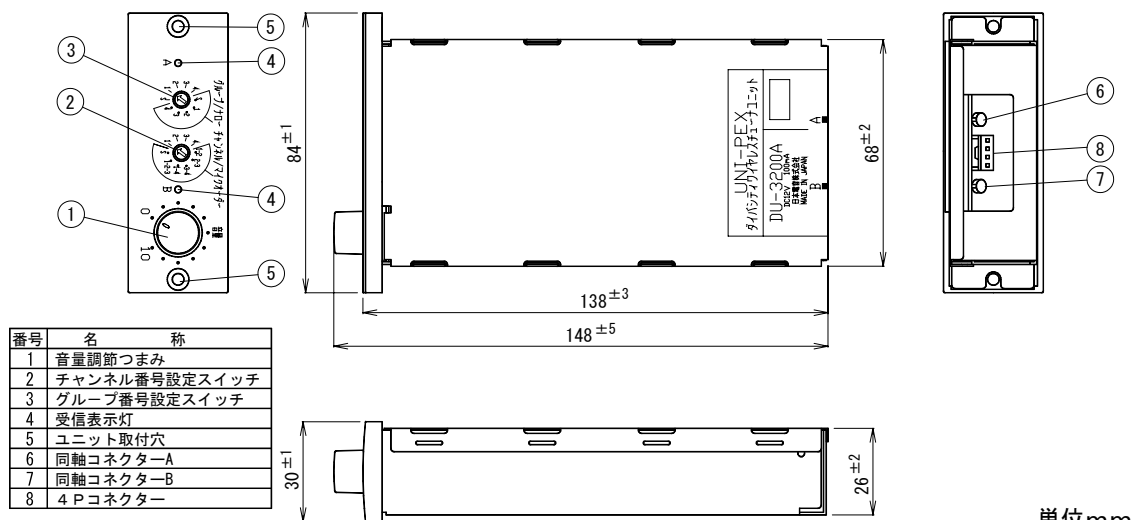

| 番号 | 名称 |
|----|---------------|
| 1 | 音量調節つまみ |
| 2 | チャンネル番号設定スイッチ |
| 3 | グループ番号設定スイッチ |
| 4 | 受信表示灯 |
| 5 | ユニット取付穴 |
| 6 | 同軸コネクタ-A |
| 7 | 同軸コネクタ-B |
| 8 | 4Pコネクタ |

単位mm

営業