

## 角形ホーンをラインアレイ方式で採用した 高性能型防災スピーカー

近日発売予定

●防災用ホーンコラムスピーカー

### HC-B60

OPEN (受注生産)

ラインアレイ 方式	60w ハイ	120dB 出力音圧 ※約2kHz	117dB 出力音圧 ※JIS C 5504
IPX5 防滴	落下防止 ワイヤー 取付可能	防虫ネット 付き 前面パネル	75m/s 耐風速



近日発売予定

●スピーカー連結金具

### T-983

OPEN (受注生産)



HC-B60を2台を連結



2台連結イメージ  
(HC-B60×2)

### 特長


- 独自設計の角型ホーンスピーカーを縦に並べたラインアレイ方式で採用することにより、広い指向性と高い音圧120dB(約2kHz)/117dB (JIS C 5504)を両立させることができました。
- 強い磁力を誇るネオジウムマグネットを採用したホーンスピーカーを、防災行政無線用にチューニングして搭載しています。
- 直下にも音が広がりやすいワイドレンジな音質特性で、庁舎屋上や避難所など親局用に最適です。
- 耐風速75m/sec仕様に加え、落下防止ワイヤー取付可能のため、安全性に配慮しています。
- スピーカー連結金具T-983を使用し、HC-B60を2台連結することで、高出力でより遠方まで音を届けることが可能です。

### 仕様

品番	HC-B60
定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω (60W) 330Ω (30W) ※200Ω (50W) 切換可 ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル (約2kHz)	120dB (1W/1m 換算値)
出力音圧レベル (JIS C 5504)	117dB (1W/1m 換算値)
再生周波数帯域	350Hz~9kHz
指向角度	水平:約120° 垂直:約30° (1kHz) 水平:約60° 垂直:約20° (2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×4
使用温度範囲	-20℃~+55℃
防水性能	IPX5
付帯機能	防虫ネット、落下防止ワイヤー(別途調達)取付穴
耐風速	75m/s(瞬間最大風速)
ホーン	(ASA樹脂): マンセル N7.0 近似色ライトグレー
ユニットカバー	(ASA樹脂): マンセル N7.0 近似色ライトグレー
防虫ネット	(ステンレス): マンセル N7.0 近似色ライトグレー 耐塩塗装
ブラケット	(ステンレス)
取付ボルト類	(ステンレス)
寸法	幅 245mm 高さ 638mm 奥行 301mm (突起物除く)
質量	約 9.5kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、ネット(M10) 8、ばね座金(M10) 4、平座金(M10) 8
専用品(別売)	取付金具 SA-B101

### 寸法

(単位: mm)

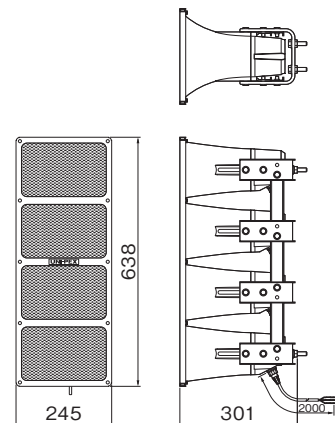

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.