

従来品より約30%薄型化した 天井埋込形スピーカー



●スプリングキャッチ式天井スピーカー(16cmタイプ)

PR-1760 ¥4,900 (税抜価格)
PR-1760L ¥6,900 (税抜価格)
 (アッテネーター付)



●スプリングキャッチ式天井スピーカー(12cmタイプ)

PR-1360 ¥4,700 (税抜価格)
PR-1360L ¥6,300 (税抜価格)
 (アッテネーター付)

新発売

※日本消防検定協会認定品
 ※国土交通省規格対応

6W

ハイ

L級

消防法種別

200mm

取付穴

新発売

※日本消防検定協会認定品
 ※国土交通省規格対応

6W

ハイ

L級

消防法種別

150mm

取付穴

特長


- 天井取付工事にねじ等を必要としないスプリングキャッチ式。
- 天井穴の下から通して設置する場合、天井裏の隙間が80mmあれば設置が可能です。
- 3種類の出力切換(1W/3W/6W)に対応。ファストン端子の差換えて簡単に切り換えることができます。
- モールドカバーにより、ほこり等からスピーカーを保護します。
- アッテネーター付機種は、音量を4段階に調節することができます。
- スピーカーパネル(別売)は、設置環境に合わせてお選びいただけます。

※PRシリーズを非常用放送設備としてお使いの場合は、必ずユニペックスの専用スピーカーパネル(別売)と組み合わせて使用してください。

仕様

品番	PR-1760	PR-1760L	PR-1360	PR-1360L
定格入力	6W			
定格インピーダンス	1.7kΩ(6W)/3.3kΩ(3W)/10kΩ(1W)			
非常用種別	L級			
音響パワーレベル	p=94dB(1W)		p=95dB(1W)	
指向特性区分	W			
出力音圧レベル	93dB(1W/1mにて)		92dB(1W/1mにて)	
音量切換	—		—	
再生周波数帯域	80Hz~14kHz		100Hz~18kHz	
使用スピーカー	φ16cmダイナミックコーンスピーカー(8Ω)		φ12cmダイナミックコーンスピーカー(8Ω)	
外装	本体(ABS樹脂):マンセルN1.5近似色ブラック			
天井取付方式	スプリングキャッチ方式			
取付穴寸法	φ200mm		φ150mm	
寸法(突起部を除く)	幅174mm×奥行243mm×高さ73mm		幅134mm×奥行198mm×高さ59.5mm	
質量	約640g	約650g	約520g	約540g
天井裏最低必要高さ	80mm			
専用スピーカーパネル	エキスバンドメタル:PL-233W(ホワイト) パンチングネット:PL-230P(シルバー)、 PL-230PW(ホワイト) ジャージネット:PL-230W(ホワイト)、 PL-460W(ホワイト)		エキスバンドメタル:PL-183W(ホワイト) ジャージネット:PL-181W(ホワイト)	

※専用スピーカーパネルにつきましては、予告なく廃番または新製品に切り換えることがあります。

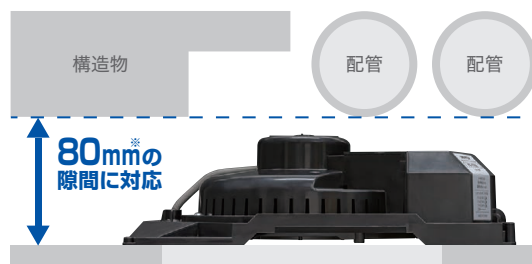


※天井板厚9mm時。PR-1760(本体高さ75mm)でのイメージ図。
 16cmモデル(PR-1760/1760L)は、80mmの隙間に対応。
 12cmモデル(PR-1360/1360L)は、75mmの隙間に対応。

寸法

(単位: mm)

PR-1760・PR-1760L



PR-1360・PR-1360L

