


## 小規模店舗に最適な機能と シンプルで分かりやすい操作性のBGMアンプ




●卓上形コンパクトアンプ

### BC-20

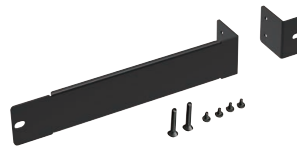

●EIAラック取付金具(単体用)

### EEP-44H



●EIAラック取付金具(2台連結用)

### EEP-44J

近日発売予定  
OPEN

20W  
ハイ/ロー

100V  
AC

1U  
金具別売

近日発売予定  
OPEN

1U  
EIA規格

近日発売予定  
OPEN

1U  
EIA規格

### 特長

- 定格出力20W。小型店舗向けのBGMアンプとして最適です。
- 設置場所を選ばない、コンパクトでスマートなBGMアンプです。
- ゆうせん/BGM放送中でも、マイク放送可能なミキシング回路付き。
- 放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付き。
- ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き。いずれのスピーカーでも接続可能です。
- 2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。

2回線のスピーカー選択スイッチ付き(ハイインピーダンス用)

人の声に多く含まれている周波数帯域(1.5kHz~5kHz)を調節するボイスコントロール機能



### ボイスコントロール機能


- 高↑ ○放送内の声を強調します。  
→店舗内の会話が聞き取りづらくなります。
- 低↓ ○放送内の声を抑制します。  
→店舗内の会話が聞き取りやすくなります。

### 仕様

品番	BC-20
使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	11W(電気用品安全法に基づく)
消費電流	0.8A
定格出力	20W
出力負荷インピーダンス	ハイインピーダンス:500Ω ローインピーダンス:3Ω~16Ω
周波数特性	250Hz~10kHz 偏差±3dB
ひずみ率	5%以下
入力感度及びインピーダンス	マイク : -52dBV±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン1 : -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ライン2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付
ボイスコントロール	4kHzにおいて±10dB(1kHz基準) 調節器付
信号対雑音比	60dB以上
スピーカー回線選択	2回線
外装	パネル(アルミニウム):マンセルN1 近似色ブラック 塗装仕上げ ケース(銅板):マンセルN1 近似色ブラック 塗装仕上げ
外形寸法	幅 215mm 高さ 52mm 奥行 227mm(ゴム足・突起部含む)
質量	約1.6kg

### 寸法

(単位: mm)

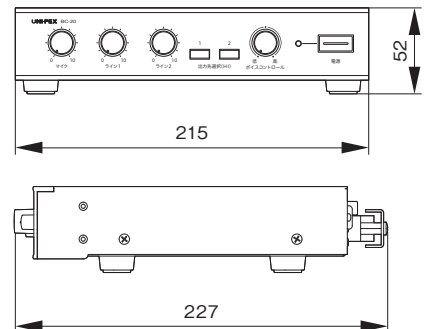

製造元 日本電音株式会社  
販売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.