

連結イメージ



HC-B60Kを2台連結

●防災用ホーンコラムスピーカー  
**HC-B120K**  
(HC-B60K×2、T-983)

**120w** **123dB** **121dB**  
ハイ 出力音圧 出力音圧  
(約2kHz) ※合成値 (JIS C 5504) ※合成値



●防災用ホーンコラムスピーカー  
**HC-B60K**

**60w** **120dB** **118dB**  
ハイ 出力音圧 出力音圧  
(約2kHz) (JIS C 5504)



●防災用ホーンコラムスピーカー  
**HC-B30K**

**30w** **118dB** **116dB**  
ハイ 出力音圧 出力音圧  
※約2kHz ※JIS C 5504

ラインレイ方式 IPX5 防滴 落下防止ワイヤー 取付可能 防虫ネット付 前面パネル 75m/s 耐風速

近日発売予定


OPEN (受注生産)

## 特長

- 独自設計の角型ホーンスピーカーを縦に並べたラインレイ方式で採用することで、広い指向性と高い音圧を両立させることができました。
- 強い磁力を誇るネオジウムマグネット(ネオジウム磁石)を採用した、高い音圧を持つホーンスピーカーを、防災行政無線用にチューニングして搭載しています。
- 周波数特性が広く、直下にも音が広がりやすいので、庁舎屋上や避難所などの親局用に最適です。
- 落下防止ワイヤーを取付可能なブラケットを装備し、安全性に配慮しています。
- スピーカー連結金具T-983を使用し、HC-B60Kを2台連結することで高出力を実現。さらに遠方まで音を届けることができます。(HC-B120K)
- 防災行政無線用レフレックスホーンに近い軽量設計。(HC-B30K)
- ポール取付金具が当社防災行政無線用レフレックスホーンと共通ですので、既設スピーカーの置き換えが可能です。(HC-B30K)

## 寸法

(単位: mm)

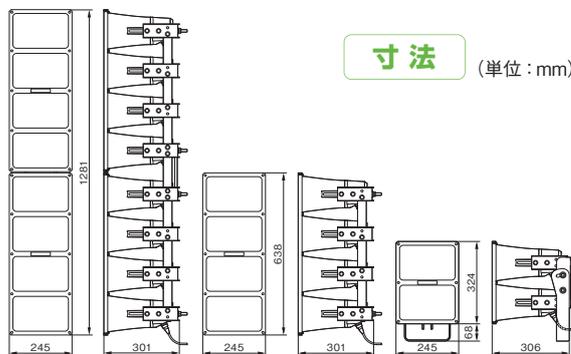

HC-B120K  
(HC-B60K×2、T-983)

HC-B60K

HC-B30K

## 仕様

品番	HC-B120K	HC-B60K	HC-B30K
寸法	幅 245mm×高さ 1281mm×奥行 301mm (突起物除く)	幅 245mm×高さ 638mm×奥行 301mm (突起物除く)	幅 245mm×高さ 392mm×奥行 306mm (突起物除く)
定格入力	120W	60W	30W
定格インピーダンス	83Ω (120W) 170Ω (60W) ※100Ω (100W) 切換可 ハイインピーダンス100系	170Ω (60W) 330Ω (30W) ※200Ω (50W) 切換可 ハイインピーダンス100系	330Ω (30W) 670Ω (15W) ※400Ω (25W) 切換可 ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル (約2kHz)	123dB (1W/1m 換算値 ※合成値) 124dB (1W/1m 換算値 ※合成値) <ダブルマグネット>	120dB (1W/1m 換算値) 121dB (1W/1m 換算値) <ダブルマグネット>	118dB (1W/1m 換算値) <ダブルマグネット>
出力音圧レベル (JIS C 5504)	121dB (1W/1m 換算値 ※合成値) 122dB (1W/1m 換算値 ※合成値) <ダブルマグネット>	118dB (1W/1m 換算値) 119dB (1W/1m 換算値) <ダブルマグネット>	116dB (1W/1m 換算値) <ダブルマグネット>
再生周波数帯域	350Hz~9kHz		
指向角度	水平:約120° 垂直:約20° (1kHz) 水平:約60° 垂直:約15° (2kHz)	水平:約120° 垂直:約30° (1kHz) 水平:約60° 垂直:約20° (2kHz)	水平:約120° 垂直:約70° (1kHz) 水平:約60° 垂直:約40° (2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×8	ホーンスピーカー×4	ホーンスピーカー×2
付帯機能	防虫ネット、落下防止ワイヤー (別途調達) をブラケットに取付可能		
耐風速	75m/s (最大瞬間風速)		
ホーン	(ASA樹脂) : マンセル7.5YR/2 近似色コービーブラウン		
ユニットカバー	(ASA樹脂) : マンセル7.5YR/2 近似色コービーブラウン		
防虫ネット	(ステンレス) : マンセル7.5YR/2 近似色コービーブラウン 耐塩塗装		
ブラケット	(ステンレス)		
取付ブラケット	—		(溶融亜鉛めっき)
取付ボルト類	(ステンレス)		(ステンレスおよび溶融亜鉛めっき)
質量	約19.5kg/約19.8kg<ダブルマグネット>	約9.5kg/約9.8kg<ダブルマグネット>	約7.8kg<ダブルマグネット>
防水性能	IPX5		

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.