

シリアル通信ユニット

STU-E200


電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz, DC24V (AC優先)
定格消費電力	18W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	DC360mA以下 (DC24V時)、AC170mA以下 (AC100V時)
定格出力	0dBV±3dB 600Ω 平衡 (出荷時設定) / -20dBV±3dB 10kΩ 平衡 (設定スイッチにより切換可能)
入力感度	通信TA、TB、TC: 0dBV±3dB 600Ω 電子平衡 EC-44入力: -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡
ひずみ率	0.5%以下
周波数特性	50Hz~15kHz (偏差: ±3dB)
S/N比	65dB以上
外部制御出力	電源起動 無電圧メーク接点出力 (接点容量: DC30V 1A) 汎用制御 無電圧メーク接点出力 (接点容量: DC30V 1A) 一斉×2 無電圧メーク接点出力 (接点容量: DC30V 2端子合計で1A) 回線1~20 オープンコレクター出力 (接点容量: DC40V 50mA) チャイム上り (A) オープンコレクター出力 (接点容量: DC40V 50mA) チャイム上り (B) オープンコレクター出力 (接点容量: DC40V 50mA) 通常一斉表示 オープンコレクター出力 (接点容量: DC40V 50mA)
外部起動入力	本体動作表示 (ラック形非常用放送設備) 制御入力フォトカプラ入力 (24V印加) 本体動作表示 (ラック形業務用放送設備) 制御入力無電圧メーク接点入力
設定	一斉放送設定 (設定スイッチ1: 一斉端子制御/回線1~20端子制御) リモートマイク台数設定 (設定スイッチ2, 3: 1~3台まで) マイク放送時のSTU-R200外部入力フェーダー機能設定 (設定スイッチ4: 音量を小さくする/小さくしない) チャイム放送時のSTU-R200外部入力フェーダー機能設定 (設定スイッチ5: 音量を小さくする/小さくしない) 音声出力レベル設定 (設定スイッチ6: 0dBV/-20dBV)
動作表示	電源表示 ×1 (緑) リモートマイク動作表示灯 ×3 (緑/赤)
接続ユニット最大数	3台 (STU-R200)
外装	前面パネル (鋼板) : マンセルN4.5近似色 グレー カバー (鋼板) : マンセルN1.0近似色 ブラック/半艶 本体シャーシ (電気亜鉛めっき鋼板) : 亜鉛めっき ラック取付金具 (鋼板) : マンセルN4.5近似色 グレー
外形寸法	幅420mm 高さ43mm 奥行160mm (端子台を含む)
質量	約2.5kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) ×1、スタートアップガイド×1、ACケーブル (長さ: 2m) ×1、 ゴム足×4、ラック取付金具×2、M4×6ねじ×4、飾りねじ×2、 回線制御出力端子×2 (1つは本機に取り付け済み)
適合品	リモートマイク形シリアル通信ユニット STU-R200、壁面取付金具 AK-4201、 エレクトロチャイムユニット EC-44
特長	最大20回線まで対応の、省線式リモートマイクシステムです。 リモートマイク形シリアル通信ユニットSTU-Rシリーズと接続し、各種放送を行うことができます。 音声信号・制御信号・電源(※)をLANケーブル1本で接続することができます。 ※LANケーブルでリモートマイクに電源を送る場合、Cat5eスタンダードケーブルで100mまでです。 リモートマイクに付属のACアダプターを使用することで、3台合計1200mまで配線距離を伸ばすことができます。

営業

(2/2)

シリアル通信ユニット
STU-E200

リモートマイクを、最大3台まで接続できます。
接続されたリモートマイクの動作状況を、前面の表示灯で確認できます。
配線しやすい脱着式端子台や、プッシュ式端子台を装備しています。
エレクトロチャイムユニットEC-44（別売）を組み込むことによって、チャイム放送を行うことができます。
DC24V電源にも対応しており、緊急放送用電源を接続することにより、停電時にも放送することができます。

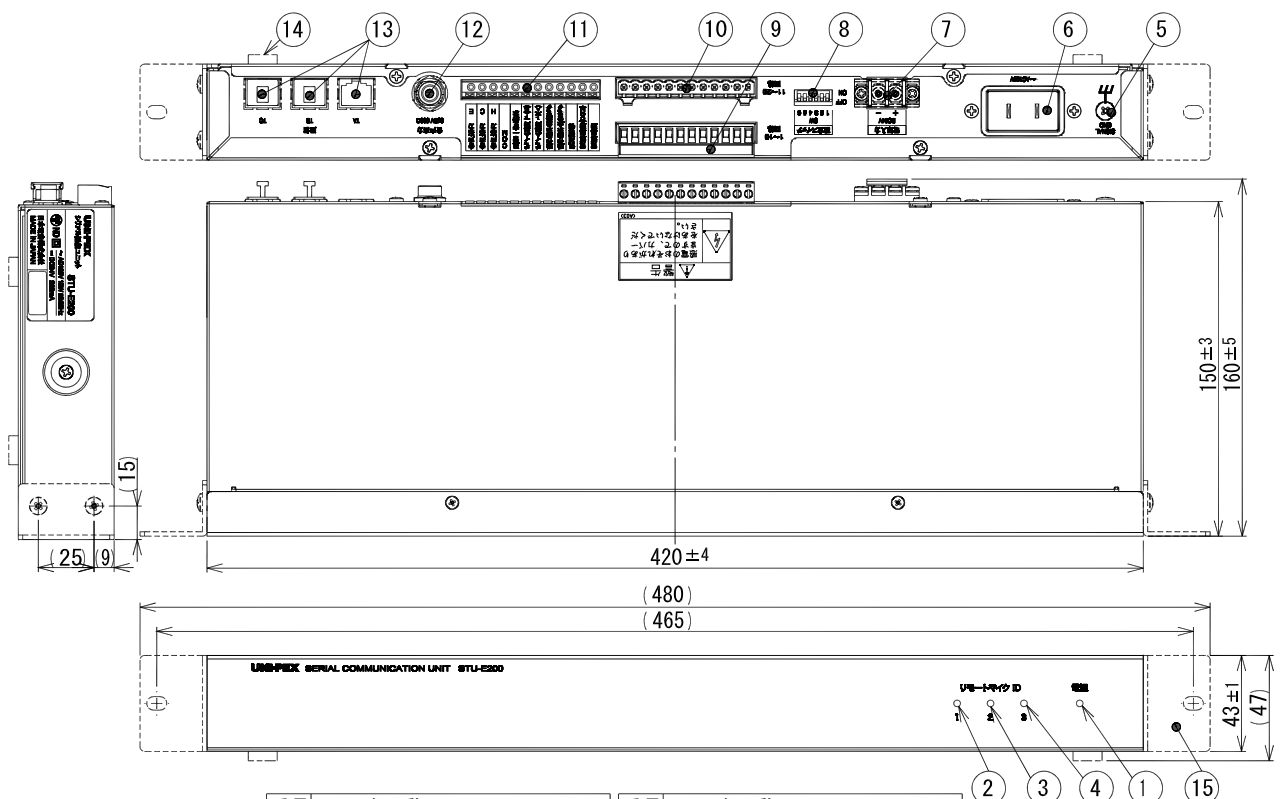

番号	名称	番号	名称
1	電源表示灯	9	回線制御出力端子（回線1～10，一斉）
2	リモートマイク動作表示灯1	10	回線制御出力端子（回線11～20，一斉）
3	リモートマイク動作表示灯2	11	音声/制御入出力端子台
4	リモートマイク動作表示灯3	12	音声出力端子（ジャック端子）
5	アース端子	13	通信端子
6	AC電源入力端子	14	ゴム足（付属品）
7	DC電源入力端子（停電補償用）	15	ラック取付金具（付属品）
8	設定スイッチ		

単位mm

営業

BB03-02