

Stylish Design & High Quality Sound  
**Compact 2 Way Speaker**

コンパクト2ウェイスピーカー  
防滴形2ウェイスピーカー



**( ISO 9001  
14001 )**  
日本電音(株)は品質環境マネジメント  
システムの認証企業です。

**CRB・CRS Series**  
RoHS対応

Stylish Design & High Quality Sound Compact 2 Way Speaker


# コンパクトボディながら高耐入力・高能率を実現した新型2ウェイスピーカー 明瞭なアナウンスと心地よいBGMで豊かな音空間をデザイン

## ■特長


- よりクリアで高品位な音を追求し、新開発高許容入力12cmダイナミックウーハーと高性能2.5cmドームツイーターを採用。水平120°垂直90°の指向角を持ち、広範囲で均一な音場再生が可能です。
- 周波数特性は80Hz~20kHzと広く、コンパクトボディから豊かで迫力のある低音と音ヌケの良い澄んだ高音をバランスよく再現します。
- 外觀デザインを一新。洗練されたフォルムはあらゆる環境にフィットし、スタイリッシュな音空間を演出します。
- CRBシリーズはオプションの金具により天井・壁面・スタンドへの取付が可能なマルチセッティングタイプ。CRS-25Tは設置角度の調節が可能な専用ブラケット付。両シリーズとも落下防止ワイヤー\*取付金具を装備し、安全性にも配慮しています。
- 小規模イベント会場・店舗・式場・学校などの様々なシーンに幅広く使用できます。また、CRS-25Tは防滴形(IPX4)ですので、遊園地・競技場などの屋外でも安心です。
- CRB-50T、CRB-50TW、CRS-25Tはトランス内蔵型で、複数設置・延長配線に好適。さらに日本消防検定協会認定品(L級)ですので、非常用放送設備のスピーカーとして使用できます。
- 過大入力保護回路搭載。防磁仕様。RoHS対応。

\*落下防止ワイヤー(別途調達品)の選択及び施工については、専門の技術者などにご相談ください。

## ■指向角特性図

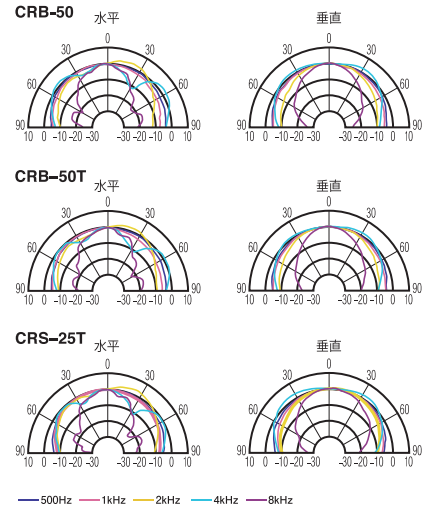

## ■周波数特性図

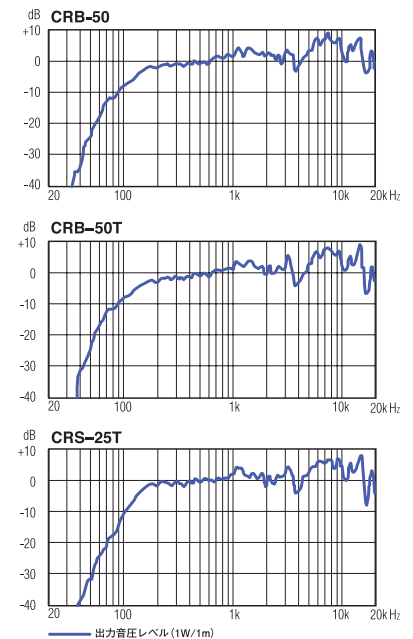

コンパクト2ウェイスピーカー	防滴形2ウェイスピーカー	オプション
<b>CRB-50</b> ¥19,005 (本体価格: ¥18,100) ブラック	 <b>CRS-25T</b> ¥37,800 (本体価格: ¥36,000) トランス内蔵型 ブラック 防水機能 IPX4	●天井・壁面取付金具 <b>SA-701BA</b> ¥5,775 (本体価格: ¥5,500) ブラック 安全ワイヤー付属
<b>CRB-50T</b> ¥22,470 (本体価格: ¥21,400) トランス内蔵型 ブラック		<b>SA-701WA</b> ¥5,775 (本体価格: ¥5,500) ホワイト 安全ワイヤー付属
<b>CRB-50W</b> ¥20,580 (本体価格: ¥19,600) ホワイト		●スタンド取付金具 <b>SA-705</b> ¥5,775 (本体価格: ¥5,500)
<b>CRB-50TW</b> ¥23,940 (本体価格: ¥22,800) トランス内蔵型 ホワイト		●スタンド <b>ST-80</b> ¥19,950 (本体価格: ¥19,000)

品番	CRB-50 / CRB-50W*1	CRB-50T / CRB-50TW*1	CRS-25T
許容入力 (定格入力)	50W (RMS/EIA RS-426A) 100W 連続プログラム	(25W)	
定格インピーダンス 及び非常用種別	8Ω	400Ω (25W)、670Ω (15W)、1.3kΩ (7.5W) L級 L級 L級 ハイインピーダンス 100系 p=92dB (1W)	
音響パワーレベル	—	W	
指向特性区分	—	W	
出力音圧レベル	90dB (1W/1mにて)		
再生周波数帯域	80Hz ~ 20kHz		
クロスオーバー周波数	4kHz		
指向角度	水平 120° 垂直 90° (2kHz -6dB)		
入力機構	ホーンジャック 1 2P プッシュターミナル 並列接続	4P プッシュターミナル	コンセント切換方式
使用スピーカー	低音用: φ12cm コンスピーカー 高音用: φ2.5cm ドームツイーター		
寸法	幅 245mm 高さ 160mm 奥行 170mm (プッシュターミナル突起部除く)	幅 245mm 高さ 195mm 奥行 170mm (ボルト及びコンセント突起部除く)	幅 245mm 高さ 195mm 奥行 170mm (ボルト及びコンセント突起部除く)
質量	約 3.4kg	約 4.0kg	約 4.4kg
外装	エンクロージャー バツプル	(PP 樹脂) マンセル N1.5 近似色ブラック半艶消し (※1 マンセル N9.5 近似色ホワイト艶消し)	
	ブラケット	(ステンレス SUS304) マンセル N1.5 近似色ブラック半艶消し	
	グリルスクリーン	(アルミバッチング) マンセル N1.5 近似色ブラック半艶消し (※1 マンセル N9.5 近似色ホワイト艶消し)	
適用規格	—	日本消防検定協会認定品	日本消防検定協会認定品 IEC 60529 IPX4

**(日本電音(株)は国際規格「ISO 9001 14001」の認証登録企業です。)**

- 登録機関: (財)日本品質保証機構 (JQA)
- 認証範囲: 業務用拡声機器・音響機器の設計・開発・製造及び付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号: JQA-QM3324 (ISO9001)、JQA-EM3752 (ISO14001)



**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

**ご使用上のご注意** 点検についての費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。 **【定期点検のお勧め】** 安全にご使用していただくため、定期点検をお勧めいたします。

**UNI-PEX お客様ご相談センター**

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。  
 フリーコール ☎0120-56-5245 受付時間/ 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日除く)  
 ※ PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334 (通話料がかかります)  
 商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

**UNI-PEX ホームページ < UNIPEX Home Page >** アドレス <http://www.unipex.co.jp>

●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログに記載の仕様、価格は平成19年12月現在のものです。今後改良のため予告なく変更することがあります。

札幌営業所 TEL(011)511-5505 (代) 7064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17 FAX(011)511-5529	新潟営業所 TEL(025)287-3611 (代) 7950-0922 新潟市中央区山二ツ4-19 FAX(025)287-3613	大阪営業所 TEL(06)6632-2855 (代) 7556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 FAX(06)6644-1624	岡山連絡所 TEL(086)244-2317 (代) FAX(086)244-4461
釧路営業所 TEL(0154)25-3156 (代) 7085-0025 釧路市宝町3-8 FAX(0154)25-6261	金沢営業所 TEL(076)240-4577 (代) 7920-0362 金沢市古府1-190 FAX(076)240-6737	高松営業所 TEL(087)868-1181 (代) 7760-0079 高松市松岡町525-1-203 FAX(087)868-1331	福岡営業所 TEL(092)721-5000 (代) 7810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 FAX(092)721-5089
仙台営業所 TEL(022)232-1295 (代) 7984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 FAX(022)232-1297	静岡営業所 TEL(054)238-1446 (代) 7422-8037 静岡市駿河区下島152-5 FAX(054)238-1453	広島営業所 TEL(082)535-5511 (代) 7733-0032 広島市西区東新町1-7-10 2F FAX(082)535-5513	鹿児島営業所 TEL(099)250-0220 (代) 7890-0052 鹿児島市上之園町8-12 FAX(099)257-3327
東京営業所 TEL(03)3821-3721 (代) 7110-0008 東京都台東区東上野2-3-17 FAX(03)3827-5423	名古屋営業所 TEL(052)871-1671 (代) 7466-0061 名古屋市中区御器所1-3-29 FAX(052)872-4128	本社・CS課 7573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL(072)855-3334 (代)	製造元 日本電音株式会社 発売元 ユニペックス株式会社