


アンプ内蔵モニタースピーカー MAS-100

スペック

電源電圧／周波数	AC100V 50/60Hz（ACアダプター）
消費電力	15W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
ACアダプター	ATS065T-A150
定格出力	10W class D
再生周波数帯域	150Hz～20kHz（ライン入力 1W出力時）
入力感度及びインピーダンス	マイク：-44dBV 不平衡 音量調節器付 2極大型単頭ジャック ライン：-12dBV 不平衡 音量調節器付 Φ3.5mmステレオミニジャック
内蔵スピーカー	10cmフルレンジスピーカー
ライン出力	-2dBV 不平衡 2極大型単頭ジャック
動作表示	電源：LED（赤）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外装	前面ネット（パンチングメタル）：ブラック艶消し ケース：ブラック艶消し
寸法	幅140mm 高さ247.5mm 奥行152.5mm
質量	約1.3kg（ACアダプター除く）
付属品	取扱説明書（保証書付）1、ACアダプター 1、 Φ3.5mmステレオミニプラグ↔ステレオピンプラグ変換コード 1

寸法（単位：mm）

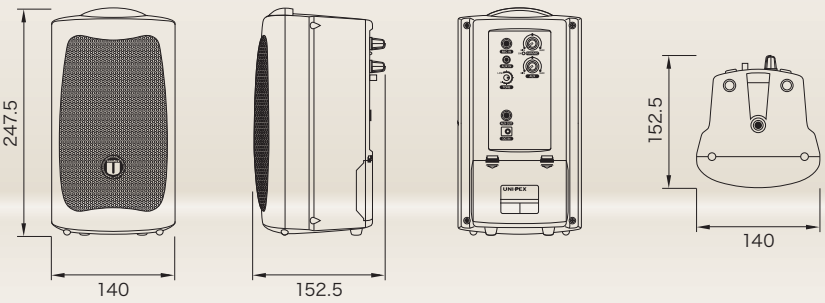

ご使用の際のお願い

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324
ISO9001認証
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752
ISO14001認証
製造元 日本電音(株)



日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。

お客様ご相談センター

0120-56-5245

通話料無料

受付時間／9:00～17:00
（土・日・祝日除く）

携帯電話からのご利用は、
072-855-3334（通話料がかかります）

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス

<https://www.unipex.co.jp>

お問い合わせは下記取扱店へ

UNI-PEX



札幌営業所 TEL. (011)733-2101(代)
〒065-0016 札幌市東区北十六条東13-1-7-101 FAX. (011)733-2103
仙台営業所 TEL. (022)232-1295(代)
〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 FAX. (022)232-1297
東京営業所 TEL. (03)3821-3721(代)
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17 FAX. (03)3827-5423
横浜事務所 TEL. (045)326-4476(代)
〒220-0023 横浜西区平沼 1-33-21 FAX. (045)326-4486
新潟営業所 TEL. (025)287-3611(代)
〒950-0922 新潟市中央区山ニツ 3-17-6 FAX. (025)287-3613
金沢営業所 TEL. (076)240-4577(代)
〒920-0362 金沢市古府 1-77-T1 FAX. (076)240-6737
静岡営業所 TEL. (054)238-1446(代)
〒422-8037 静岡市駿河区下島 152-5 FAX. (054)238-1453

名古屋営業所 TEL. (052)871-1671(代)
〒466-0051 名古屋市昭和区御蔵所 1-3-29 FAX. (052)872-4128
大阪営業所 TEL. (06)6632-2855(代)
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 FAX. (06)6644-1624
高松営業所 TEL. (087)868-1181(代)
〒760-0079 高松市松縄町 1030-6-203 FAX. (087)868-1331
広島営業所 TEL. (082)535-5511(代)
〒733-0032 広島市西区東観音町 17-10 2F FAX. (082)535-5513
福岡営業所 TEL. (092)721-5000(代)
〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15 FAX. (092)721-5089
鹿児島営業所 TEL. (099)250-0220(代)
〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 FAX. (099)257-3327
営業推進課 TEL. (06)6636-2530(代)
FAX. (06)6647-8019

製造元
日本電音株式会社 ユニペックス株式会社

本社／CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

2024年11月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、
所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。

MAS-100

アンプ内蔵モニタースピーカー

<https://www.unipex.co.jp>

アンプ内蔵モニタースピーカー

MAS-100

¥31,000 (税抜価格) ※ACアダプター付属

- デジタルアンプと10cmフルレンジスピーカーユニットを搭載したアンプ内蔵モニタースピーカーです。
- コンパクトで手軽に持ち運べ、スタンドに設置することもできますので、小規模会場での放送設備として使用することもできます。
- 音質調節つまみ付きで低音と高音のバランスを調節することができます。

10W
定格出力

100V
AC電源

音質調節
機能

軽量
コンパクト

スピーカー部

10cmフルレンジ
スピーカーユニット
を搭載。サイズ以上
のパワー感を誇り
ます。

ハンドル

持ち運びに便利な
ハンドル付きです。

スタンド取付穴 (底面)

別売のスピーカースタンド
ST-110に取り付けて使用
することができます。
(取付ねじ寸法 W3/8)

スピーカースタンド

ST-110
¥15,400 (税抜価格)

- 高さ調節可能
(1200mm～1970mm)

小規模マイク放送やモニタースピーカーに最適

マイク入力 MIC IN

(2極大型単頭ジャック)

別売のマイクロホンMD-56等を
接続することができます。

ダイナミックマイクロホン

MD-56
¥15,000 (税抜価格)

- スピーチタイプ

ライン入力 AUX IN

(φ3.5mmステレオミニジャック) ※モノラル再生になります。

携帯音楽プレーヤー、CDプレーヤー等を接続して
マイクロホンとミキシング放送が行えます。
また、アンプと接続することでモニタースピーカー
としても使用できます。



携帯音楽
プレーヤー



CDプレーヤー



アンプ

ライン出力 AUX OUT

(2極大型単頭ジャック) ※モノラル出力になります。

録音機器に接続し放送内容を録音することができ
ます。



レコーダー

電源表示灯

電源スイッチ兼 マイク音量調節

(PWR/MIC)

ライン音量調節

(AUX)

音質調節

(TONE)

低音と高音のバランスを
調整することができます。



ACアダプター 接続ジャック

(DC IN)

付属のACアダプターを
接続します。



塾・英会話教室



授業・語学学習

講義内容の拡声やリスニング学習の
音源放送用に使用できます。
コンパクトで持ち運びが簡単。教室間の
移動にも素早く対応できます。

企業



説明会・展示会

説明会・展示会のマイク放送に最適な
アンプ内蔵スピーカーです。
マイクコードと電源コードを繋げる
だけですぐに使用できます。

店舗



店頭販売・セールの案内

スピーカースタンドに付けられます
ので、最適な位置から拡声できます。
また、机に置く際も場所を取らずに
設置することができます。

幼保・学校



授業・発表会

十分な音量で聞き取りやすい放送が
できます。テレビや電子黒板に付いて
いるスピーカーでは物足りない場合に
最適です。

介護施設



レクリエーション

CDプレーヤー等、様々な機器を接続
できるライン入力ジャックを備えてい
ます。音楽を再生しながらマイク音声
とミキシング放送ができます。

イベント



モニタースピーカー

各種音響設備のモニタースピーカー
としても十分な音響性能を持ってい
ます。アンプとの接続には適切なライン
コードを使用してください。