

## BK-20 BK-22

このたびはユニペックス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本機は、非常用放送設備と接続し、非常時に業務用放送設備のAC電源を遮断するための装置です。  
据え置き型(BK-20)、ボックス型(BK-22)があり、動作・機能はどちらも同じです。

ACコンセントの制御容量 (業務用放送設備を接続)	AC100V 50/60Hz 10A以下/800W以下
制御信号 (非常用放送設備から供給)	常時 DC24V入力 非常時 断 (回路電流 1.5mA以下)

\*上記以外の制御信号形式の非常用放送設備には接続できません。

### ご 注 意

- ◎ 接続は必ずAC電源及び非常用放送設備の電源スイッチを切ってから行ってください。
- ◎ 非常用放送設備の取扱説明書も併せてご覧ください。機器により本機の接続台数も変わります。
- ◎ 非常用放送設備が停電状態になると、本機に接続した業務用放送設備の電源が切れます。



**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属エッジで手をこすらない  
・けがの原因となります。




### 接 続 方 法

- 電線は圧着端子なしで接続できます。
- 制御信号入力端子は無極性です。(+) (-)をどちらにでも接続できます。

#### BK-20

AC電源線はカバーを外して接続します。  
(カバーを外すには、上部と側面の4本のビスを外します)

ゴム脚を外してテーブルなどに固定可能です。  
(底面にネジ穴4個。3mmネジを別途にご用意ください)

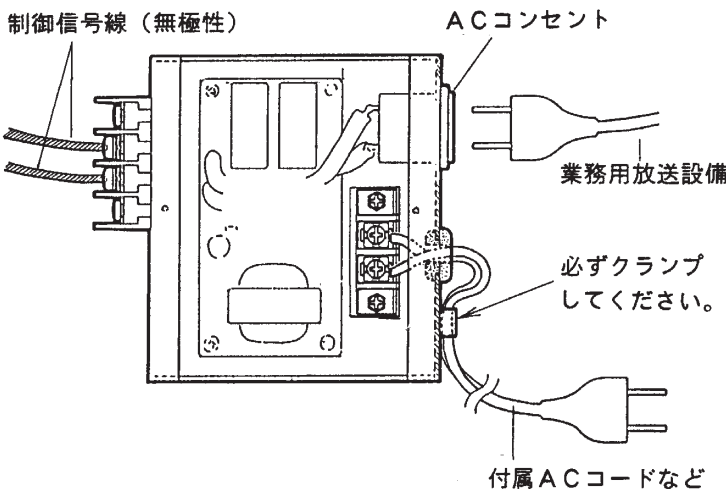


#### BK-22

BK-22はカバーを取り外す必要はありません。  
端子上のプラスチック板を外して接続してください。

適合ボックス: JIS C 8336, JIS C 8340  
2個用スイッチボックス  
(埋込、カバーなし 浅形を除く)

筐体取付けネジは付属していません。  
(M4 皿ネジをご用意ください)

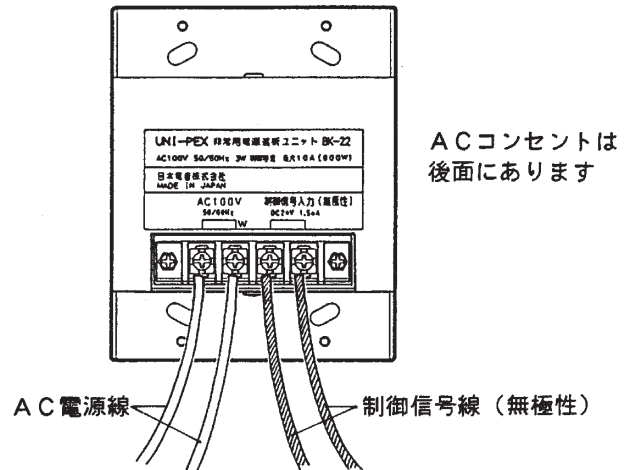

### 動作確認

非常用/業務用両放送設備のAC電源を入れ、非常起動をかけたときに業務用放送設備のAC電源が切れることを確認してください。

## 定 格

品 番	BK-20	BK-22
使用電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	3W	
被制御コンセント	AC100V 電流容量 最大 10A 電力容量 最大 800W	
制御信号入力	DC24V 1.5mA	
制御信号	常時 DC24V入力 非常時断	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
外 装	ケース：ビニール鋼板 マンセルNi 近似色 ブラック	プレート：ステンレス ケース：鋼板
寸 法	幅 108.5mm 高さ 49mm 奥行 114.5mm	幅 116mm 高さ 120mm 奥行 43mm
質 量	約 440g	約 610g
適合ボックス		JIS C 8336 埋込 2個用スイッチボックス (カバーなし 浅形を除く) JIS C 8340 露出 2個用スイッチボックス
付 属 品	ACコード (2m) 1. 取扱説明書 1	取扱説明書 1

## サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ  
もしくはQRコードにアクセス  
してください。

<http://www.unipex.co.jp>



- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

**UNI-PEX 0120-56-5245** 通話料無料

お客様ご相談センター

受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、

**072-855-3334** (通話料がかかります)

### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。