


このたびは、スピーカー制御ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

本機は、非常用放送設備と接続し、非常時にはスピーカー出力をメイン側に切換える装置です。

## スイッチボックスへの収納について

(電気工事士の資格を取得されていないと、工事はできません。)

### 露出スイッチボックスについて

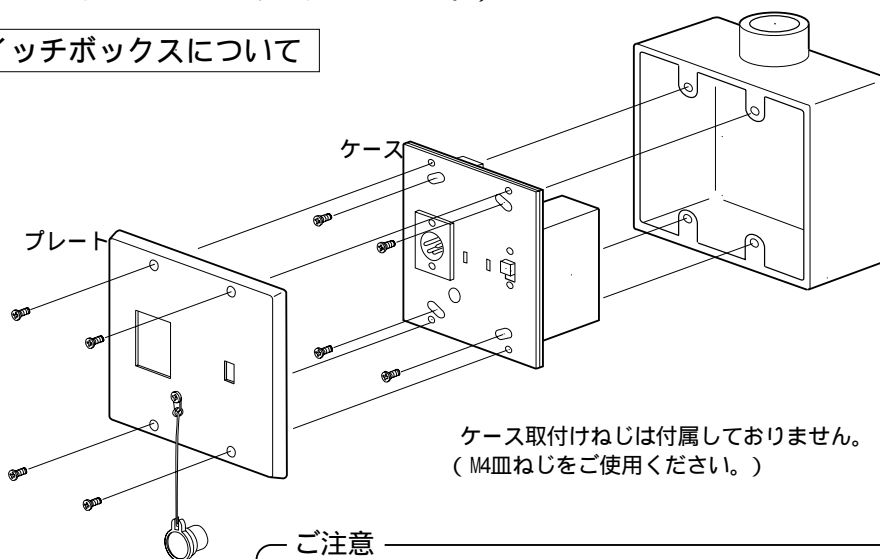


ケース取付けねじは付属しておりません。  
(M4皿ねじをご使用ください。)

### ご注意

JIS C 8340に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。

### 埋込スイッチボックスについて

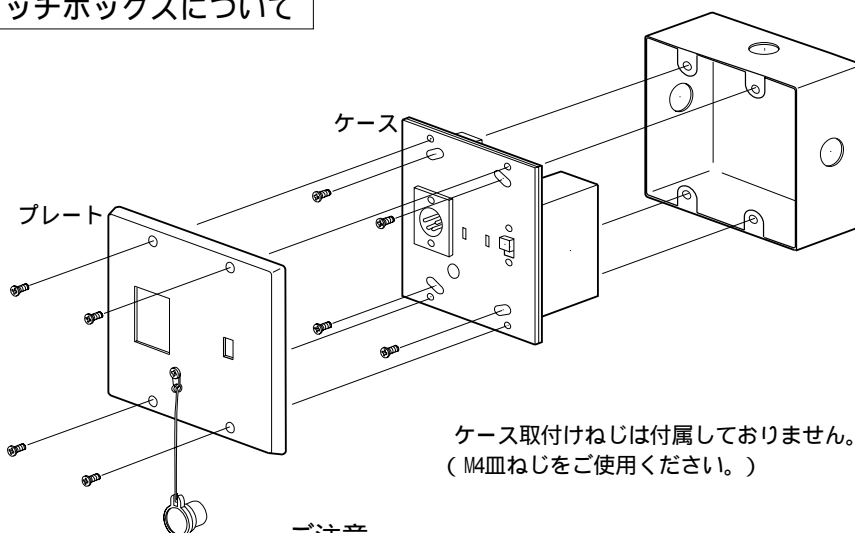


ケース取付けねじは付属しておりません。  
(M4皿ねじをご使用ください。)

### ご注意


JIS C 8336に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。  
(カバーなし、浅形を除く)

# 接続のしかた

## EMG24Vブレイク制御

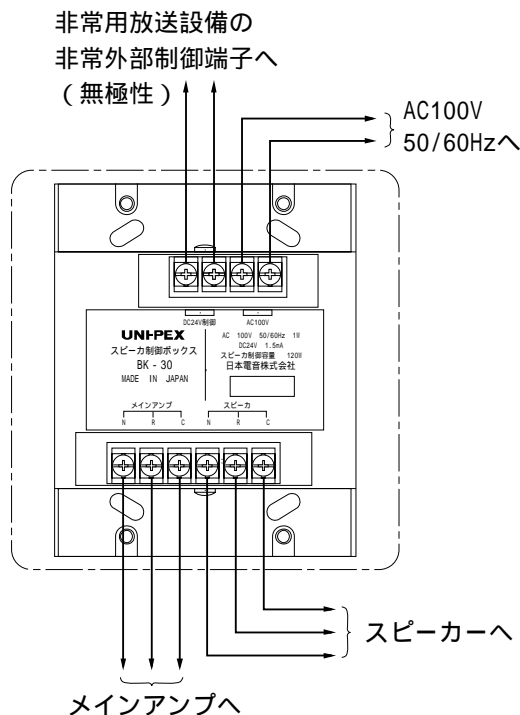


## ローカルアンプの接続

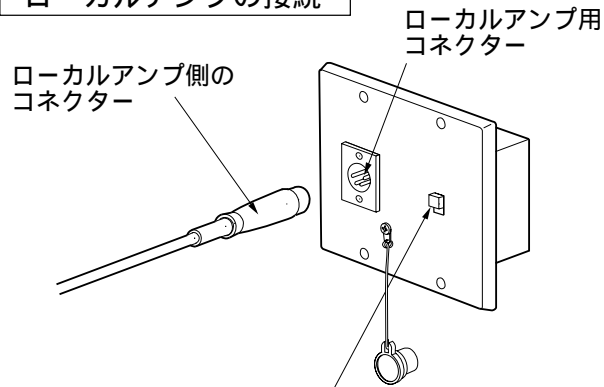

### メイン・ローカルアンプ切換スイッチ

メインアンプ側：メインアンプの音声がスピーカーに出力されます。


ローカルアンプ側：通常はローカルアンプの音声がスピーカーに出力され、非常時に外部制御により、メインアンプに切り換わります。

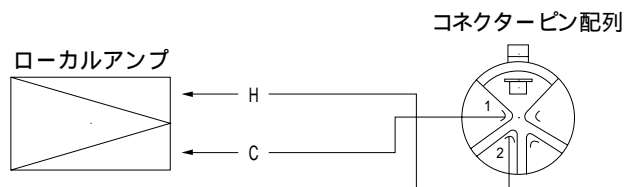

# 定格

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1W
被制御電力	120W
制御方法	前面スイッチ及び制御電源常時DC24V送り、非常時断信号)
制御電流	1.5mA
適合ボックス	露出型：JIS C8340(2個用) 埋込型：JIS C8336(2個用)
適合コネクタ	キャノンタイプコネクター XLR-4(メス)
外装	プレート：ステンレス ケース：鋼板
寸法	幅 116mm 高さ 120mm 奥行き 50.5mm
質量	約 580g
付属品	キャノンタイプコネクター XLR-4(メス) 1、取扱説明書 1

## 外観寸法図 (単位mm)

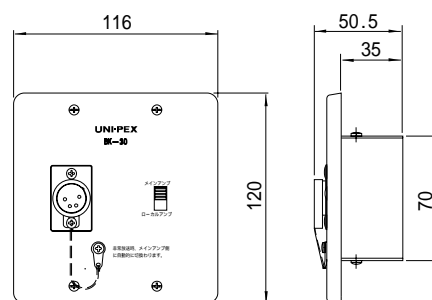

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL.(072)855-3334(代)

お客様控え欄

お買い上げ年月日	年	月	日
販売店名			