



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



取付機器の電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。


各部の名称と説明

入力ジャック

マイクロホン、CDプレーヤーなどを接続してください。
接続機器の出力レベルに合わせて入力感度切換スイッチを設定してください。

音量調節つまみ


取付穴

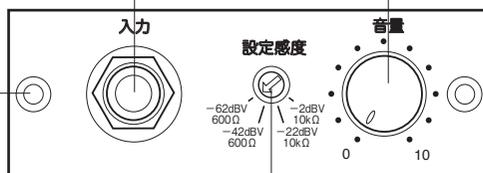

入力感度切換スイッチ

接続する機器の出力レベルに合わせて設定してください。(図1参照)


設定感度



- -62dBV 600Ω 不平衡
- -42dBV 600Ω 不平衡
- -22dBV 10kΩ 不平衡
- -2dBV 10kΩ 不平衡

図1


設定用ドライバー (付属) で入力感度を設定する

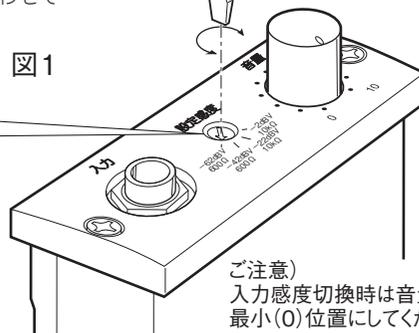

ご注意)
入力感度切換時は音量調節つまみを最小(0)位置にしてください。

組込方法

1. 取付機器のチューナーユニット挿入口のブランクパネルをはずし、ブランクパネルの裏側に差し込まれている4Pコネクター*と同軸コネクターをはずしてください。
2. はずした各コネクターを本機後面のコネクターに各々しっかりと接続してください。同軸コネクターは、必ず接続してください。(図2参照)
3. 本機をチューナーユニット挿入口に装着し、ブランクパネルを取り付けてあった2本のねじで固定してください。

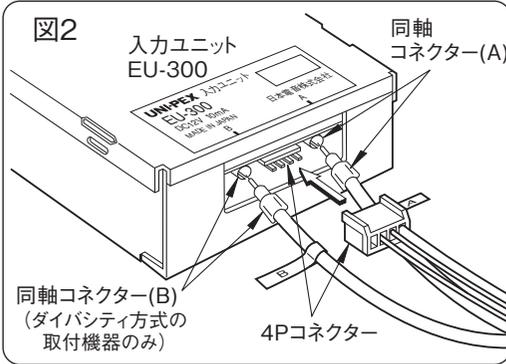


警告
 取付作業をおこなう場合は必ず、取付機器の電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意……
 *ブランクパネルから4Pコネクターをはずす際には、必ずパネル側のロックのツメをはずしてから取りはずしてください。また入力ユニット挿入時には、接続コードをはさみ込まないようにご注意ください。

プラグの接続について


- 入力ジャックに接続する機器の出力方式を確認し、接続プラグを平衡、不平衡のいずれかで接続してください。ステレオ機器の場合はモノラルに切換えるか、L/R両チャンネルを並列に接続してください。(図3参照)

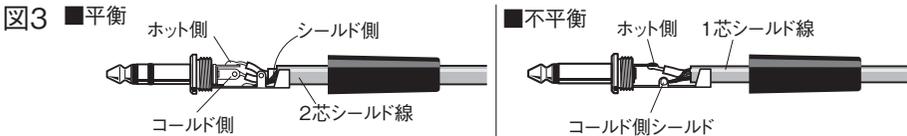

定格

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電		
消費電流	10mA以下		
定格出力	-26dBV ±3dB	600Ω	不平衡
ひずみ率	1%以下 (1kHz定格時)		
周波数特性	50Hz~20kHz (偏差±3dB)		
入力感度及びインピーダンス	-62dBV ±3dB	600Ω	不平衡
	-42dBV ±3dB	600Ω	不平衡
	-22dBV ±3dB	10kΩ	不平衡
	-2dBV ±3dB	10kΩ	不平衡
使用温度範囲	0°C~+40°C		
寸法	幅84mm、高さ30mm、奥行122mm		
質量	約 170g		
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、設定用ドライバ 1		
適合品	ユニベックスワイヤレスチューナーユニット組込可能機器 (ワイヤレス受信機WTDシリーズ、WTSシリーズを除く)		

外觀寸法図 (単位：mm)



サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ
もしくはQRコードに
アクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料)

受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

入力ユニット EU-300 保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部)6ヶ月
お客様	お名前 見本 様 ご住所 〒 電話() -
販売店	店名・住所 電話() - 印

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。