

サウンドシステム

Hi-Fiで高品位な音響システムです。

BGM放送やプロジェクターを使ったAVシステムに最適です。

またアミューズメント、パンケット、セレモニーなど、簡易なステージ用としてもパワフルなサウンドを提供します。



AVミキサー / パワーアンプ	68
AVミキサーを使用したシステム例	69
マトリックスミキサー / 電源制御ユニット / グラフィックイコライザー	70
800MHz帯 ワイヤレスマイクロホン / ワイヤレスマイクロホン関連機器	71
800MHz帯 ワイヤレス受信機 / 800MHz帯 ワイヤレスアンテナ	71
ダイナミックマイクロホン / 関連機器	72
コンデンサーマイクロホン	72
マイクロホンラインミキサー	73
デジタルボイスコントローラー	73
音響出力系マルチプロセッサー	73
ブルーレイプレーヤー / CDプレーヤー	74
CDプレーヤー / MDレコーダー	75
業務用カセットレコーダー CDプレーヤー USBメモリーレコーダー	75
ソリッドステート CDレコーダー / ソリッドステートレコーダー	75
2ウェイスピーカー	75
EIAシステムラック / 関連機器	76




●このアイコンの付いた商品はEncoreシリーズです。
Encoreについての詳細は68ページをご覧ください。

CDプレーヤー/MDレコーダー


多機能を装備。様々な現場に対応可能な業務用MD/CD複合機。

MD-CD1MKⅢ [幹旋商品]

¥110,000 (税抜価格)
リモコン付



- CD部とMD部は独立した操作と同時使用が可能。
- 連続再生やCDからMDへの最大4倍速ダビングなど、コンポユニットであるメリットを最大限に活かした運用が可能。
- CDプレーヤー部は、MP3、WAVの再生も可能。
- オートキューやオートレディなどの充実した再生機能をCDプレーヤーとMDレコーダー双方に装備。
- ピッチコントロール (CDのみ) は、フロントパネルに専用つまみを装備。直感的かつ確実な操作を実現。





品 番		MD-CD1MKⅢ		
使用電源	AC100V 50/60Hz	C D 部	周波数特性	20 ~ 20kHz ±0.5dB (JEITA)
消費電力	22W		使用ディスク	CD-DA / CD-R / CD-RW (12cm / 8cm)
アナログ入力	MD : RCA 22kΩ 以上 不平衡		再生可能フォーマット	オーディオ CD (CD-DA)、WAV、MP3 (32 ~ 320kbps、CBR/VBR/ABR 対応、ID3TAG Ver.2.4 対応)
アナログ出力	CD/MD/COMMON : RCA 200Ω 不平衡	M D 部	周波数特性	20 ~ 20kHz ±0.5dB (JEITA)
デジタル入力	MD : RCA ピン (COAXIAL)、TOS LINK (OPTICAL)		使用ディスク	ミニディスク
デジタル出力	CD/MD : RCA ピン (COAXIAL)、TOS LINK (OPTICAL)		記録モード	STEREO/MONO/LP2/LP4
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック 20mW + 20mW (32Ω 負荷時)	録音時間	80分 (標準)、160分 (MONO)、160分 (LP2)、320分 (LP4) ※80分ディスク使用時	
キーボード	ミニ DIN 6pin (PS/2)	質 量	約 5.4kg	
シリアルコントロール	D-sub9 ピン (メス) RS-232C			

業務用カセットレコーダー/CDプレーヤー/USBメモリーレコーダー

カセットテープの録音再生、CDの再生に加えて、USBメモリーでの録音再生にも対応。

CD-A580 [幹旋商品]

¥60,000 (税抜価格)
リモコン付



- カセットはCD/USBメモリ/ライン入力ソースから録音可能。CDプレーヤーはCD、CD-R/CD-RWおよびデータCD (MP3ファイル)の再生が可能。
- USBメモリはMP3ファイルの再生に加え、CD/カセット/ライン入力ソースからMP3形式での録音も可能。
※カセット部はオートリバース非対応。



品 番		CD-A580		
使用電源	AC100、50-60Hz	USBレコーダー / プレイヤー部	インターフェース	USB1.1 FULL SPEED (12Mbps)
消費電力	13W		コネクタ	USB A端子
CDプレーヤー部	使用ディスク: CD/CD-R/CD-RW (12cm/8cm)	ヘッドホン出力	ステレオ標準ジャック	
カセットレコーダー部	再生可能フォーマット: CD-DA、MP3 トラック形式: 4トラック2チャンネル・ステレオ テープタイプ: カセットテープ C-10~C-90	アナログ入出力	RCA (アンバランス)	
		質 量	6.0kg	

ソリッドステート/CDレコーダー

SDXCカード/USBメモリに加えCDレコーダーも搭載、ネットワーク接続にも対応。

SS-CDR250N [幹旋商品]

¥140,000 (税抜価格)
リモコン付



- LAN端子を使用してFTPクライアント/サーバー機能、イベントリスト機能、更にiOS/Android専用アプリでリモートコントロールに対応。
- 別売のRC-SS150を使用してボン出しに、別売のIF-DA2を使用して2chのDante入出力にも対応。


品 番		SS-CDR250N	
使用電源	AC100V~240V、50-60Hz	アナログ入出力	XLR (バランス)、RCA (アンバランス)
消費電力	22W	デジタル入出力	RCA (S/PDIF)、XLR (AES/EBU)
録音/再生メディア	SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USBメモリ (2GB~64GB)、CD-R、CD-RW	ヘッドホン出力	ステレオ標準ジャック
録音/再生フォーマット	CD-DA(44.1kHz、16bit)、MP3(44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps)、WAV(44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit)	コントロール端子	REMOTE IN(RC-20/RC-3F専用)、USB、RS-232C、PARALLEL
		質 量	3.2kg

ソリッドステートレコーダー

日本語メニュー表示対応。シンプル操作で確実に録音。マイク入力搭載のSDカードレコーダー。

SD-20M [幹旋商品]

OPEN
リモコン無



- 4トラック録音機能のほか、デュアル録音機能も搭載。
- 単3形電池4本での駆動も可能で、万が一の電源断でも録音を継続できます。


品 番		SD-20M	
使用電源	専用ACアダプター、単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)	チャンネル数	4チャンネル (ステレオ×2)
消費電力	5W	アナログ入力	XLR(バランス)、TRS標準ジャック(バランス)、RCA(アンバランス)
録音/再生メディア	SD(64MB~2GB)/SDHC(4~32GB)/SDXC(48~128GB)カード	アナログ出力	RCA(アンバランス)
録音/再生フォーマット	WAV(44.1k/48k/96k)、MP3(44.1k/48k、64k-320kbps)	その他入出力	REMOTE、ヘッドホン出力
		質 量	2.7kg

2ウェイスピーカー

迫力あるBGMや明瞭なアナウンスが可能。簡易防球タイプもラインアップ。

HMB-120


¥70,000 (税抜価格)
(ブラック)

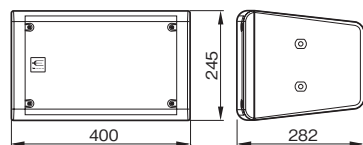

トランス内蔵型 (ハイ/ロー切換タイプ)

HMB-80HA

¥50,000 (税抜価格)
(ブラック)

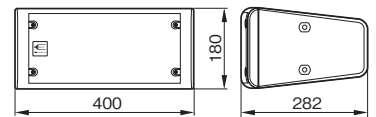

設置上のご注意

・油が付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部などが劣化し、落下などの事故の原因となります。

EIAシステムラック [幹旋商品]

ラックマウント機器を収納。移動が簡単なキャスター付もラインアップ。

木製ラック (12U) **RoHS**

EIA-K12B
EIA-K12G
EIA-K12BS

(20U)

EIA-K20B
EIA-K20G
EIA-K20BS

(24U)

EIA-K24B
EIA-K24G
EIA-K24BS

B : メタリックダークグレー
G : ライトグレー
BS : メタリックダークグレー

OPEN

- 付 属 品 : 機器取付化粧ボルト (12U) 16個 (20U) 20個 (24U) 28個
中間棚 (12U) 無し (20U・24U) 1枚
鍵付ガラス扉 ※BSは鍵付スチール扉
- 外形寸法 : (12U) 幅564 高さ 672 奥行546mm
(20U) 幅564 高さ1,025 奥行601mm
(24U) 幅564 高さ1,202 奥行601mm
- 質 量 : (12U) 21.0kg (20U) 30.0kg (24U) 36.5kg



EIA-K12B



EIA-K20B



EIA-K24B

レクチャーキャビネット (18U) **RoHS**

AL-18U
ALB-18U
ALW-18U

(30U)

AL-30U
ALB-30U
ALW-30U

AL : ライトグレー
ALB : メタリックダークグレー
ALW : ファインウッド

OPEN

- 付 属 品 : 機器取付化粧ボルト (18U) 20個 (30U) 40個
中間棚 (18U) 1枚 (30U) 2枚
鍵付ガラス扉
- 外形寸法 : (18U) 幅 650 高さ1,111 奥行636 mm
(30U) 幅1,057 高さ 997 奥行700 mm
- 質 量 : (18U) 42.4kg (30U) 69.6kg



ALB-18U



ALB-30U

AVワゴン<組立不要> (19U)

CW19TFB
CW19TFM
CW19TFW

(24U)

CW24TFB
CW24TFM
CW24TFW

OPEN

- パネル取付規格 : EIA規格
- パネル取付有効高さ : (19U) 19U (背面5U×1列)
(24U) 24U (背面5U×1列)
- 付属品 : (19U) M5バインドネジ20個
(24U) M5バインドネジ28個
- 質 量 : (19U) 約31kg (標準カギ付ガラス扉を含む)
(24U) 約35kg (標準カギ付ガラス扉を含む)
- 寸 法 : (19U) 幅580 高さ 994.5 奥行603 mm
(24U) 幅580 高さ1216.5 奥行603 mm



CW24TFB

AVラック

AVST 31-5515S (31U)
AVST 42-5520S (42U)

OPEN (受注生産)

- 用 途 : 屋内用
- マウント規格 : 19インチ / EIA規格 / M5規格
- 外 装 : ホワイトグレー
- 材 質 : スチール製
- 重 量 : (31U) 約54.1kg
(42U) 約67.4kg
- 寸 法 : (31U) 幅570 高さ1500 奥行550 mm
(42U) 幅570 高さ2000 奥行550 mm



AVST 31-5515S



AVST 42-5520S

レクチャー卓<組立不要> (16U)

CT16TFB
CT16TFM
CT16TFW

TFB : ブラック
TFM : ライトブラウン
TFW : ホワイト

OPEN

- パネル取付規格 : EIA規格
- パネル取付有効高さ : 16U×1列
- 付属品 : M5バインドネジ20個
- 質 量 : 約50kg (標準カギ付ガラス扉を含む)
- 寸 法 : 幅700 高さ1048.5 奥行700 mm



CT16TFM

関連機器

EIA サイズ換気パネル

ASB-102F (1U)
ASB-202F (2U)

- アルミニウム : マンセルN1 近似色ブラックヘアライン仕上げ



EIA サイズブランクパネル

ASB-102 (1U)
ASB-202 (2U)
ASB-302 (3U)

- アルミニウム : マンセルN1 近似色ブラックヘアライン仕上げ



EIA ラック用取付金具 **RoHS**


EET-44 (1U)

¥2,000 (税抜価格)

EET-04Q (1U)

¥2,500 (税抜価格)

- 組込ラック規格 : EIA規格標準ラックに適合
- 適合機器 : (EET-44) ユニベックスEIA規格1Uサイズ (幅420mm) 機器1台
(EET-04Q) ユニベックスEIA規格1Uサイズ (幅230mm) 機器1台




固定棚 [幹旋商品] **RoHS**

EIA-S2 (2U)

EIA-S3 (3U)

OPEN

- 付 属 品 : 機器取付化粧ボルト4個



EIA-S3

引き出しユニット [幹旋商品] **RoHS**

EIA-D3 (3U)

OPEN

- 付 属 品 : 機器取付化粧ボルト4個



EIA-D3