


## ダブルオートリバーサカセットデッキ 202MKV

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16W
トラック形式	4トラック2チャンネル・ステレオ
ヘッド構成	録音/再生ヘッド (TAPE1×1/TAPE2×1) 消去ヘッド (TAPE1×1/TAPE2×1)
モーター構成	DCサーボ・モーター
テープ速度	4.8cm/sec、9.5cm/sec (倍速ダビング時)
入力	ライン: 100mV (-20dBV) 50kΩ マイク: 0.38mV (-68dBV) 200kΩ
出力	ライン: 0.46V 50kΩ以上
ヘッドホン出力	最大出力: 1mW×2 (32Ω) ステレオ標準ホンジャック
ピッチコントロール	±12%
早巻時間	約160秒 (C-60)
外形寸法	幅 482mm×高さ 138.5mm×奥行き 286mm
質量	4kg
ワウ・フラッタ	0.25% (RMS)
周波数特性	30Hz~19kHz (タイプIV、再生のみ) 30Hz~18kHz (タイプII) 30Hz~17kHz (タイプI)
総合S/N比	58dB (NRオフ規定録音レベル) 69dB (ドルビーNRオンCCIR-ARM)
用途・特徴	録音/再生メカを2台搭載した、ダブルオートリバーサカセットデッキ。A面-B面のリバーサ録音/再生や、TAPE 1からTAPE 2への連続録音や連続再生、TAPE 1とTAPE 2への同時録音が可能のほか、倍速ダビングやシンクロリバーサダビングにも対応します。また、タイマー録音/再生機能やピッチコントロール機能を備えており、幅広い用途に対応します。

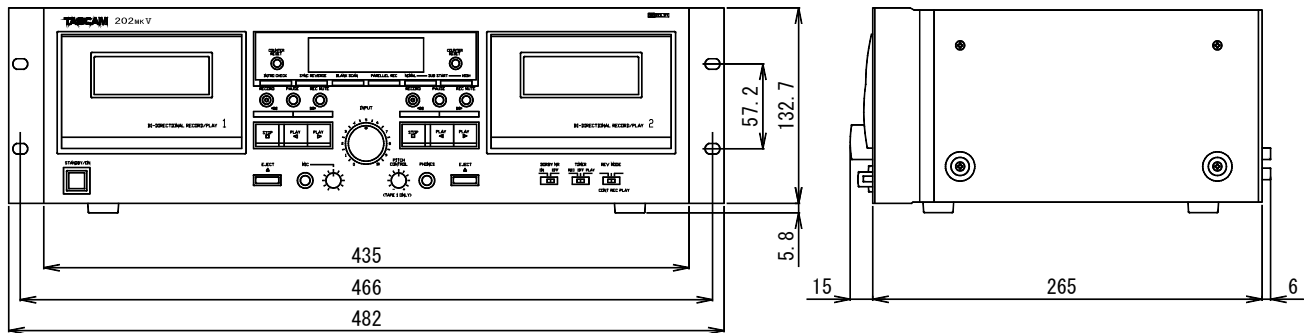

この商品はティアック (株) の製品です。

単位mm

営業

J108