ワイヤレスアンテナ

A A - 8 0 0

使 用 電 源 DC12V

消費電流 約20mA

アンテナ型式 1/2波長ダイポールアンテナ

受信周波数 806MHz ~ 810MHz

75

インピーダンス

ブースターアンプ利得 約10dB

使用温度範囲 0 ~+40

5C-2V, 5C-FB

同軸ケーブル

BNCコネクタまたはねじ止め 接 続

装 ケース:(合成樹脂)オフホワイト、エレメント:(ステンレス) 外

寸 法 全長 176mm 取付高さ 210mm

質 量 約0.2kg

壁面取付金具 1、マイクスタンド用取付金具 1、 3×8 タッピングねじ 4、 4×30 木ねじ 4、取付説明書 1、保証書 1 付 品


ワイヤレスチューナWTD-802、WTD-804 適 合 品


特徵·用途 800MHz帯ワイヤレスチューナに使用するダイポールアンテナです。

使用する取付金具により、壁面設置型およびマイクスタンド仮設型のどちらでも対応できます。 同軸ケーブルの損失を補うため、ガリウムひ素FETを使用した低雑音のブースターアンプを内蔵して

います。

ファンタム電源方式の採用により、面倒な電源配線工事は不要です。

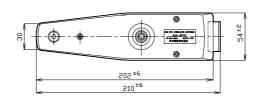

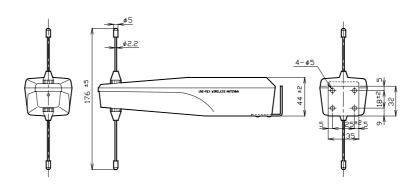

単位 mm

営 業 IH04