


## ワイヤレスアンテナ

### AA-C802

使用電源	DC9.3V/10.7V/12V (同軸ケーブルに重畳)
消費電流	35mA以下
受信周波数	806MHz~810MHz
出力インピーダンス	50Ω~75Ω
プースターアンプ利得	H: 19dB/M: 13dB/L: 7dB
使用温度範囲	-10℃~+50℃
適合同軸ケーブル	5C-FB (75Ω)、5D-FB (50Ω)
接続	BNCコネクター
外装	アンテナ部 (ABS樹脂): マンセル6.5Y7.8/0.9近似色 O.Aアイボリー 天井取付パネル部 (ABS樹脂): マンセル10Y/9近似色 ホワイト
寸法	アンテナ部 幅72mm 高さ225mm 奥行き27mm 天井取付パネル部 最大径φ149mm 高さ225mm (アンテナ部を含む)
質量	アンテナ部: 約110g、天井取付パネル部: 約220g
付属品	BNCコネクター 2、天井パネル 1、取付金具 1、取扱説明書 1
特徴・用途	本機は800MHz帯ワイヤレス受信機に使用するワイヤレスアンテナです。機種によりワイヤレス受信機等からアンテナ感度をリモートコントロールすることができます。 また、アンテナ混合分配器 "DWD-8240" を介して接続することも可能です。 天井に取付けるための取付アダプターを付属しています。

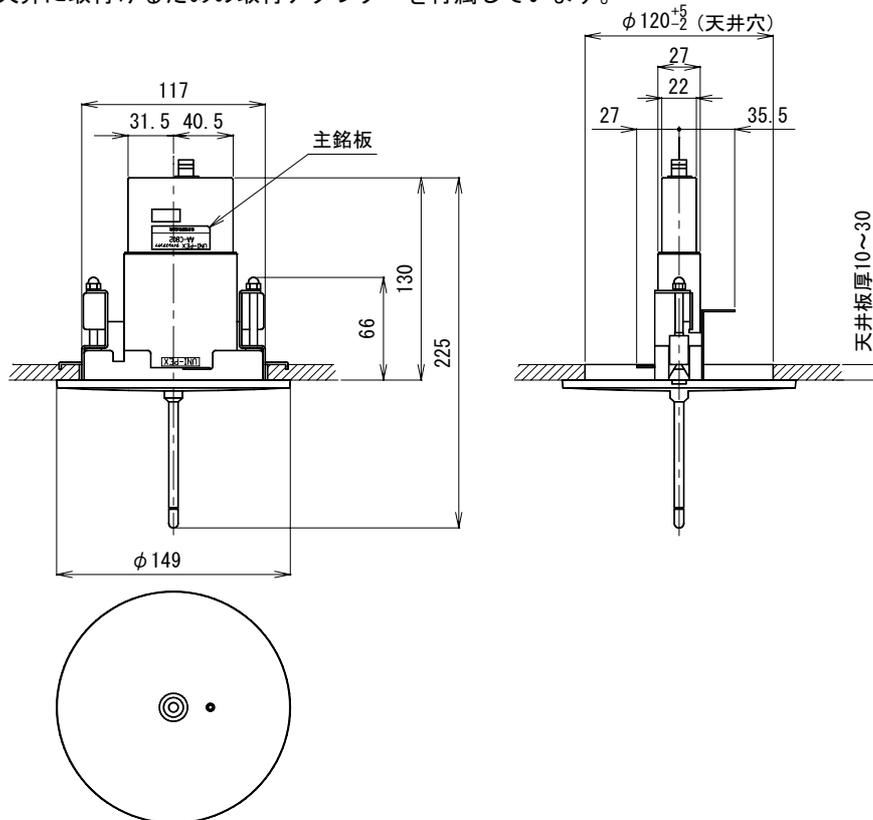

単位 mm

営業

AJ05