


## 増設ミキサー

### ABX - 2801

使用電源	DC $\pm$ 15V (ASX-3842より6Pコネクターにて供給)
消費電流	DC150mA
周波数特性	50Hz~18kHz $\pm$ 3dB
ひずみ率	0.5%以下 (-15dB 1kHz)
信号対雑音比	入力 60dB以上 (JIS-A)
最大出力	+18dB
入力回路	1~8:モノラル入力 -60dB 2k 電子平衡 3極大形ジャック 音量調整器付き
出力回路	-15dB 2k 電子平衡 6Pコネクター
付帯機能	モノラル信号入力表示: (緑LED: SIGNAL) クリップ表示 : (赤LED: CLIP)
使用温度範囲	-10 ~ +55
外装	パネル(アルミニウム):マンセルN1近似色 ブラック ヘアライン仕上げ ケース(鋼板):マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ
外形寸法	幅480mm 高さ99.5mm 奥行316mm
質量	約3.3kg
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、M5 $\times$ 25皿ねじ(黒) 4、M5飾りワッシャー(黒) 4、 接続コード(90cm) 1、M5 $\times$ 10セムスポルト 4、機器受金具 2、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	マルチコンパクトミキサーASX-3842の入力を増やすための、入力増設ミキサーです。 各音量調節が可能な8回路の入力ができ、本機の増設でASX-3842共に、最大14本の 有線マイクを接続可能となります。

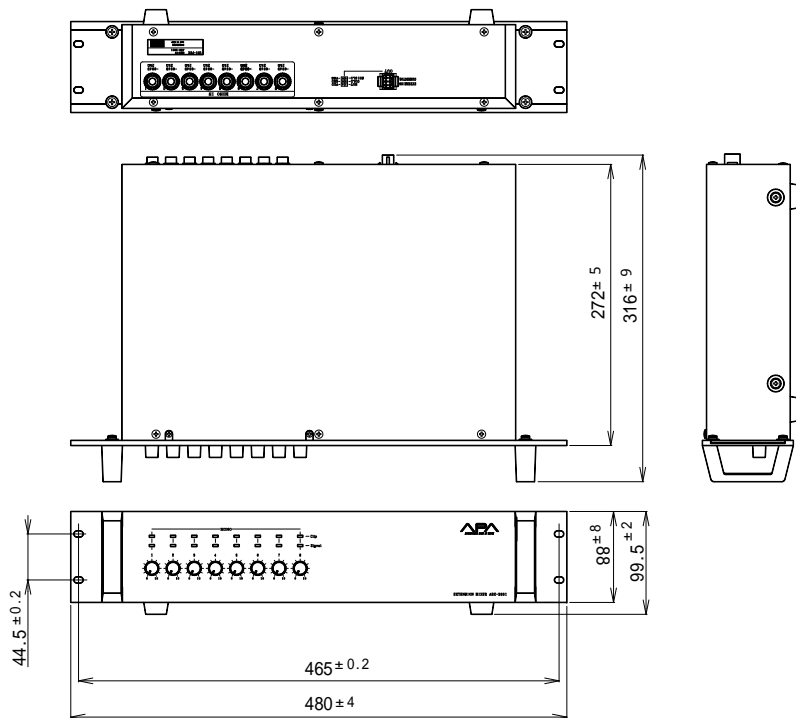

単位 mm

営 業

JD01