

仕様書

UNI-PEX

No.1

パワーアンプ

APA - 4322

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	510W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	AC15.7A (定格出力時)
出力	320W+320W (4) 220W+220W (8) BTL時 640W (8)
周波数特性	20Hz~20kHz +0dB -0.5dB
全高調波ひずみ率	0.1% (8 220W+220W 20Hz~20kHz) 0.005% (8 220W+220W 1kHz) 0.15% (4 320W+320W 20Hz~20kHz) 0.01% (4 320W+320W 1kHz)
信号対雑音比	100dB (JIS-A W.T.D. 8)
ダンピングファクター	100 (1kHz 8)
クロストーク比	60dB (20kHz)
入力感度	+4dB (連続可変)
入力インピーダンス	10k 電子平衡
表示	POWER、PROTECT、CLIP、SIGNAL
入力端子	XLR-3-31タイプ、XLR-3-32タイプ、3極大形ジャック
出力端子	標準ねじターミナル、2極大形ジャック
使用温度範囲	-10 ~ +55
外装	パネル(アルミニウム) マンセルN1近似色 ブラック ヘアライン仕上げ ケース(鋼板) マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ
寸法	幅480mm 高さ189mm 奥行424mm
質量	約27kg
付属品	M5×15ねじ 4、5飾りワッシャー 4、機器受金具 2、M4×8十字穴付六角セムスボルト 4、M5×10十字穴付六角セムスボルト 4、取扱説明書(保証書付) 1
特徴・用途	320W+320W(4)の出力でA、B単独の音量調節器を備え、モノラルモードの場合はA入力、B入力間の渡し線が不要で、BTLモードの場合は640Wの高出力が得られます。EIA規格のラックにマウントができ、レストランシアター、スポーツスタジオ、ホテルロビー、各種サロン、式場、会議室、教室などあらゆる屋内施設の他に、屋外イベント等の使用に最適なアクティブPAサウンドシステム用パワーアンプです。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JD07

仕様書

UNI-PEX

No.2

パワーアンプ
APA-4322

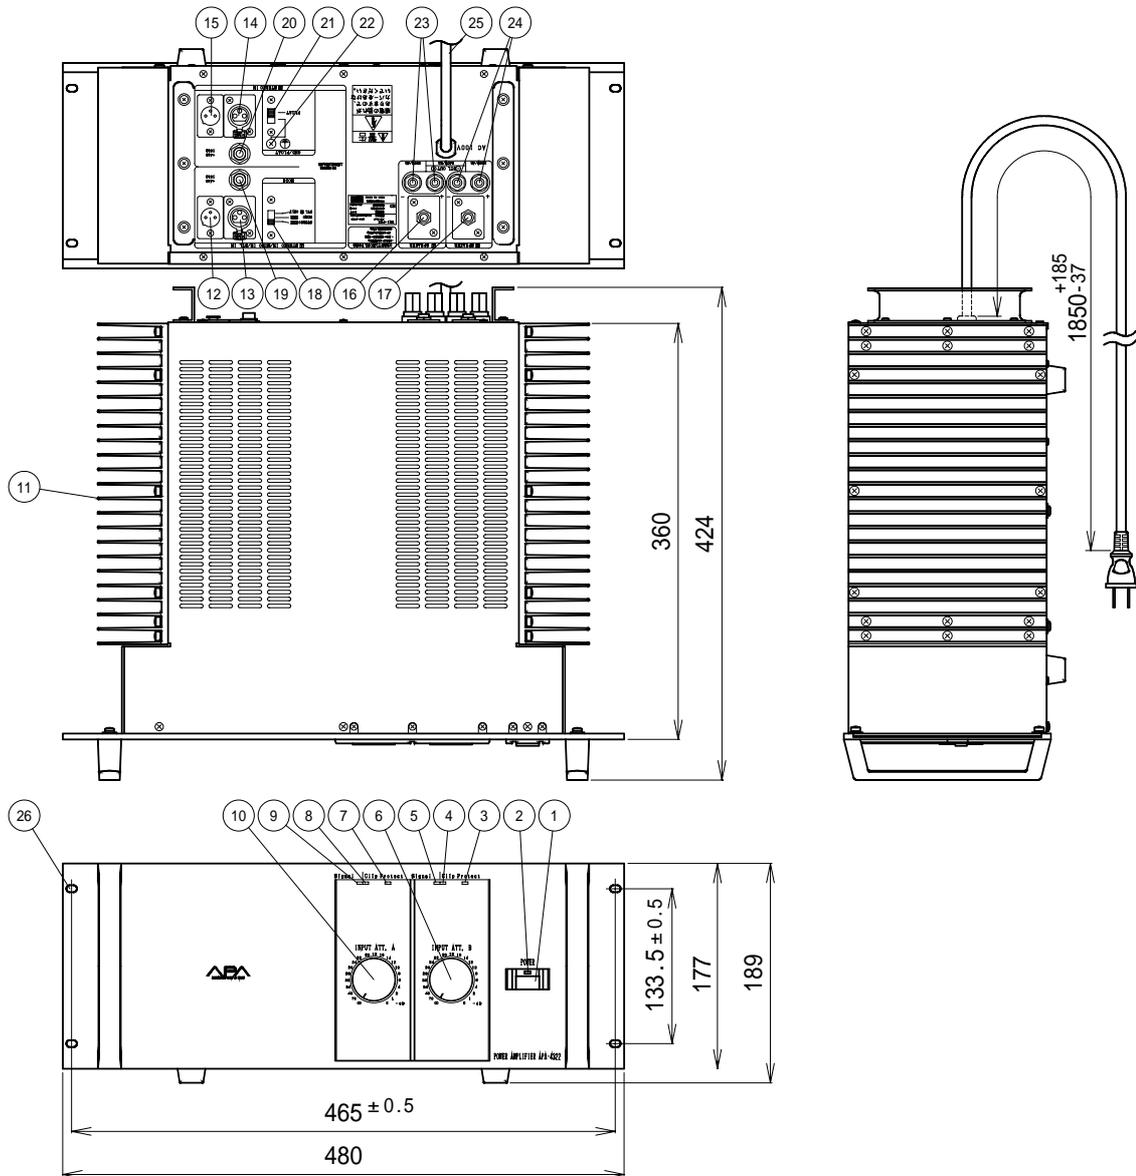

番号	名称	番号	名称
1	電源スイッチ	14	入力XLR-3-31タイプB
2	電源表示灯(緑)	15	入力XLR-3-32タイプB
3	プロテクト表示灯B(赤)	16	スピーカー出力2極大形ジャックA
4	クリップ表示灯B(赤)	17	スピーカー出力2極大形ジャックB
5	シグナル表示灯B(緑)	18	モード切換スイッチ
6	音量調節つまみB	19	入力3極大形ジャックA
7	プロテクト表示灯A(赤)	20	入力3極大形ジャックB
8	クリップ表示灯A(赤)	21	シャーシアースフロートスイッチ
9	シグナル表示灯A(緑)	22	アース端子ねじ
10	音量調節つまみA	23	スピーカー出力標準ねじターミナルA
11	放熱器	24	スピーカー出力標準ねじターミナルB
12	入力XLR-3-32タイプA	25	電源コード
13	入力XLR-3-31タイプA	26	EIAサイズラック取付穴

単位mm

営業