

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)


混合分配器

AW-120

入出力	混合時：2入力1出力 分配時：1入力2出力
通過周波数帯域	1. 5MHz～1100MHz
入出力インピーダンス	75Ω
コネクタ	F形 (BNC変換プラグ付属)
通過電流	DC30V、最大1A
挿入損失	4. 5dB以下 (322.0MHz～322.4MHz) 5. 3dB以下 (806MHz～810MHz)
アイソレーション特性	18dB以上 (322.0MHz～322.4MHz) 18dB以上 (806MHz～810MHz)
外装	亜鉛ダイキャストハウジング、ニッケルメッキ
寸法	幅56mm 高さ25.5mm 奥行49mm
質量	約55g
その他	アース端子 (2箇所) 付
付属品	取扱説明書 1、取付ねじ 2、本体端子カバー (取付状態) 3、F-BNC変換プラグ 3
用途・特徴	この混合分配器は全方向電流通過型であり、ワイヤレス機器の受信エリアの拡大するためのアンテナ混合を主たる目的で使用する、2入力1出力混合器です。 また1入力2出力の分配器としても使用できますが、アンテナへのファンタム電源は必ず片方の受信機からのみ供給してください。

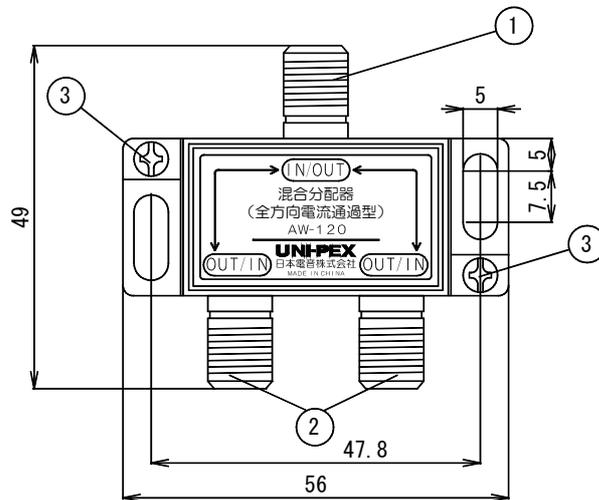

番号	名称
1	混合出力 (分配入力) F形
2	混合入力 (分配出力) F形
3	アース端子

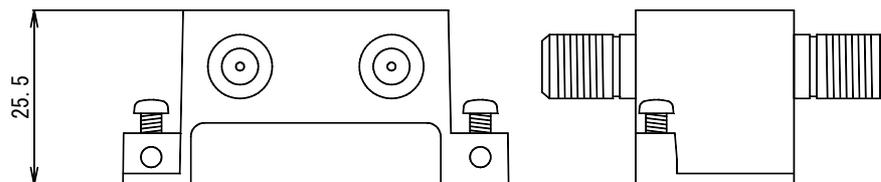

単位 mm

営業

AC09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社