

スピーカー制御ボックス


BK-30

使用電源 AC100V 50/60Hz
 消費電力 1.1W以下
 被制御電力 120W (ハイインピーダンス100系)
 制御方法 制御信号 (常時DC24V入力、非常時断)
 制御電流 1.5mA以下
 適合ボックス 露出型: JIS C8340 (2個用)
 埋込型: JIS C8336 (2個用)

適合プラグ キャンンタイププラグ XLR-4-11C (メス)
 外装 プレート (ステンレス)、ケース (鋼板)
 寸法 幅116mm 高さ120mm 奥行き50.5mm
 質量 約600g

付属品 キャンンタイプコネクター (メス) XLR-4 (メス) × 1、取扱説明書 × 1

特徴・用途 本機は非常用放送設備と接続し、非常起動時にスピーカー出力をローカル側 (業務放送) からメイン側 (非常放送) に切り替える制御ボックスです。制御信号入力は無極性です。前面にメインアンプ (非常放送) / ローカルアンプ (業務放送) 切換えスイッチを備えています。

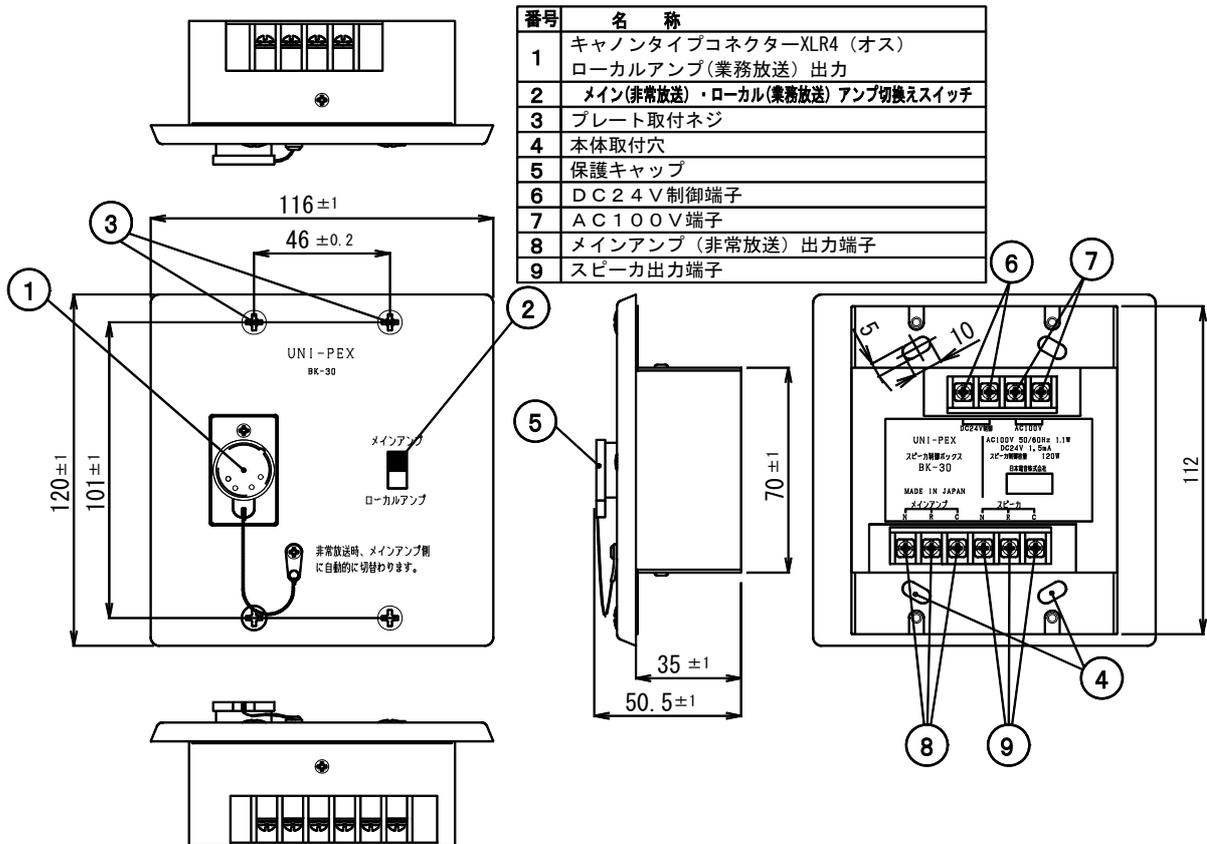

単位 mm

営業

BE03-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社