


仕様書

UNI-PEX

アッテネータ

AT - 601

- 入力容量 30~60W (ハイインピーダンス 100系)
 入出力インピーダンス 330 ~ 170
 音量切換 4段 0: OFF 1: -12dB 2: -6dB 3: 0dB (トランス式アッテネータ)
 外装 パネル(合成樹脂) マンセル 5Y8.5/1 近似色 アイボリー
 寸法 幅 45mm 高さ 108mm 奥行き 52mm
 質量 約260g
 付属品 M4×25mm皿ねじ 2、取扱説明書 1
 適合品 アッテネータプレートPT-1C(キャメル)、PT-1V(アイボリー)
 PT-1RV(ラウンドタイプアイボリー)、PT-1SK(新金属)
 特徴・用途 室内音響設備で各室に配置されたスピーカの音量を、アンプの調節つまみで行わずに4段に切換られます。
 2線式、3線式のいずれにも使用できます。

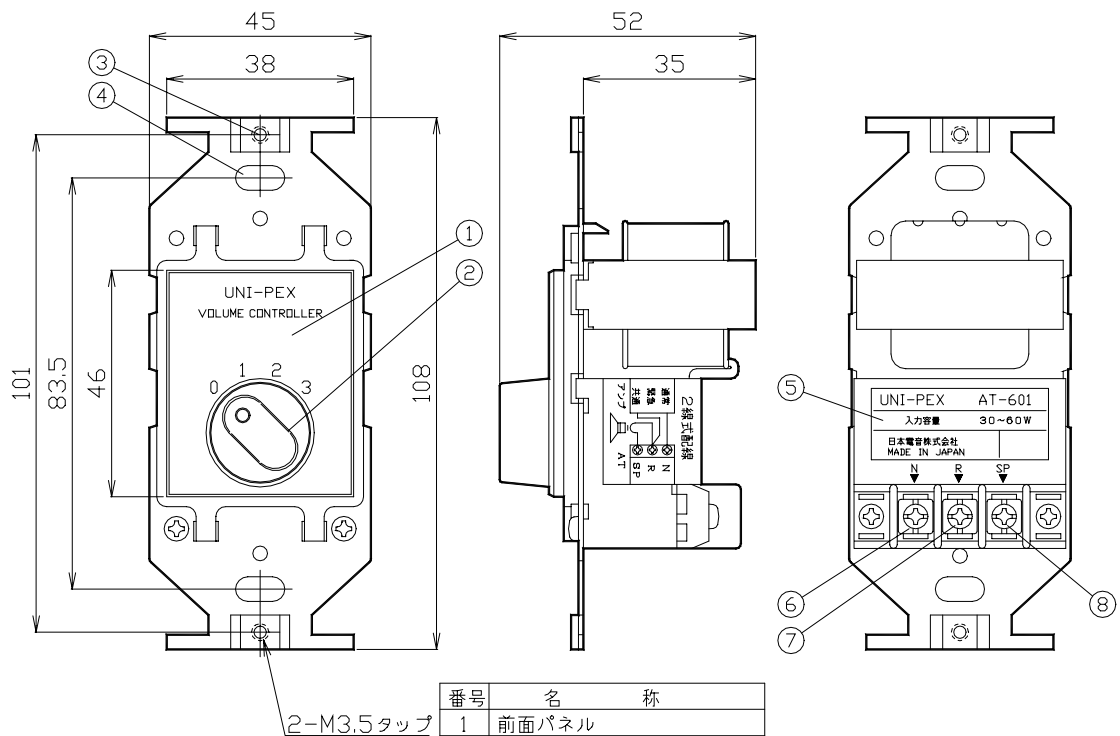

2-M3.5タップ

番号	名称
1	前面パネル
2	音量切換つまみ
3	プレート取付穴
4	ボックス取付穴
5	品番表示
6	通常線接続端子ねじN
7	緊急線接続端子ねじR
8	スピーカ線接続端子ねじSP

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社