


## スピーカー制御ボックス

### BK - 30

概要	非常用放送設備と接続し、非常時にスピーカー出力をメイン側に切替える装置です。前面スイッチでメイン側、ローカル側の切替えが可能です。
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1W
被制御電力	120W
制御方法	前面スイッチ及び制御電源（常時DC24V送り、非常時断信号）
制御電流	1.5mA
適合ボックス	露出型：JIS C8340（2個用） 埋込型：JIS C8336（2個用）
適合プラグ	キャノンタイププラグ XLR-4-11C（メス）
外装	プレート（ステンレス）、ケース（鋼板）
寸法	幅116mm 高さ120mm 奥行き50.5mm
質量	約580g
付属品	キャノンタイプコネクター（メス）XLR-4-11C相当品 1、取扱説明書 1

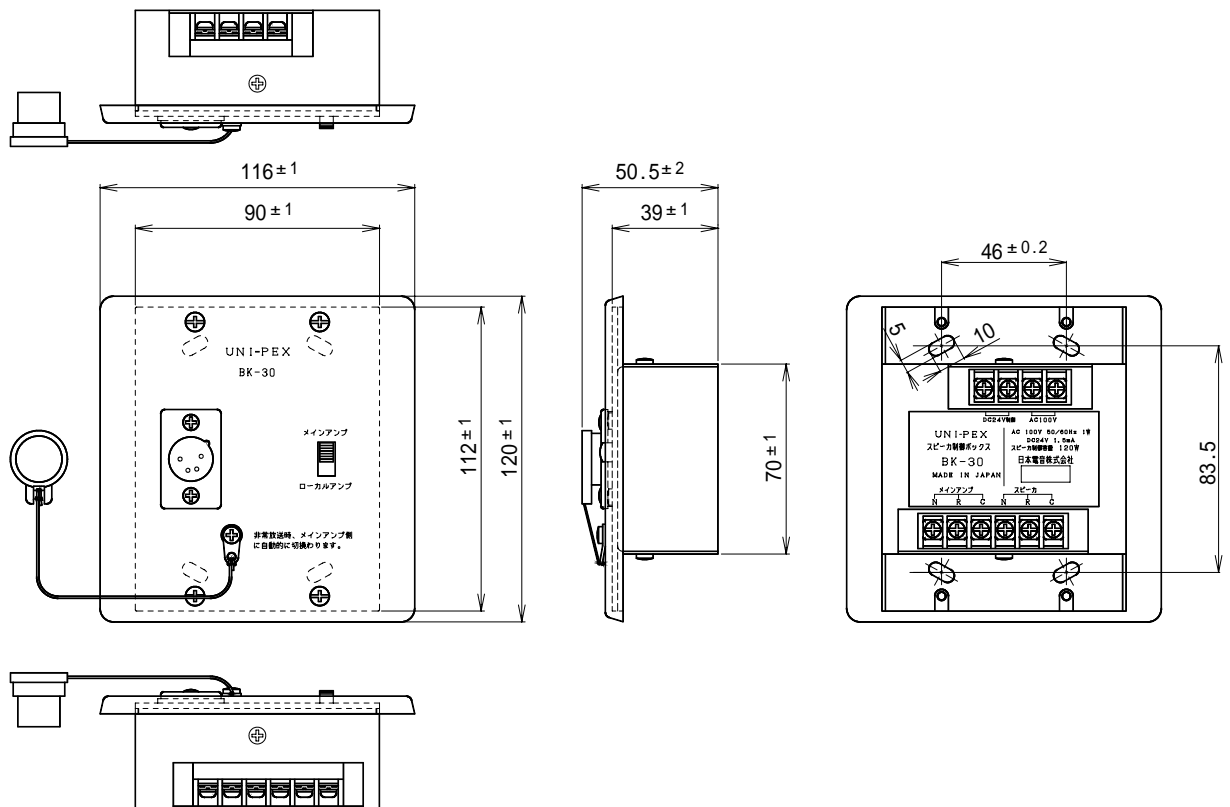

単位 mm

営業

JE04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社