


環境対応品 (RoHS10物質対応)

## BNCコネクタ

### AW-12 (AW-02 10個入り)

公称インピーダンス	50Ω (75Ω)
電圧定在波比	1.2以下 (0.3MHz~800MHz、3D2V L=1m)
絶縁抵抗	1000MΩ (DC500V)
耐電圧	異常なきこと (AC1500V、1分間)
接触抵抗	3mΩ以下 (1kHz微小電流接触抵抗計にて)
適合ケーブル	3C-2V (付属チューブ取付時)、5C-2V (付属チューブ取外時)
特徴・用途	同軸ケーブルとの接続に半田付けが不要なタイプで、CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続が容易に行えます。

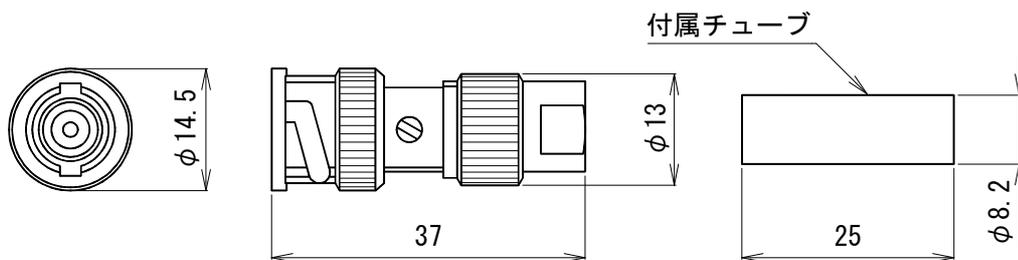

単位 mm

営業

A107-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社