


非常用電源遮断ユニット（ボックス型）

BK-22

概要	非常用放送設備と接続し、非常時にローカルアンプのAC電源を遮断するための装置です。		
使用電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	3W		
被制御コンセント	AC100V	電流容量：最大10A	電力容量：最大800W
制御信号入力	DC24V 1.5mA		
制御信号	常時 DC24V入力 非常時遮断		
使用温度範囲	-10℃~+50℃		
外装	プレート（ステンレス）、ケース（鋼板）		
寸法	幅116mm 高さ120mm 奥行43mm		
質量	約610g		
適合ボックス	JIS C 8336	埋込	2個用スイッチボックス（カバーなし 浅形を除く）
	JIS C 8340	露出	2個用スイッチボックス
付属品	取扱説明書×1		

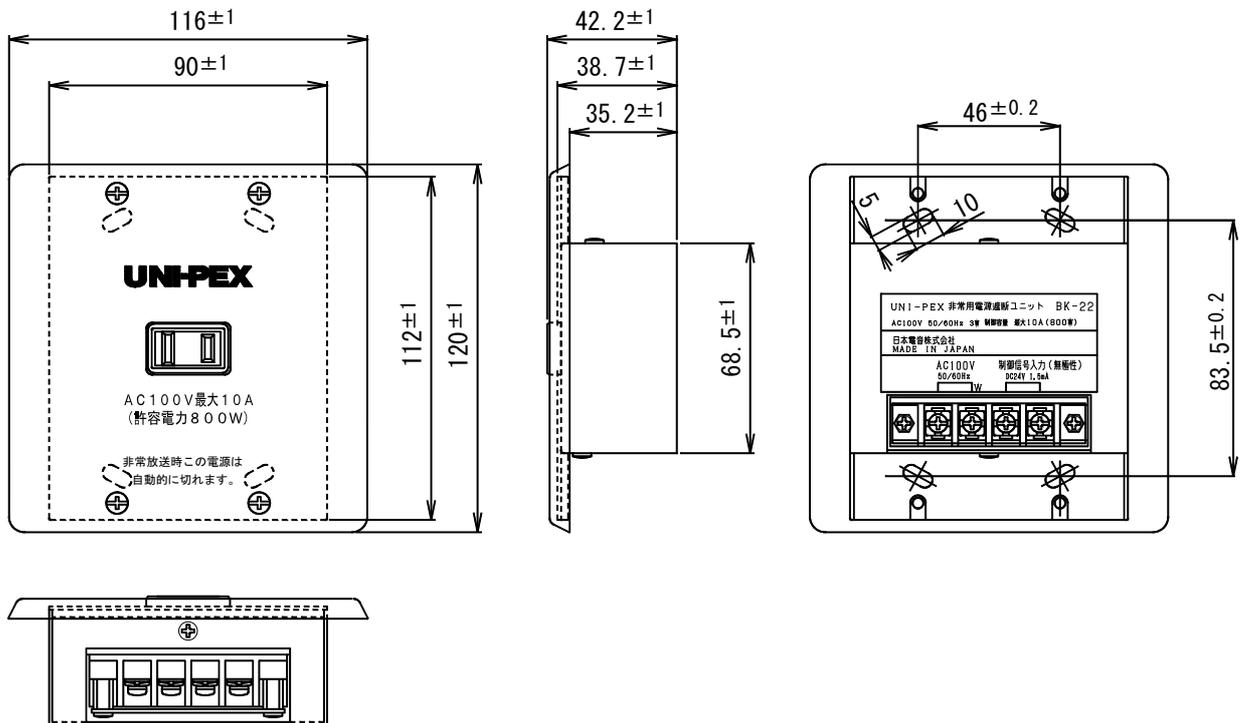

単位 mm

営業

BJ07-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社