

## ミュージックチャイム

## MZ-1203

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格出力	0dBV
出力負荷 インピーダンス	600Ω 不平衡
出力形状	大型モノラル単頭ジャック
信号対雑音比	70dB以上
音源方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	128kbps
再生曲数	2曲
内蔵曲数	5曲、7種類
標準再生時間	1. ウェストミンスターの鐘 (遅い) 約37秒 2. ウェストミンスターの鐘 (普通) 約28秒 3. ウェストミンスターの鐘 (早い) 約20秒 4. 1音チャイム 約2秒 5. 2音チャイム 約3秒 6. 4音チャイム (上り) 約3秒 7. ラジオ体操 第一 (号令入り) 約3分10秒
起動方式	2チャンネルの無電圧メーク接点による自動スタート及び、前面の手動スイッチ押下による起動
再生優先順位	後入力優先
音量調節	前面の半固定音量調節器 (2チャンネル共通)
遅延時間設定	0秒~9秒 1秒間隔 (2チャンネル共通)
表示	再生表示: 発行ダイオード (緑)
コントロール出力	接点容量 DC30V 0.5A (無電圧メーク接点)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
寸法	幅420mm 高さ45mm 奥行220mm (ゴム足を含む)
外装	パネル (メッキ鋼板) : マンセルN4.5 近似色 グレー カバー (ビニール鋼板) : マンセルN1 近似色 ブラック
質量	約2.5kg
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1、 2極大形単頭プラグ 1、 調節ドライバー 1
特徴・用途	本機は内蔵音源の5曲7種類の中から1と2のチャンネルにそれぞれ1曲ずつ設定する事ができ学校、幼稚園、会社、工場、店舗等の時報装置に最適です。 本機は別売のラック取付金具EEP-44G又はEEP-44を使用する事により、EIAラックに取付けることができます。


営業

# 仕様書

# UNI-PEX

No. 2

ミュージックチャイム  
MZ-1203

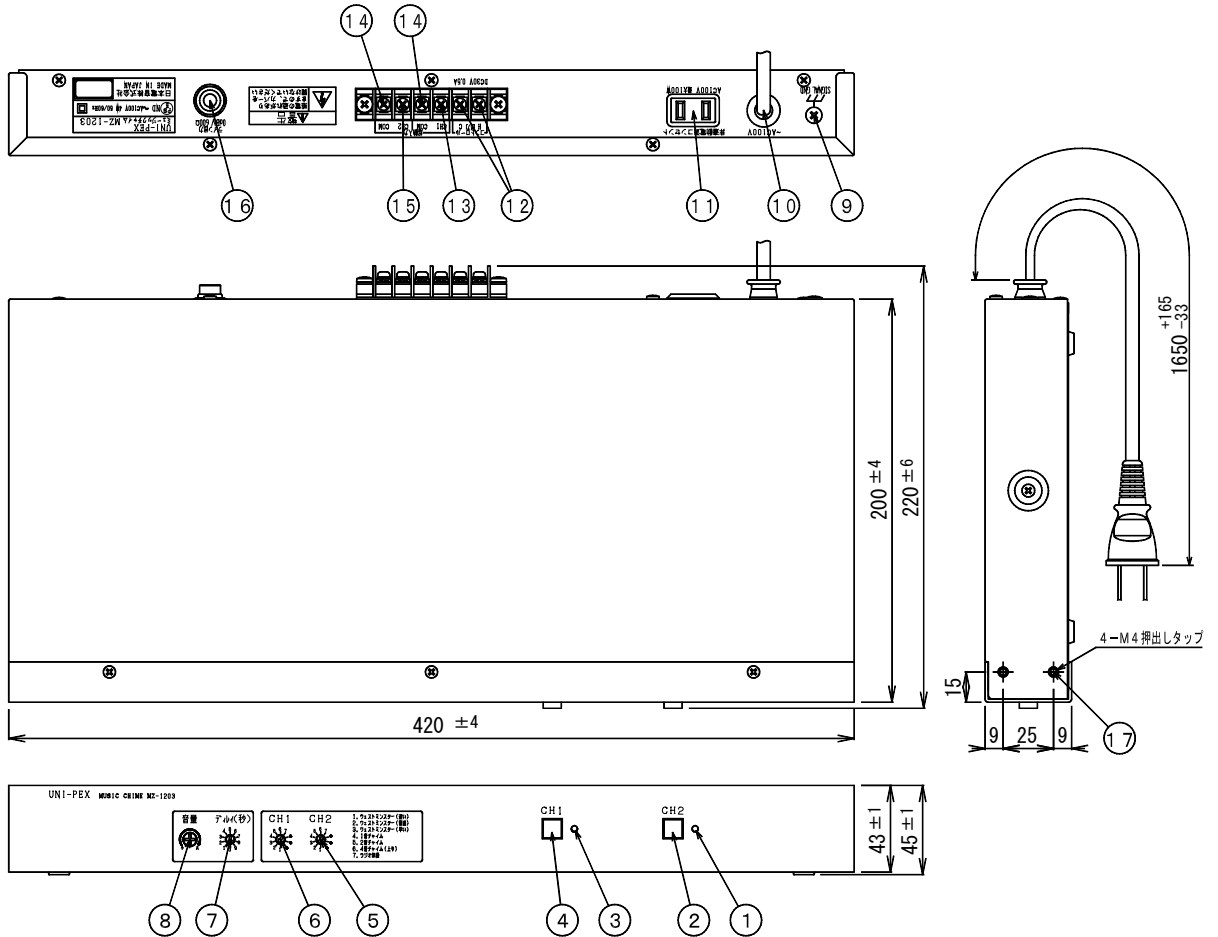

番号	名称	番号	名称
1	CH2 動作表示灯	10	電源コード
2	CH2 手動起動ボタン	11	サービスコンセント
3	CH1 動作表示灯	12	コントロール出力端子
4	CH1 手動起動ボタン	13	CH1 起動入力端子
5	CH2 曲目設定スイッチ	14	COM端子
6	CH1 曲目設定スイッチ	15	CH2 起動入力端子
7	ディレイ設定スイッチ	16	ライン出力ジャック
8	音量調節器	17	ラックマウント金具取付穴
9	アース端子		

単位mm

営業

J104

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社