


5 回線用リレーボックス

BR - 5

- 使用電源** AC 100V 50/60Hz
消費電力 7W (電気用品安全法に基づく)
制御回路 電源制御入切
接点容量 入力容量 1回線: AC125V 5A 5回線合計: AC125V 5A
スピーカー回線制御 3線式 5回線一斉付 リモートマイク優先方式
リモート回路 DC24V 1回線当り70mA以下 5回線合計350mA以下
モニタースピーカー 70mm PDS 音量調節器付
動作表示 発光ダイオード
外装 パネル(鋼板)マンセルN1.5近似色 ブラック
 ケース(ビニールラミネート鋼板)マンセルN4近似色 グレー
寸法 幅 420mm 高さ 95mm 奥行き 185mm
質量 約3.7kg
付属品 取扱説明書 1
用途 ユニペックスBXシリーズアンプ及びリモートマイクRMM-105と組合せてアンプ側及びリモートマイク双方より電源の入切、スピーカー回線の切換が出来ます。またリモートマイク側優先になっていますので割込み放送が容易にできます。
 リモート端子はメーク接点方式になっていますので安全な工事が行えます。

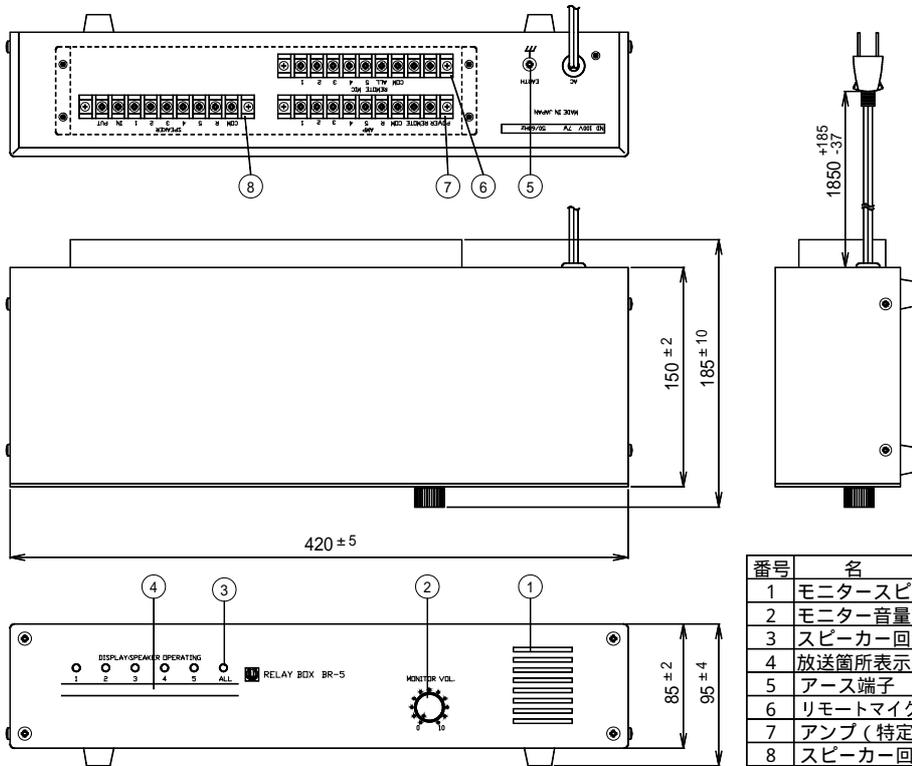

番号	名称
1	モニタースピーカー
2	モニター音量調節つまみ
3	スピーカー回線表示灯
4	放送箇所表示カード貼付位置
5	アース端子
6	リモートマイク(特定)への接続端子
7	アンプ(特定)への接続端子
8	スピーカー回線接続端子

単位 mm

営業