


5回線用リレーボックス

BR-50

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	7W (電気用品安全法に基づく)
電源起動	無電圧メーク接点 接点容量DC30V 1A
接点容量	入力容量 1回線あたり250W 5回線合計500W
スピーカー 回線制御	3線式 5回線一斉付 リモートマイク優先方式 ハイインピーダンス専用
リモート回路	単独動作時: DC24V 1回線あたり最大60mA/一斉端子最大90mA 4台連結時: DC24V 1回線あたり最大140mA/一斉端子最大350mA
動作表示	回線別表示: 発光ダイオード (緑) 一斉表示: 発光ダイオード (赤)
連結台数	最大4台
外装	パネル (鋼板) マンセルN1近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 ブラック
寸法	幅420mm 高さ46mm 奥行き160mm
質量	約2.3kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、コードバインダー × 1
適用	EIAラック取付金具 EEP-44 ユニペックスBシリーズアンプ及びリモートマイクRMM-105またはRMM-110と組合せてアンプ側及びリモートマイク双方より電源の入切、スピーカー回線の切換が出来ます。 出荷時はリモートマイク側優先になっており、割込み放送が容易にできます。また内部の設定変更でリモートマイクの優先をキャンセルする事が出来ます。 別売のEIAラック取付金具を使用することにより、EIA規格のラックに取り付ける事が可能です。

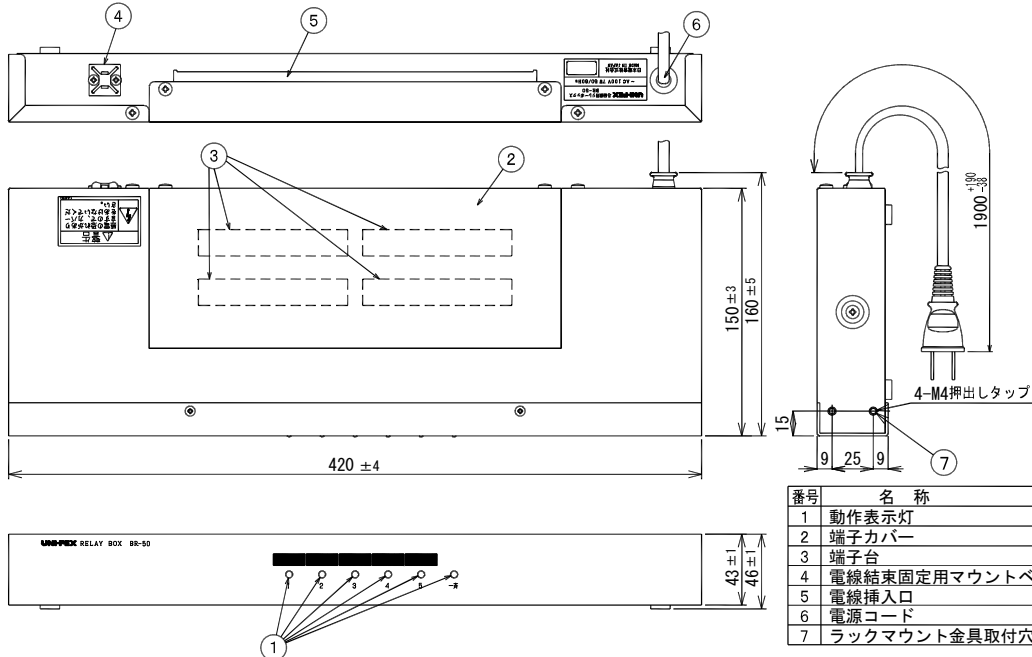

単位 mm

営業

A107-A03