

ユニットケース

B U X - 1 0 0

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	27W (電気用品安全法に基づく)
消 費 電 流	AC0.30A以下 (定格出力時)
定 格 出 力	ミキシング出力0dBV 600Ω 平衡 ピンジャック (ユニット出力「通常」「被制御」に選択時出力) 後面切替スイッチで-20dBVに変更可能 優先出力 0dBV 600Ω 不平衡 大形ジャック (φ6.3) (平衡トランス取付可) (ユニット出力切替を「優先」に選択時出力) 内部ジャンパー切替で-20dBV/-50dBVに変更可能 録音出力 (ユニット用) -2dBV 10kΩ 不平衡
全高調波歪み率	1%以下 (1kHz 定格出力)
周 波 数 特 性	50Hz~20kHz ±3dB
入 力 感 度 及 び インピーダンス	ユニット右入力 (非貫通型) -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 ユニット左入力 (貫通型) -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 録音入力 (ユニット用) 0dBV±3dB 10kΩ 不平衡 ピンジャック
信 号 対 雑 音 比	70dB以上
外 装	パネル : (鋼板) マンセルN1近似色 ブラック半艶塗装 本体 : (鋼板) 後面、カバー : (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 ブラック
寸 法	幅 424mm 高さ 102mm 奥行 313mm
質 量	約4.5kg
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) 1、AC電源ケーブル 1
適 合 品	ユニット右入力 AU-203 CDプレーヤー AU-500 SDレコーダー ユニット左出力 AU-100 FM/AMラジオチューナー、 AU-203 CDプレーヤー AU-300 300MHz帯ワイヤレスチューナー、 AU-500 SDレコーダー AU-800 800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナー
用 途 ・ 特 徴	本製品はAUユニットシリーズを2台組み込むことができるユニットケースです。 出力は2系統でAUユニットの優先/通常、被制御切替ジャンパーで出力先を切替可能。 AU-500のSDユニットで録音可能な録音入力端子を備えています。 優先出力は出力レベルを3段階に、ミキシング出力は2段階に切替が可能。 船舶用のユニットケースとしても使用可能です。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業


AA10

仕様書



UNI-PEX

No. 2

ユニットケース
BUX-100

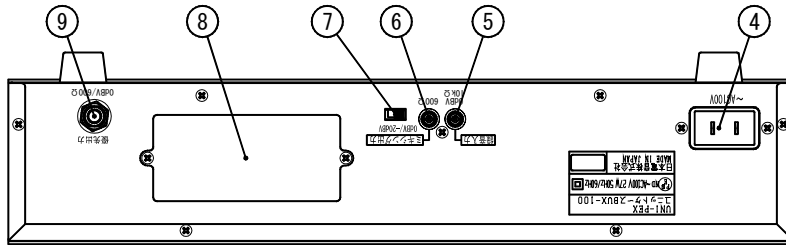

番号	名称
1	電源スイッチ
2	ユニット右挿入口
3	ユニット左挿入口
4	AC電源入力端子
5	録音入力ピンジャック
6	ミキシング出力ピンジャック
7	ミキシング出力レベル切換スイッチ
8	ブランクパネル
9	優先出力ジャック

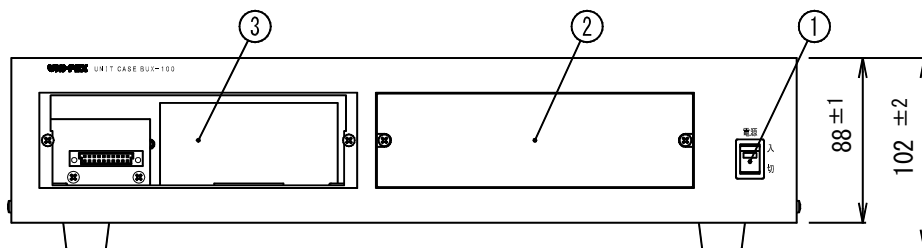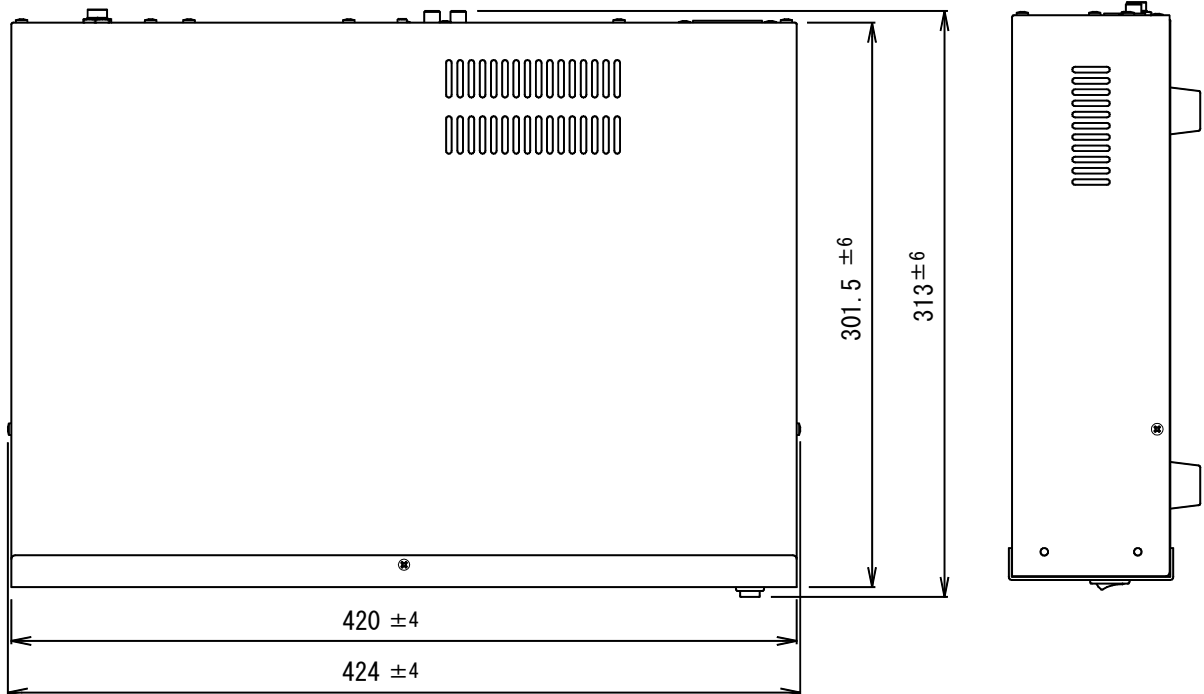

単位mm

営業

AA10

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社