

仕様書

UNI-PEX

No.1

車載用ミキサーアンプ

NX - 8400

使用電源 DC 10V ~ 32V (標準13.2V/26.4V) 12V/24Vバッテリー マイナスアース専用 (電力アンプより受電)

消費電流 100mA

定格出力 0dBV

出力負荷インピーダンス 600 平衡 (専用プラグ付コードにて電力アンプと接続)

ひずみ率 1%

周波数特性 200Hz ~ 10kHz 偏差 ± 3dB (1kHz基準)

入力感度及びインピーダンス
マイク 1 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可)
マイク 2 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可)
マイク 3 : 約 - 46dBV 600 不平衡 音量調節器付 (平衡トランス取付可)
ライン : 約 - 22dBV 10k 平衡
ワイヤレス : 約 - 22dBV 10k 不平衡

音質調節 3ポジション切換可
1.フラット
2.イコライザ (3ポイント : 330Hz、1kHz、3.3kHz) ± 10dB
3.スピ-チ 200Hzにおいて - 6dB
10kHzにおいて - 10dB

信号対雑音比 60dB

動作表示
電源 : 発光ダイオード 赤
出力 : 定格内 発光ダイオード 緑
過出力 発光ダイオード 赤

付帯機能 4系統制御可
300MHzワイヤレス組込可
カセットユニット接続可

使用温度範囲 - 5 ~ + 55

外装
パネル (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック
ケース (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック

寸法 幅 181mm 高さ 127mm 奥行 204mm

質量 約 1.8kg

付属品 3極大形単頭プラグ 1、連結板 1、取付金具一式、保証書 1、取扱説明書 1

特徴・用途
本機は、スピーカ選択スイッチで、設定されたスピーカのみを動作させることができ、3ポイントの周波数帯域を任意に変化させることができるイコライザを備えています。
300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット DU - 300を組込むことも可能で、コンバーティブルユニットCU-20CA等を接続することも可能です。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


IH11

仕様書

UNI-PEX

No.2

車載用ミキサーアンプ
NX-8400

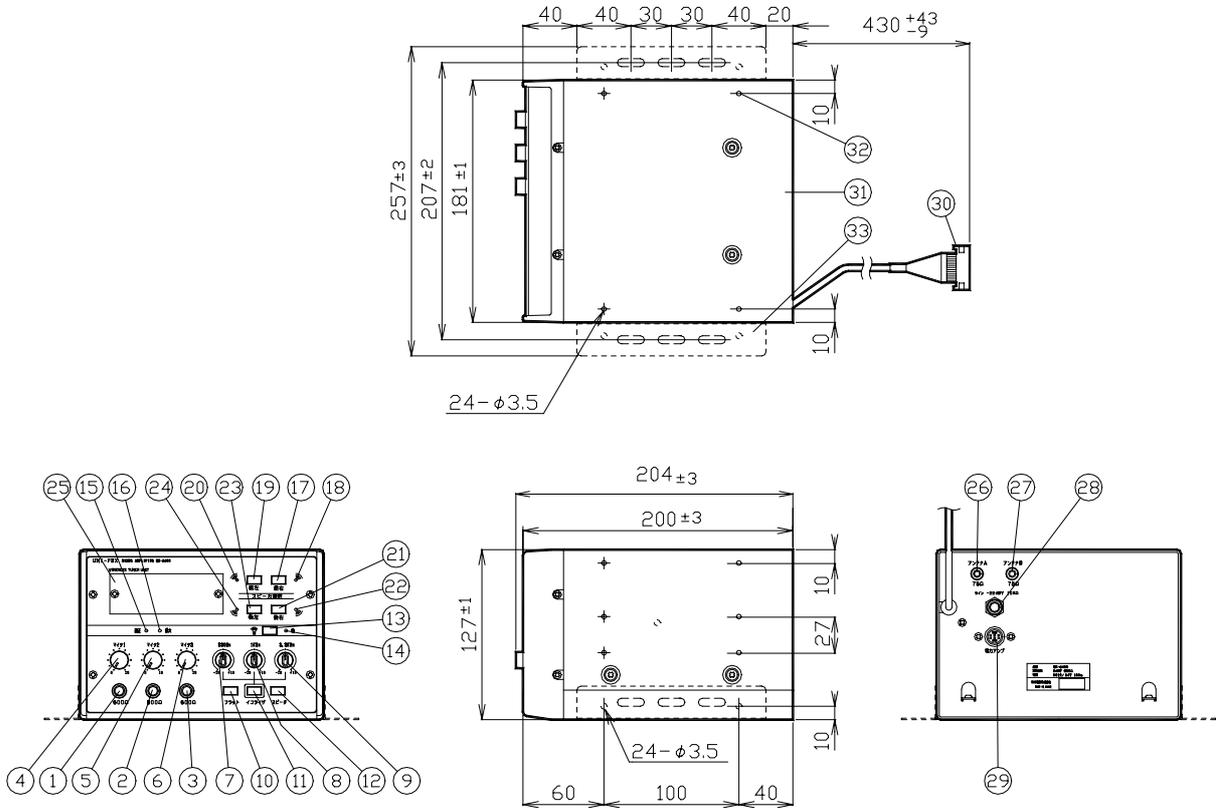

番号	名称
1	マイク1入力ジャック
2	マイク2入力ジャック
3	マイク3入力ジャック
4	マイク1音量調節ツマミ
5	マイク2音量調節ツマミ
6	マイク3音量調節ツマミ
7	3ポイントイコライザ 330Hzツマミ
8	3ポイントイコライザ 1kHzツマミ
9	3ポイントイコライザ 3.3kHzツマミ
10	音質切換スイッチ フラット
11	音質切換スイッチ イコライザ
12	音質切換スイッチ スピーチ
13	電源スイッチ
14	電源スイッチ作動表示LED
15	出力表示LED 適正
16	出力表示LED 過大
17	スピーカ選択スイッチ 前・右

番号	名称
18	スピーカ選択表示LED 前・右
19	スピーカ選択スイッチ 前・左
20	スピーカ選択表示LED 前・左
21	スピーカ選択スイッチ 後・右
22	スピーカ選択表示LED 後・右
23	スピーカ選択スイッチ 後・左
24	スピーカ選択表示LED 後・左
25	ブランクパネル(ワイヤレスユニット)
26	アンテナ接続ピンジャック
27	アンテナ接続ピンジャック
28	ライン入力ジャック
29	電力アンプ接続コネクタ
30	コンバーティブルユニット接続コネクタ
31	きょう体
32	取付金具止め穴
33	取付金具
34	

単位mm

営業