


船舶用コンビネーションスピーカー

CA-150ST

定格入力	5W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	104dB (1m 1W)
再生周波数帯域	400Hz～5kHz (偏差20dB以内)
取付金具	U字型ブラケット S形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー レフレクター (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) : マンセルN4.0近似色 グレー ブラケット (ステンレス)
使用ねじ類	ステンレス製 (外部)
質量	約1.2kg
入力端子	2心キャブタイヤコード (黒色は+側、白色はCOM側)
寸法	口径φ152mm 全長166mm
付属品	取扱説明書/安全編 1、UNI-PEX連絡先一覧 1、
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
防塵・防水性能	IP65
特徴・用途	小口径船舶用拡声装置用の小出力耐振全天候形コンビネーションスピーカーです。 ステンレス製の金具、ボルト、ねじ、ワッシャー類を使用していますので、錆にくくなっています。

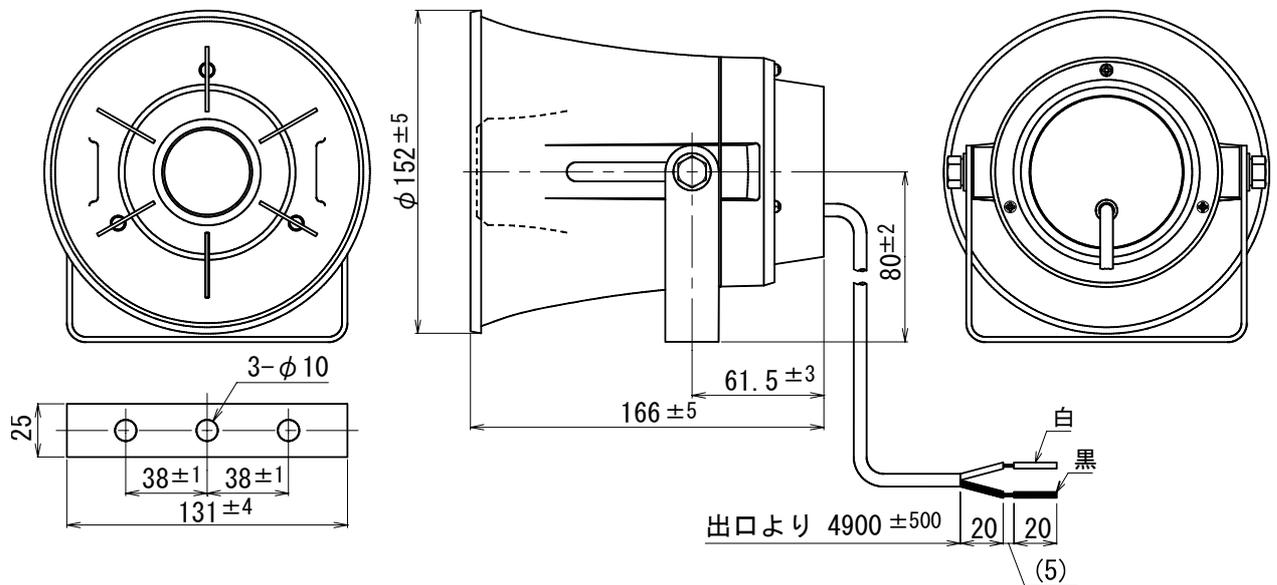

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営業

JH01