

# 仕様書

UNI-PEX


No. 1

## 電力増幅ユニット



### PWA-060

電源	AC100V 50/60Hz、DC24V (専用バッテリー)
消費電力	AC消費電力 (定格消費電力) 105W、 (定格出力時電力) 160W DC消費電力 (S2音出力時) 65W
定格出力	60W
出力負荷インピーダンス	170Ω (ハイインピーダンス 100系) (83Ω (ハイインピーダンス 70系) は内部ジャンパー変更により切替可能)
全高調波ひずみ率	1%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差±3dB
入力感度及びインピーダンス	0dBV ±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	80dB以上
モニター出力	14dBV ±3dB
外部電源出力	本体電源用: DC24V、 充電電源用: DC40V
質量	約6.3kg
寸法	幅385mm 高さ207mm 奥行き146mm
外装	表面処理鋼板
専用バッテリー	品番: MBT-060 容量: 1800mA/5Ah 持続時間: S2音出力時10分以上 充電電流: 41mA 充電方式: トリクル充電 充電時間: 48時間

付属品 取扱説明書 (保証書付) 1、ヒューズ (本体設置用 10A) 1、ラベル (本体貼付用) 1、M4ねじ2  
特徴・用途 壁掛形非常放送設備 (EWA-010A、EWA-010RA、EWA-020A、EWA-020RA) 専用の電力増幅ユニットで、電源および入出力は専用コネクタにより容易に接続することができます。また、通常はAC電源により動作し、停電時において非常起動が掛かった場合は専用バッテリーに切り替わり、非常放送を行うことができます。

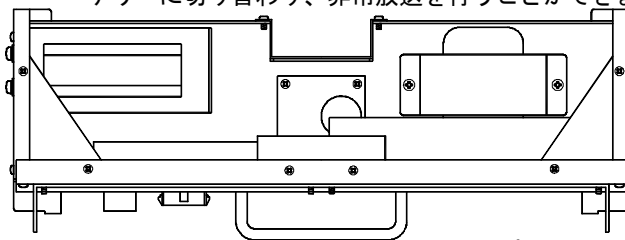

名称	
1	電源スイッチ
2	ヒューズホルダー
3	電源入力端子
4	ハンドル
5	出力端子
6	制御端子
7	放熱板
8	ドライバー基板
9	規格ネーム

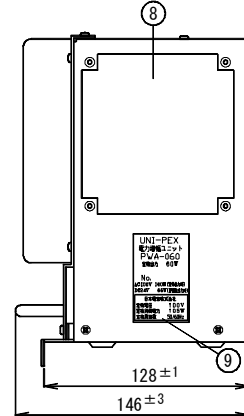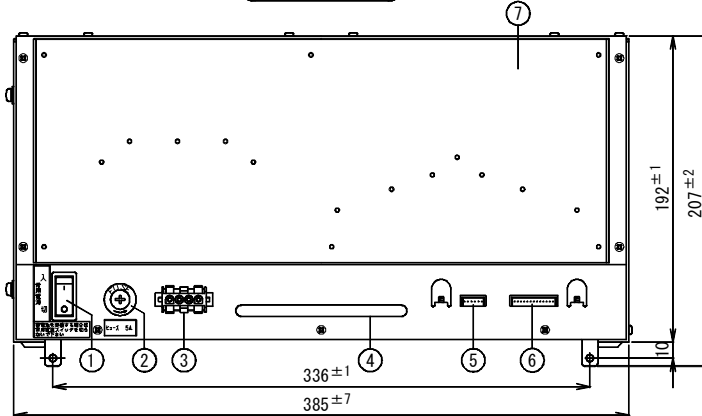

営業

AJ06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社