


## 電力増幅ユニット



### PWA-120

電源	AC100V 50/60Hz、DC24V (専用バッテリー)
消費電力	AC消費電力 (定格消費電力) 190W、 (定格出力時電力) 350W DC消費電力 (S2音出力時) 120W
定格出力	120W
出力負荷インピーダンス	83Ω (ハイインピーダンス 100系) (42Ω (ハイインピーダンス 70系) は内部ジャンパー変更により切替可能)
全高調波ひずみ率	1%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差±3dB
入力感度及びインピーダンス	0dBV±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	80dB以上
モニター出力	14dBV ±3dB
外部電源出力	本体電源用: DC24V、充電電源用: DC40V
質量	約10.0kg
寸法	幅385mm 高さ207mm 奥行き146mm
外装	表面処理鋼板
専用バッテリー	品番: MBT-120 容量: 3500mA/5Ah 持続時間: S2音出力時10分以上 充電電流: 88mA 充電方式: トリクル充電 充電時間: 48時間

付属品 取扱説明書 (保証書付) 1、ヒューズ (本体設置用15A) 1、ラベル (本体貼付用) 1、M4ねじ2  
特徴・用途 壁掛形非常放送設備 (EWA-010A、EWA-010RA、EWA-020A、EWA-020RA) 専用の電力増幅ユニットで、電源および入出力は専用コネクターにより容易に接続することができます。また、通常はAC電源により動作し、停電時において非常起動が掛かった場合は専用バッテリーに切り替わり、非常放送を行うことができます。

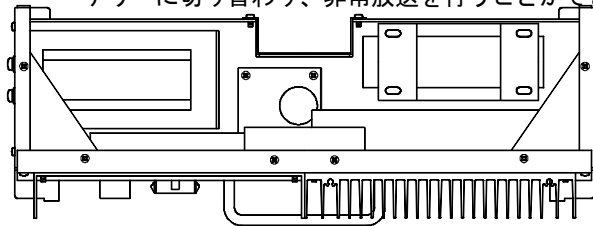

名称
1 電源スイッチ
2 ヒューズホルダー
3 電源入力端子
4 ハンドル
5 出力端子
6 制御端子
7 放熱器
8 ドライバー基板
9 規格ネーム

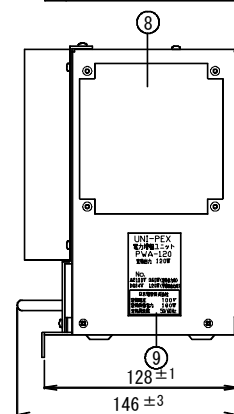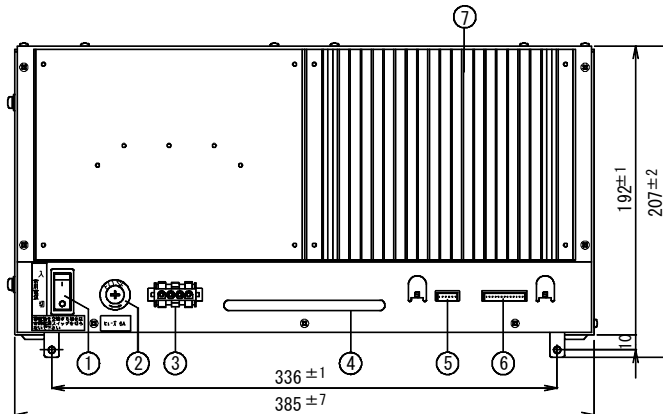

営業

AJ06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社