


操作器

CB-2000

電源	AC100V ±10% 50/60Hz		
制御項目	電源制御	CAMERA 電源スイッチと連動 WIPER AC100V/AC24V	AC100V/AC24V
	旋回台制御	PAN (RIGHT・LEFT) TILT (UP/DOWN) AUTO PAN (AUTO MANUALの切換)	AC100V/AC24V AC100V/AC24V AC100V/AC24V
	レンズ制御	FOCUS (FAR・NEAR) ZOOM (WIDE・TELE) IRIS (CLOSE・OPEN)	DC±6.5V 0.1A DC±6.5V 0.1A DC±6.5V 0.1A
	電源供給	HEATER DEFROSTER FAN	電源スイッチと非連動 電源スイッチと非連動 電源スイッチと非連動
			AC100V/AC24V AC100V/AC24V AC100V/AC24V
使用場所・温度範囲	屋内 -5℃～+45℃		
質量	約4.0kg		
外觀処理	塗装及びアエンメッキ 前面パネル マンセル 2.5Y8/1.5 カバー マンセル2.5Y6/1 レザー		
使用材質	鋼板及び耐食アルミ板等		
付属品	圧着端子 20、3Aヒューズ(タムラ型) 3、0.1Aヒューズ(ゼット型) 1、 ご注意書 1、取扱説明書 1		
概要	本器は、電動旋回台・ハウジング及び電動ズームレンズをリモート制御する操作器で、電動旋回台・ハウジングの供給電圧をAC100VとAC24Vに切替えることができます。		

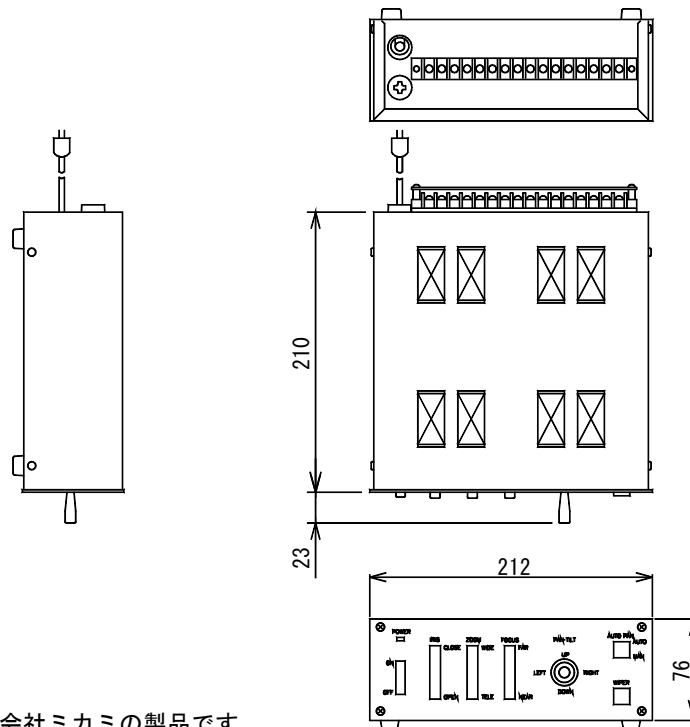

この商品は株式会社ミカミの製品です。

単位 mm

営業

JH03