
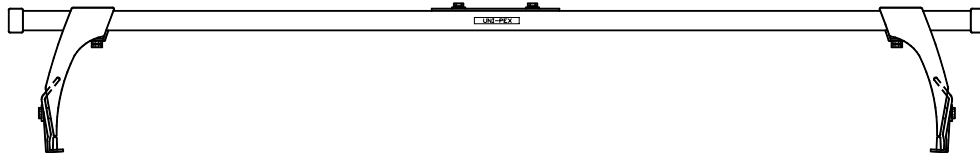


## スピーカーキャリア

### CCR-229

取付可能ルーフ幅及び高さ	幅1000mm~1250mm 高さ155mm以下
取付方法	ルーフガター(雨みぞ)取付方法
適合スピーカー	口径400mm以下のスピーカー2台 (別売のスピーカー台SS-10を使用の場合は同スピーカー2台追加可能)
積載最大総重量	14kg以下
外装	フレーム、フック、スピーカー台(普通鋼): 電着塗装+メラミン塗装 ブラック半つや アーム(アルミニウムダイカスト): 電着塗装+メラミン塗装 ブラック半つや フレーム固定金具、ボルト、ナット(普通鋼): ブラック 亜鉛メッキ
寸法	幅368mm 高さ188mm 長さ1280mm
質量	約6.4kg
付属品	取扱説明書 1
特徴・用途	自動車のルーフ幅に合わせてスライドができ、ルーフガターにフックを締め付けますので小型車から大型車まで各種自動車のルーフに適合し、頑丈に取り付けられます。 別売の増設スピーカー台SS-10を取付けますとスピーカーの増設ができます。

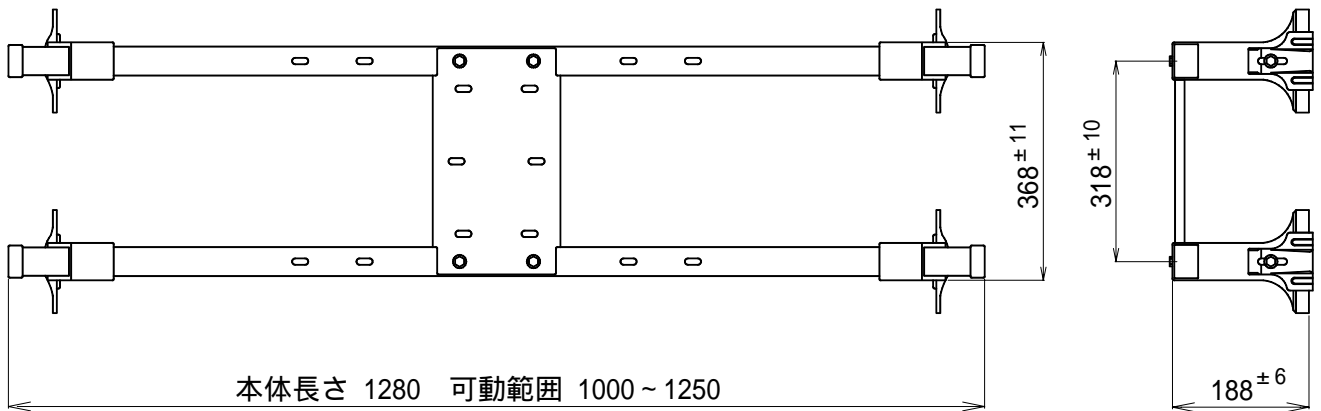

単位 mm

営業

JD01