

仕様書

UNI-PEX

No.1

CDプレーヤー

CD - 01U

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	9W
周波数特性	20Hz ~ 20kHz +0.5dB / -1.0dB
歪率	0.01%以下 (1kHz、20kHz LPF)
S / N 比	95dB以上 (20kHz LPF、A-WTD)
ダイナミックレンジ	98dB以上 (20kHz LPF、A-WTD)
チャンネルセパレーション	90dB以上 (1kHz)
使用ディスク	12cm / 8cm CD / CD-R / CD-RW
再生可能フォーマット	オーディオCD (CD-DA) / MP3 (ISO9660フォーマット)
再生チャンネル	2チャンネル
量子化ビット数	16bit
サンプリング周波数	44.1kHz
MP3ファイル	192kbps固定
<u>アナログ出力</u>	
アンバランス出力	RCAピンジャック
最大出力レベル	+6dBV
出力インピーダンス	1kΩ以下
<u>デジタル出力</u>	
S/PDIF出力	オプティカル
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック 20mW + 20mW (32 負荷時)
リレー入力	3.5mmモノラルミニジャック (リレープレイ入力、イベントスタート、フェーダースタート / ストップ切り替え)
リレー出力	3.5mmモノラルミニジャック (リレープレイ出力)
シリアルコントロール	D-sub 9ピン (メス)、RS-232C
質量	3.5kg
付属品	リモートコントローラー 1
用途・特徴	CD-01Uは、19インチ・ラックマウント1UサイズのCDプレーヤーです。業務用途として必要な機能を装備するほか、20秒のショックプルーフ機能を備えているため、あらゆる環境においてご使用いただくことが可能です。コンパクトなサイズには、アナログとデジタル出力のほか、シリアルコントロール端子を装備しています。

No.2の外観図と合わせてご覧ください

この商品はティアック株式会社の製品です。

営業





JE07

仕様書

UNI-PEX

No.2

CDプレーヤー
CD-01U

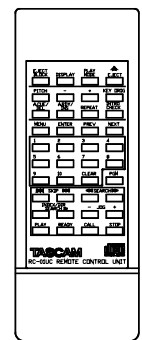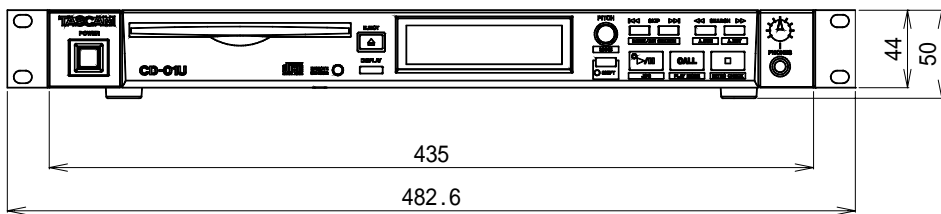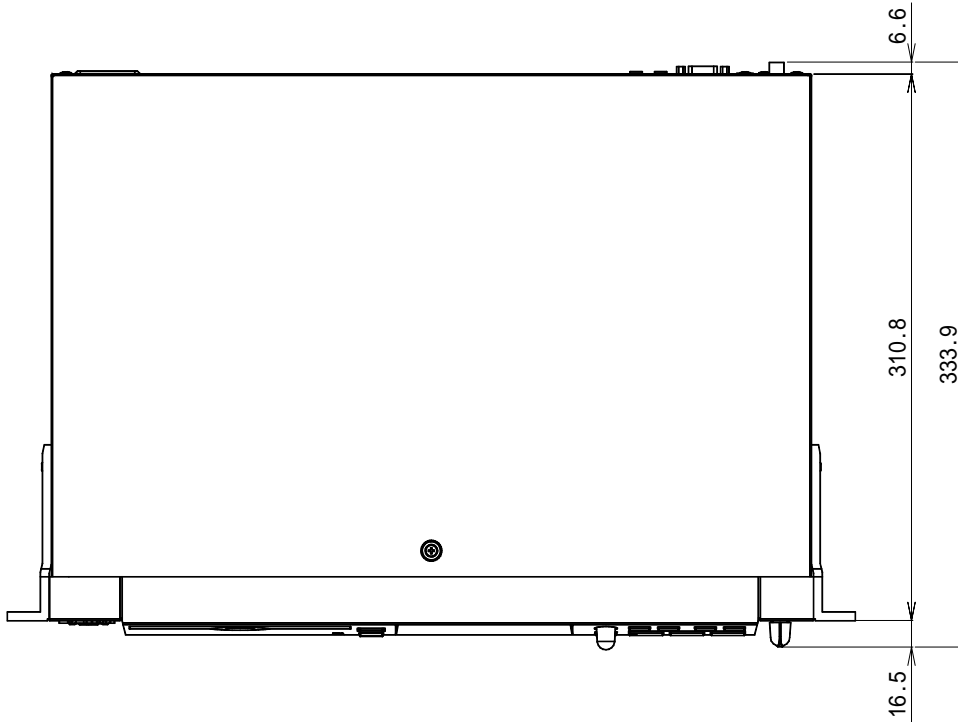

付属リモート
コントローラー

単位mm

営 業