


CDプレーヤー

CD-200

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	7W
使用ディスク	CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW (12cm/8cm)
再生可能フォーマット	
CD-DA	44.1kHz 16ビット 2チャンネル
WAV	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、 8ビット/16ビット、2チャンネル/1チャンネル
MP3	32/44.1/48kHz STEREO/JOINT/STEREO/DUAL CHANNEL/MONO、ビットレート32kbps~320kbps、VBR 再生対応

※VBR で作成されたMP3 ファイルはフォーマット上の制約により正確な位置検出ができないため一時停止や早送り/早戻しサーチにおいて、設定時のポイントと再生を開始するポイントで若干のズレが生じることがあります。

アナログ出力	アンバランス -10dBV 200Ω RCAピンジャック
デジタル出力	COAXIAL (RCA) IEC60958-3 (S/PDIF) OPTICAL (TOS) IEC60958-3 (S/PDIF)
ヘッドホン出力	最大出力: 20mW+20mW以上 (32Ω負荷時) ステレオホンジャック
周波数特性	20Hz~20kHz ±1.5dB
S/N比	90dB以上 (20kHz LPF, A-WTD)
歪率	0.01%以下 (再生時, 20kHz LPF)
ダイナミックレンジ	90dB以上
チャンネルパレージョン	90dB以上 (1kHz, 1kHz BPF)
質量	4.2kg
寸法	481mm (幅) × 94.5mm (高さ) × 298mm (奥行き)
特徴・用途	オーディオCDやWAV形式/MP3形式のファイルを収録したデータCD、CD-R/CD-RWディスクの再生が可能なCDプレーヤーです。最大±12.5%までのピッチコントロールや音飛びを防止する10秒間のショックブーフメモリーを搭載し、様々な現場への導入を可能とします。ワイヤレスリモコン付属です。

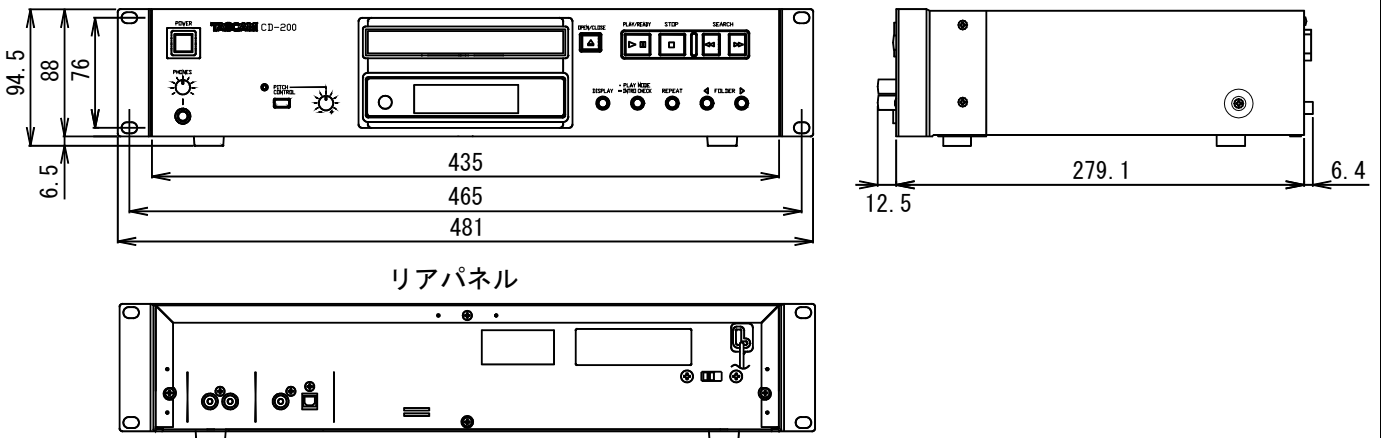

この商品はティアック (株) の製品です。

単位 mm

営業

AA12