

## CDプレーヤーユニット

## CDU-103

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電
消費電流	210mA以下(待機時)、500mA以下(再生時)、1A以下(最大動作時)
適合CD	CD、CD-R、CD-RW(12cmのみ。8cmCDは使用不可) CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。
最大出力	0dBV±1dB
周波数特性	20Hz~20kHz(偏差±1dB)
ワウ・フラッター	測定限界以下
S/N比	80dB以上
ダイナミックレンジ	85dB以上
高調波歪み率	0.03%以下
スピード可変範囲	±15%
付帯機能	シングルリピート、オールリピート、A-Bリピート、プログラム再生、スピード調節器、音量調節器、表示切換、自動バックライトオフ機能
表示	動作表示(液晶表示)バックライト付
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル(ABS樹脂):黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行153mm(つまみ含まず)
質量	約910g
付属品	取扱説明書(保証書付)×1
用途・特長	スピードコントロール機能を有し再生速度±15%で可変可能です。 プログラム再生機能を備え、任意の曲順で再生が可能です。 一曲を繰り返すシングルリピート、全曲を繰り返すオールリピート、指定した区間を再生するA-Bリピートの3種のリピートモードを有しています。 カウンターの表示状態を総残り時間、再生中の残り時間もしくは経過時間の3種の状態に切換可能です。 表示部にLCD+バックライトを採用し、シャープな表示と暗闇での視認性を確保しています。 動作停止状態が15分以上継続するとバックライトが消灯し待機モードに移行します。 約6秒間のバッファメモリーを内蔵し、衝撃時の音飛びを防止します。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。


営業

# 仕様書

# UNI-PEX

No. 2

CDプレーヤーユニット  
CDU-103

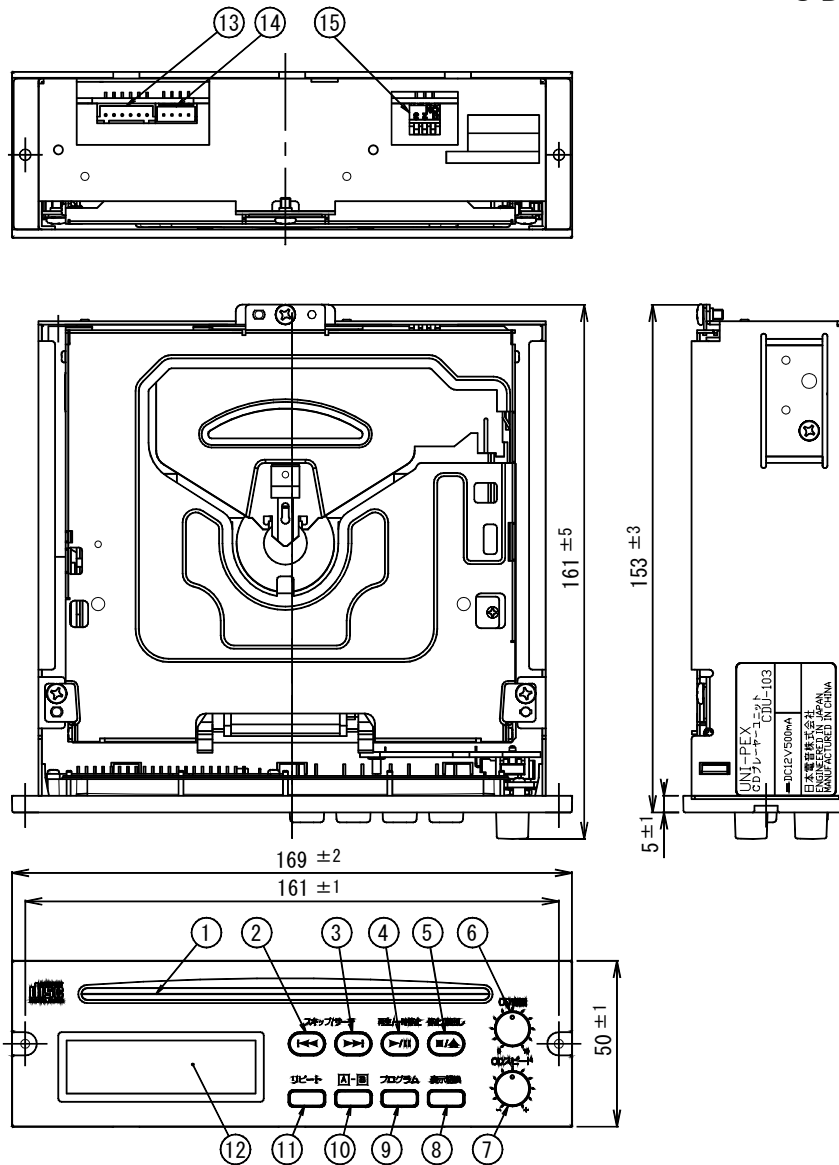

番号	名称
1	CD挿入口
2	スキップ/サーチボタン(ダウン)
3	スキップ/サーチボタン(アップ)
4	再生/一時停止ボタン
5	停止/取出しボタン
6	CD音量調節つまみ
7	CDスピード調節つまみ
8	時間表示切換ボタン
9	プログラムボタン
10	A-Bリピートボタン
11	リピートボタン
12	液晶表示部
13	電源/音声/制御用コネクター
14	制御用コネクター
15	ID設定スイッチ

単位mm

営業

AA07

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社