


このたびは、ハンドタイプダイナミックマイクロホン MD-5Aをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

設置・使用上のご注意


MD-5Aは単一指向性ですが、スピーカーとマイクの位置関係などによりハウリングを起こす場合があります。マイクロホンの方向にご注意ください。マイクロホンとスピーカーが向かい合う設置は最もハウリングが起きやすい状態です。また、マイクロホン後面のスリット部をふさぎながら使用しないでください。ハウリングや音質低下の原因になります。落としたり、たたいたり乱暴な取扱いは絶対にしないでください。特にマイクロホンを手で持ってご使用された場合に、再び机に置く時は静かに置いてください。接続コードを引っ掛けるようなコードの引き回しはしないでください。接続しているアンプなどが転倒したりしてけがや破損の原因になることがあります。マイクロホン本体をコードを持ち引き寄せるようなコードに無理な負担をかける取扱い方はしないようにお願いします。マイクジャックとの接続をはずす場合は必ずプラグを持って抜き取ってください。接続する機器の取扱説明書(安全上のご注意)もよくお読みください。

使用方法

接続コードのプラグをアンプのマイク入力ジャックに接続してください。
 アンプの電源スイッチを入れ、マイクロホンのトークスイッチを「ON」にしてご使用ください。

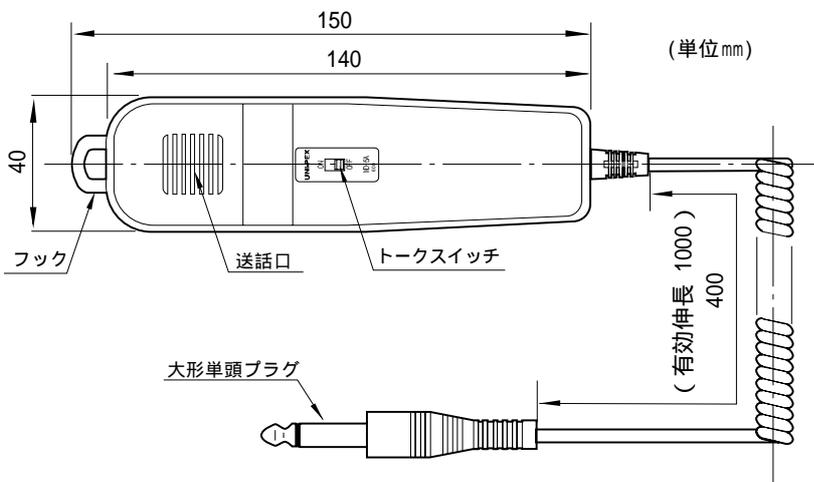

マイクホルダーの取付例

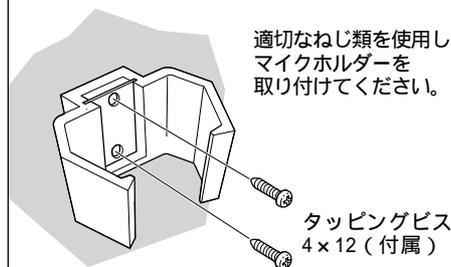

警告

運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けしないでください。運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取り付けますと交通事故の原因となります。

配線などを傷つけないでください。車体にねじ類を締め付けるとき配線などに傷を付けると、交通事故や火災の原因となります。

定格

| | |
|---------|--|
| インピーダンス | 600 ±30%(1kHzに於いて)不平衡 |
| 感 度 | - 53dB ±3dB (1kHzに於いて0dB=1V/ Pa) |
| 周波数特性 | 300Hz ~ 7kHz(1kHz基準偏差 +10dB -12dB) |
| 指 向 性 | 単一指向性 |
| 外 装 | ABS樹脂、N1近似色ブラック |
| 形 状 | ハンド形 |
| 寸 法 | 幅40mm 長さ150mm 厚さ29mm |
| 質 量 | 約130g |
| 付 帯 機 能 | 大形単頭不平衡プラグ付カールコード、トークスイッチ、フック |
| 適 用 規 格 | JIS C 5502 マイクロホンに準ずる |
| 付 属 品 | 取扱説明書 1、営業所一覧表 1、マイクホルダー 1、4x12タッピングビス 2 |

製造元 日本電音株式会社
 発売元 ユニペックス株式会社