

No. 1

キャリングアンプ CGA-134CD

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力・電流	定格消費電力 125W (電気用品安全法による測定方法に基づく) 消費電流 AC 4.0A (定格出力時)
定格出力	65W (4Ω) 又は (150Ω) × 2 XLR-4-31相当 × 2 出力音量調節器付
出力負荷インピーダンス	150Ω × 2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡 4~16Ω × 2 (ローインピーダンス) 不平衡
録音出力	-10dBV ±3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2
ライン出力	0dBV ±3dB 600Ω 不平衡 2極大形ジャック
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)
周波数特性	50Hz~18kHz ±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音質調節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB (ライン入力 各周波数ポイント基準 偏差±3dB) ピーキング形調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク1~3 : -62dBV ±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ワイヤレスチューナーユニット1~4 : -26dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 800MHz/300MHz ダイバシティユニット組込 ライン : -22dBV ±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り 簡易形ワイヤレスアンテナ (AA-382) 取付可能
動作表示	電源表示 LED 緑 出力表示 LED 緑 × 4 赤 × 3 2系統
付帯機能	フェーダー機能 (減衰量調節付) : マイク、ワイヤレス入力によりライン、CD音量が減衰 リミッター機能 : マイク、ワイヤレス入力において過大入力時のひずみを軽減 (CDプレーヤー部)
適合CD	CD、CD-R、CD-RW (12cmのみ。8cmCDは使用不可) CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。
周波数特性 スピード可変範囲 付帯機能	20Hz~20kHz (偏差±1dB) ±15% シングルリピート・オールリピート・A-Bリピート・プログラム再生・自動バックライトオフ機能 スピード調節器、音量調節器、表示切替
表示	動作表示 (液晶表示) バックライト付き
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル (鋼板) マンセル N1近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (アルミニウム製) アルマイト仕上げ シルバー色
寸法	幅 304mm 高さ 489 (432)mm 奥行 515mm () 内はハンドルを倒した寸法
質量	約17.2kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、ACコード × 1

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業

AA01

仕様書


UNI-PEX

No. 2

キャリングアンプ
CGA-134CD

特徴・用途

CDが使用でき、マイク入力は3系統使用可能で、キャノンタイプコネクタとフォーンプラグの両方に対応しています。
またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットをオプションで使用する事が出来ます。
音質調節は5ポイントイコライザーを持ち、音場補正が容易に行えます。出力は65W+65W(合計130W)の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。
また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクタで容易に行えます。

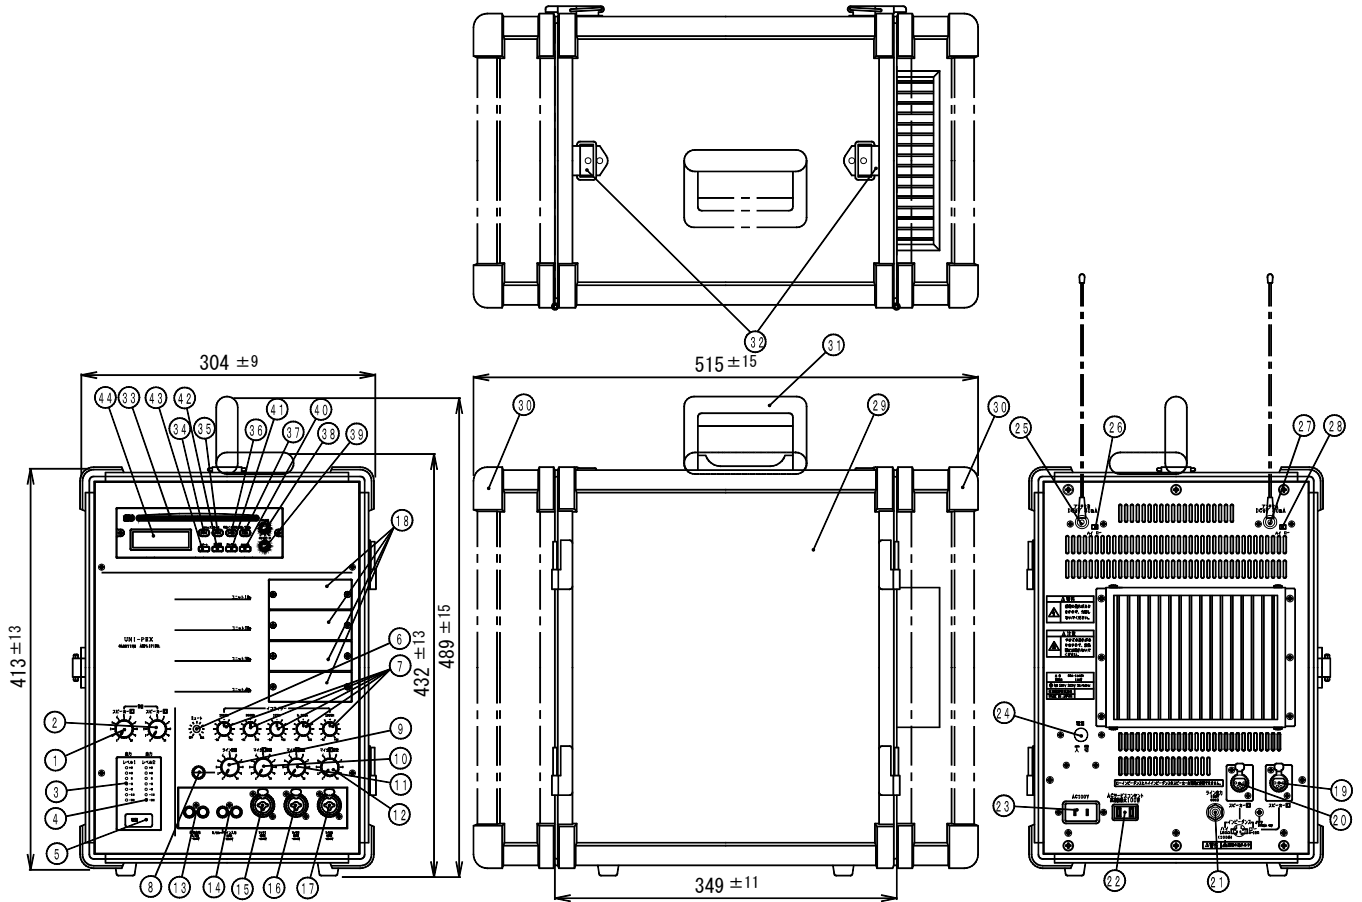

名称	名称	名称
1 スピーカー出力1 音量調節つまみ	16 マイク2入力 XLR-3-31タイプフォーンジャック	31 ハンドル
2 スピーカー出力2 音量調節つまみ	17 マイク3入力 XLR-3-31タイプフォーンジャック	32 ショルダー金具
3 スピーカー1 出力表示灯	18 チューナーユニット挿入口	33 ディスク挿入口
4 スピーカー2 出力表示灯	19 スピーカー出力1 XLR-4-31タイプ	34 スキップ/サーチボタン (ダウン)
5 電源表示灯	20 スピーカー出力2 XLR-4-31タイプ	35 スキップ/サーチボタン (アップ)
6 フェーダー減衰量調節つまみ	21 ライン出力ジャック	36 再生/一時停止ボタン
7 イコライザー調節つまみ	22 サービスコンセント	37 停止/取出しボタン
8 リミッター設定ジャンパーピン用キャップ	23 ACインレット	38 CD音量調節つまみ
9 ライン音量調節つまみ	24 電源スイッチ	39 CDスピード調節つまみ
10 マイク1 音量調節つまみ	25 ワイヤレスアンテナB BNCコネクタ	40 時間表示切換ボタン
11 マイク2 音量調節つまみ	26 アンテナB感度切換スイッチ	41 プログラムボタン
12 マイク3 音量調節つまみ	27 ワイヤレスアンテナA BNCコネクタ	42 A-Bリピートボタン (A-B)
13 録音出力ピンジャック	28 アンテナA感度切換スイッチ	43 リピートボタン
14 ライン入力ピンジャック	29 筐体	44 表示部
15 マイク1入力 XLR-3-31タイプフォーンジャック	30 筐体蓋	45

営業

AA01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社