

(1/3)

キャリングアンプ (CD付き)

CGA-134CDA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力・電流	定格消費電力 125W (電気用品安全法に基づく) 消費電流 AC 4.0A (定格出力時)
定格出力	65W (4Ω) 又は (150Ω) × 2 XLR4-31相当 × 2 出力音量調節器付
出力負荷インピーダンス	150Ω × 2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡 4~16Ω × 2 (ローインピーダンス) 不平衡
録音出力	-10dBV ±3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2
ライン出力	0dBV ±3dB 600Ω 不平衡 2極大形単頭ジャック × 1
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)
周波数特性	50Hz~18kHz ±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音質調節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB (ライン入力 各周波数ポイント基準 偏差±3dB) ピーキング形調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク1~3 : -62dBV ±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン : -22dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り 簡易形ワイヤレスアンテナ (AA-382) 取付可能
動作表示	電源表示 LED 緑 出力表示 LED 緑 × 4 赤 × 3 2系統
付帯機能	フェーダー機能 (減衰量調節付) : マイク、ワイヤレス入力によりライン、CD音量が減衰 リミッター機能 : マイク、ワイヤレス入力において過大入力時のひずみを軽減 (CDプレーヤー部)
表示	動作表示 (液晶表示) バックライト付
適合メディア	音楽CD/CD-R/RW (12cmCDのみ、8cmは非対応) CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。 SDA準拠SD/SDHCカード (最大32GB) SDXCは除く USBメモリー (最大32GB)
ファイルシステム	CD-DA : CD-DA、CD-DATA : UDF1.02 (マルチセッションは除く) USB/SD : FAT16/FAT32 (内部仕様でFAT12対応)
ファイル識別最大数	CD-DA (音楽CD) : 99曲 CD-R/RW (MP3/WMA) : 999曲 SD/USB (MP3/WMA) : 9999曲] (メディアの容量及びファイルに依存)
フォルダー識別最大数	CD-R/RW (MP3/WMA) : 255、SD/USB : 999 (ルートディレクトリ含む。フォルダーは10階層まで。音源ファイルのないフォルダー含む。)
音声圧縮伸長方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3) WMA形式 (Windows Media Audio) WMA9 Professional/WMA9 Lossless/WMA10以降 非対応
再生ビットレート	32kbps~320kbps (MP3), 48kbps~192kbps (WMA) MP3: 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps WMA: 48k, 64k, 96k, 128k, 160k, 192kbps

営業

AI01-02

仕様書

UNI-PEX

(2/3)

キャリングアンプ (CD付き)
CGA-134CDA

周波数特性	20Hz~20kHz 偏差±1.0dB
S / N 比	80dB以上
ひずみ率	0.1%以下
ワウ・フラッター (CD)	測定限界以下
ダイナミックレンジ	80dB以上
チャンネルセパレーション	60dB以上
再生スピードコントロール	-15%~+15%可変 (±10段階+通常速度の21段階)
付帯機能	経過時間表示、音量調節、スピードコントロール、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能 プログラム再生、プログラム登録・編集・消去機能、リピートモード選択 (1曲リピート、フォルダ ーリピート、全曲リピート、A-Bリピート、フォルダーランダム、全曲ランダム)、自動バックラ イトオフ機能、メディア切換機能、ギャップレス再生 (ノンストップミックスCDのみ)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (アルミニウム製) アルマイト仕上げ シルバー色
寸法	幅 304mm 高さ 489 (432)mm 奥行 515mm () 内はハンドルを倒した寸法
質量	約17.4kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、ACコード × 1
適合品	SU-3000A (300MHzワイヤレスチューナーユニット)、DU-3200A (300MHz ダイバシティチューナーユニット)、DU-8200 (800MHzダイバシティチューナーユニ ット)、EU-300 (入力ユニット)、SDU-100 (デジタルレコーダーユニット)、CDU -104 (CDプレーヤーユニット)、MU-600 (入力ユニット)
特徴・用途	CDが使用でき、マイク入力は3系統使用可能で、キャノンタイプコネクターとフォーンプラグの両 方に対応しています。 またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットを オプションで使用する事が出来ます。 音質調節は5ポイントイコライザーを持ち、音場補正が容易に行えます。出力は65W+65W (合 計130W) の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクタ ーで容易に行えます。

営 業

AI01-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書

UNI-PEX

(3/3)

キャリングアンプ(CD付き)
CGA-134CDA

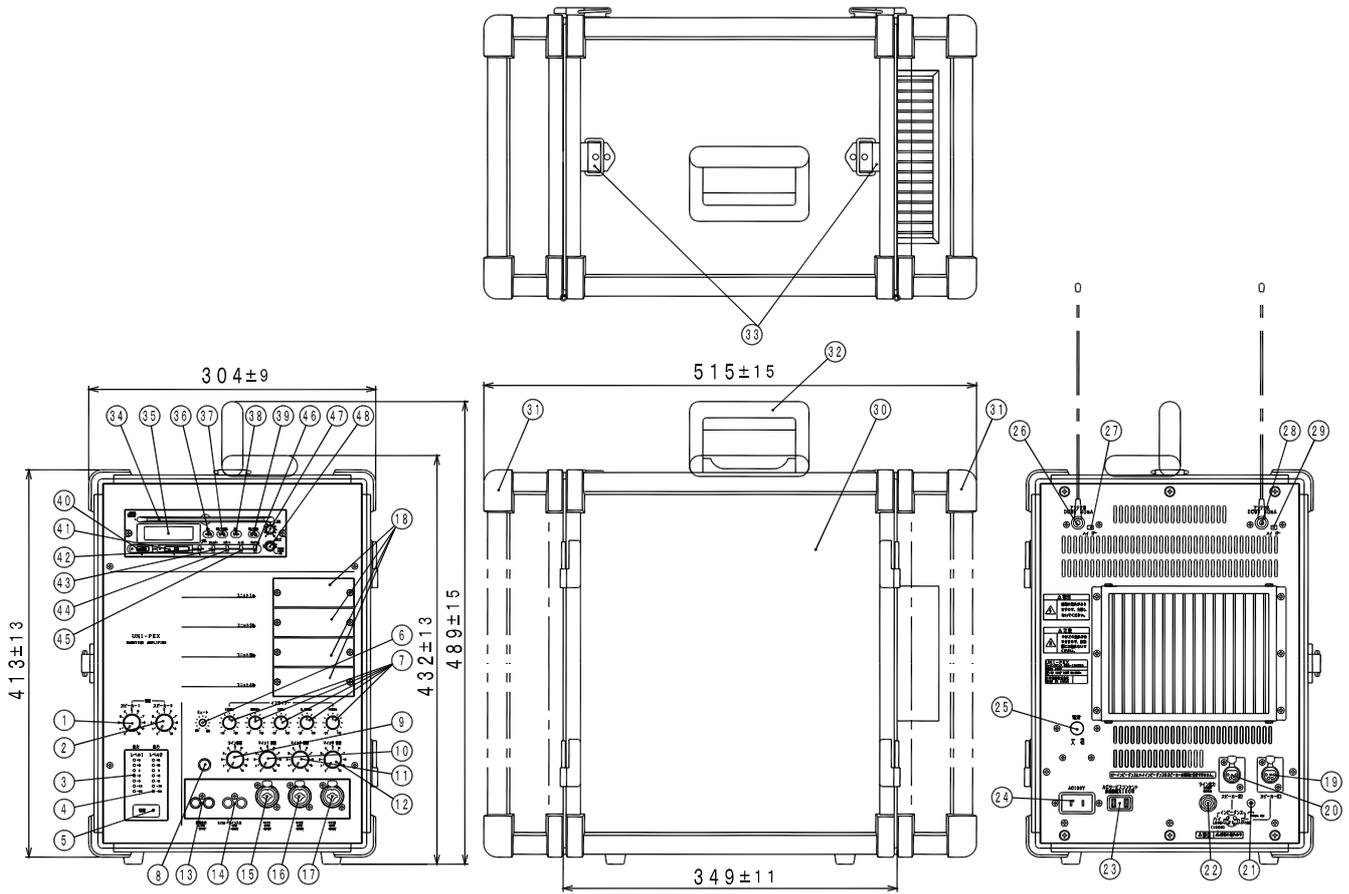

名	称
1	スピーカー出力1 音量調節つまみ
2	スピーカー出力2 音量調節つまみ
3	スピーカー1 出力表示灯
4	スピーカー2 出力表示灯
5	電源表示灯
6	フェーダー減衰量調節つまみ
7	イコライザー調節つまみ
8	リミッター設定ジャンパーピン用キャップ
9	ライン音量調節つまみ
10	マイク1 音量調節つまみ
11	マイク2 音量調節つまみ
12	マイク3 音量調節つまみ
13	録音出力ピンジャック
14	ライン入力ピンジャック
15	マイク1入力 XLR3-31タイプフォンジャック
16	マイク2入力 XLR3-31タイプフォンジャック
17	マイク3入力 XLR3-31タイプフォンジャック
18	ユニット挿入口
19	スピーカー出力1 XLR4-31タイプ
20	スピーカー出力2 XLR4-31タイプ

名	称
21	アース端子
22	ライン出力ジャック
23	サービスコンセント
24	AC電源入力端子
25	電源スイッチ
26	ワイヤレスアンテナB BNCコネクター
27	アンテナB感度切換スイッチ
28	ワイヤレスアンテナA BNCコネクター
29	アンテナA感度切換スイッチ
30	筐体
31	筐体蓋
32	ハンドル
33	ショルダー金具
34	CD挿入口
35	ディスプレイ
36	スキップ/サーチボタン (前へ)
37	再生/一時停止ボタン
38	スキップ/サーチボタン (次へ)
39	停止/取出しボタン
40	USBメモリ挿入口

名	称
41	SDカード挿入口
42	切換ボタン
43	フォルダーボタン
44	リピートボタン
45	A-Bリピートボタン (A-B)
46	プログラムボタン
47	音量調節つまみ
48	スピード調節つまみ

単位mm

営業

AI01-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社