仕 様 書

UNI-PEX

ＦＭ／ＡＭラジオチューナーユニット

ＡＵ－１０１

使 用 電 源	ＤＣ１２Ｖ（組込機器本体より受電）
消 費 電 流	２００ｍＡ以下
定 格 出 力	－２０ｄＢＶ
受 信 周 波 数	ＦＭ：７６．０～１０８．０ＭＨｚ ＡＭ：５３１～１６０２ｋＨｚ
アンテナ入力	ラジオアンテナ端子（Ｆ形）：ＦＭ／ＡＭ外部アンテナ用端子 ＡＭループアンテナ端子
実 用 感 度	ＦＭ：１２ｄＢｕＶ（１ｋＨｚ　７５ｋＨｚＦＭ　Ｓ／Ｎ比３０ｄＢ） ＡＭ：３０ｄＢｕＶ（１ｋＨｚ　３０%変調　　Ｓ／Ｎ比２０ｄＢ）
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
外 装	前パネル　：（ＡＢＳ樹脂）　黒塗装 後パネル　：（鋼板）　黒塗装 本体シャーシー・カバー：（鋼板）
寸 法	幅１６９ｍｍ　高さ５０ｍｍ　奥行き３２６ｍｍ（つまみ含む）
質 量	約０．９２ｋｇ
オートフェーダー設定	音声　被制御／通常　切り替えジャンパーピン
付 属 品	取扱説明書（保証書付）×１、ＡＭループアンテナ×１、Ｆ形アンテナ端子×１
適 合 品	卓上形アンプ（ＢＸシリーズ）、業務用ミキサーユニット（ＲＵＸ－３２１０） 船内指令装置　（ＴＴ－６１、ＴＴ－１２１）
特 徴 ・ 用 途	本機は対応した機器に組み込んで使用する、シンセサイザー方式のＦＭ／ＡＭラジオチューナーユニットです。 ＦＭ，ＡＭ各５局のメモリー登録に加え、マニュアル選局、自動選局（オートアップ）が可能です。 ワイドＦＭ（ＦＭ補完放送）に対応しています。

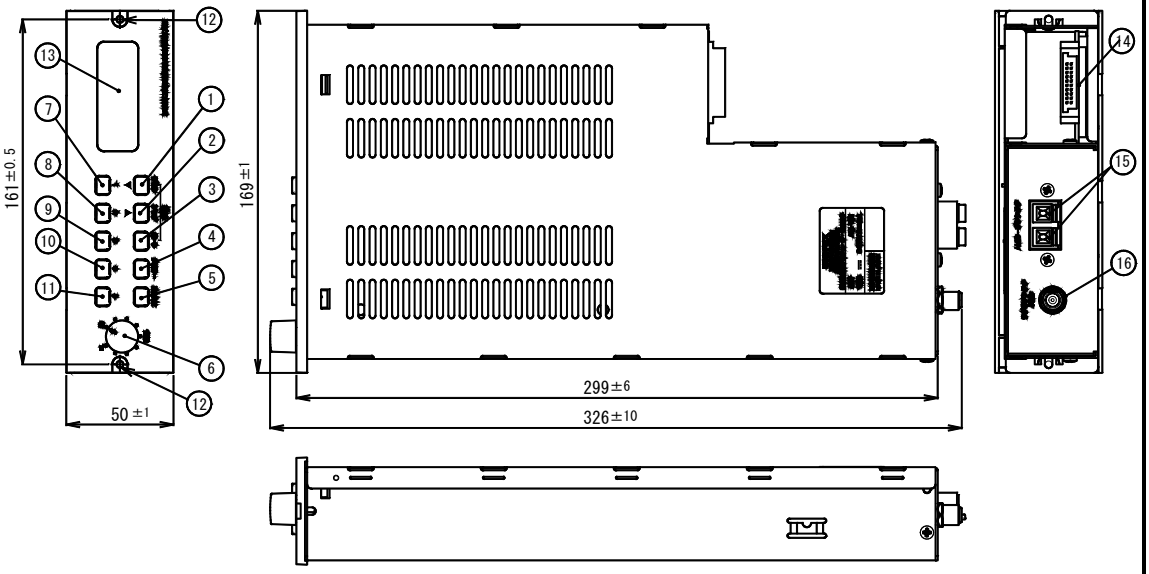

1	周波数ダウンスイッチ
2	周波数アップスイッチ
3	自動選局スイッチ
4	メモリースイッチ
5	FM/AM切換スイッチ
6	電源スイッチ／ 音量調節つまみ
7	**メモリー選局スイッチ** 1
8	**メモリー選局スイッチ** 2
9	**メモリー選局スイッチ** 3
10	**メモリー選局スイッチ** 4
11	**メモリー選局スイッチ** 5
12	ユニット取付穴
13	ディスプレイ部
14	接続コネクター
15	AMループアンテナ端子
16	ラジオアンテナ端子

単位 mm

	営　業	

BE06-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社