仕 様 書

UNI-PEX

Ｒ形スピーカースイッチユニット

ＲＩＳ－Ｒ１０１Ａ

使用電源	ＤＣ２４Ｖ（制御用電源より受電）
消費電流	０.０５Ａ以下　（最大動作時）
制御入力	外部制御　　×２７（無電圧メーク接点）　（ダイオード取付による設定） チャイム制御　×１（無電圧メーク接点）　（ダイオード取付による設定） 電源起動　　×３（無電圧メーク接点）
制御出力	本体使用中表示×２回路（トランジスター出力・ＤＣ３５Ｖ　５０ｍＡ、出力信号ローレベル） Ｎｏ.１：本体側起動及び外部機器使用中表示灯《Ａ・Ｂ・Ｃ》点灯時　出力 Ｎｏ.２：本体側起動及び外部機器使用中表示灯《Ａ・Ｂ・Ｄ》点灯時　出力
制御用ユニット 間接続器	ミキサーユニット用×１、電源制御ユニット用×１、増設スイッチユニット用×２、 出力リレーユニット用×１
動作表示	外部制御機器使用中表示灯（発光ダイオード）赤×４（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）
付帯機能	・出力リレーユニットの動作及び回線スイッチと出力リレーとの対応は変更可能。 ・一斉スイッチは一斉緊急動作に変更可能。 ・外部制御、チャイム制御入力信号により使用中表示灯を点灯することができる。 上記機能は、ダイオードマトリクス回路へダイオード追加により可能。
使用温度範囲	－１０℃～＋５０℃
外装	パネル（鋼板）：マンセルＮ４.５近似色　グレー　塗装仕上げ ケース（めっき鋼板）
寸法	幅４８０ｍｍ　高さ４３ｍｍ　奥行３２８ｍｍ（ＥＩＡサイズ１Ｕ）
質量	約４ｋｇ
付属品	Ｍ５×９ねじ×２、Ｍ５×１６セムスボルト×４、Ｍ５スライドナット×４、機器受金具×２、 取扱説明書（保証書付）×１
出荷時設定	（ダイオード取付などによる） 一斉スイッチ　　一斉放送 電源起動（Ｒｐ）　ＪＣ４－１、ＪＣ４－２、ＪＣ４－３ チャイム制御（ＣＨ）ＪＣ３Ｂ－１２　一斉放送（チャイム入力　使用中表示灯：Ａ点灯） 外部制御１（ＲＭ１）ＪＣ３Ａ－６、ＪＣ３Ｂ-３（並列接続時） 一斉放送（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－１　個別　１（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－２　個別　２（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－３　個別　３（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－４　個別　４（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－５　個別　５（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－１４　個別　６（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－１５　個別　７（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ａ－１６　個別　８（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ｂ－１　個別　９（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） ＪＣ３Ｂ－２　個別１０（ライン５入力　使用中表示灯：Ｄ点灯） 外部制御２（ＲＭ２）ＪＣ３Ｂ－１１（並列接続時）一斉放送（ライン４入力　使用中表示灯：Ｃ点灯） 外部制御３（ＲＭ３）ＪＣ３Ａ－１３，ＪＣ３Ｂ－１０（並列接続時）一斉放送（使用中表示灯：Ｂ点灯） 外部制御４（ＲＭ４）ＪＣ３Ａ－１２，ＪＣ３Ｂ―９（並列接続時）一斉緊急放送（使用中表示灯：Ｂ点灯）
特徴・用途	本機は、ラックシステム用ユニットでＲＩＵ－２３０１Ａと組み合わせて使用します。 （単独での使用はできません。） 回線スイッチ×１０、一斉スイッチ、及び使用表示灯×４を搭載しています。 内部にダイオードマトリクスを搭載し、外部制御入力と回線リレーを任意に選択した接続ができます。

	営業	

BE11-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

R形スピーカースイッチユニット
ＲＩＳ－Ｒ１０１Ａ

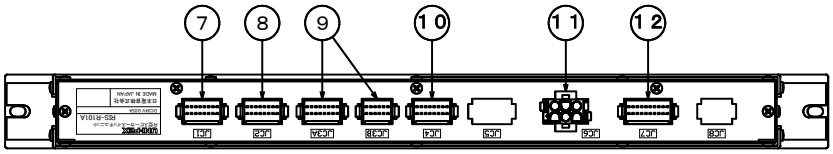

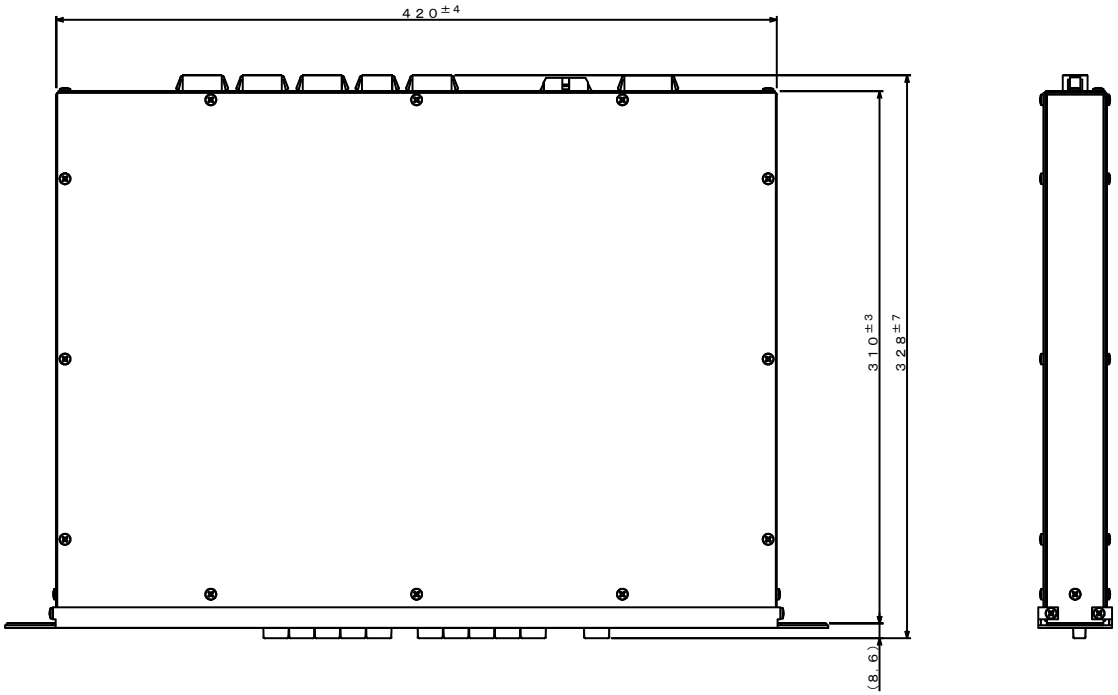

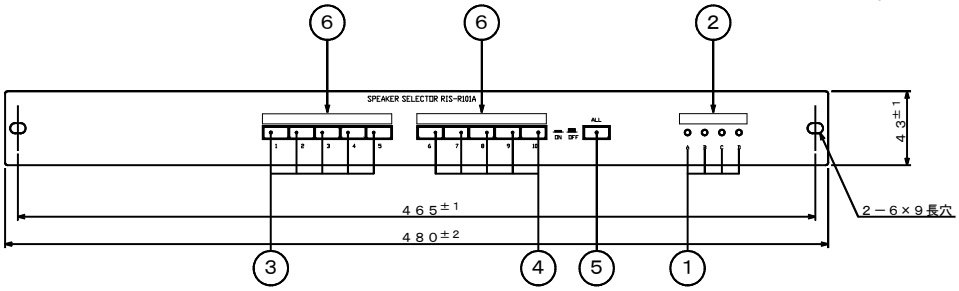

番号	名　称
1	使用中表示灯（赤）
2	使用中表示部
3	回線別選択スイッチ（1～5）
4	回線別選択スイッチ（6～10）
5	一斉スイッチ
6	回線別表示部
7	制御用コネクターJC1 （増設スイッチユニット用）
8	制御用コネクターJC2 （増設スイッチユニット用）
9	制御用コネクターJC3 （外線接続ユニット用）
１０	制御用コネクターJC4 （外線接続ユニット用）
１１	制御用コネクターJC6 （ミキサユニット用）
１２	制御用コネクターJC7 （出力リレーユニット用）

単位mm

	営　業

BE11-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社