


屋外用カメラハウジング

CH-808

| | |
|-----------|--|
| 材 質 | アルミダイキャスト |
| 塗 装 色 | ライトグレー |
| 防 水 性 | IEC-529:保護構造等級 IP66 |
| 外 線 の 接 続 | ハウジング後部のブッシング2ヶ所より接続可能 (ブッシング接続ケーブル外形: $\phi 4.5 \sim 8.5 \text{ mm}$) |
| 周 囲 温 度 | $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ |
| 外 形 寸 法 | 幅121mm 高さ93.5mm 奥行き360mm |
| 内 部 寸 法 | 幅65mm 高さ65mm 奥行き300mm |
| 質 量 | 約1.2kg |
| 機 器 概 要 | 小型軽量の屋外用カメラハウジングです。 |

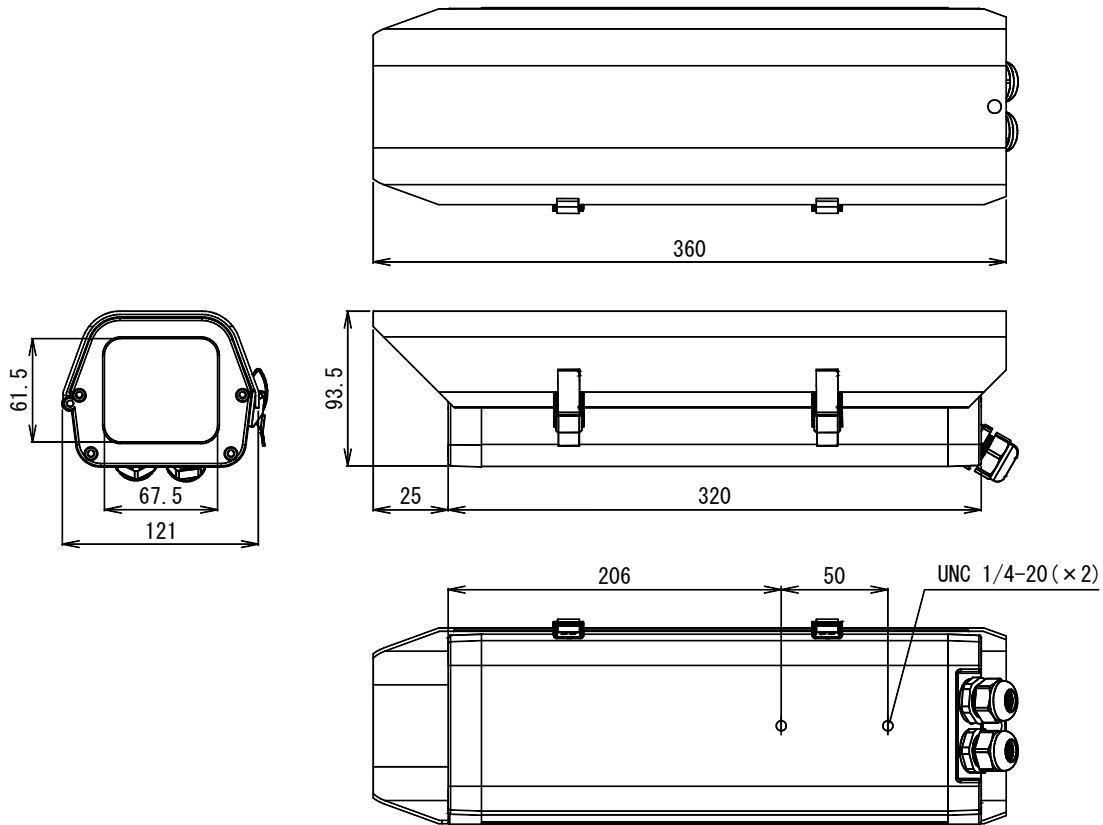

この商品は株式会社エルモ社の製品です。

単位 mm

営 業

JH03