


コンビネーションスピーカー

CK-230

定格入力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	104dB (1m 1W)
再生周波数帯域	320Hz～7kHz (偏差20dB以内)
取付金具	U字型ブラケット S形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー レフレクター (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) : マンセルN4.0近似色 グレー ブラケット (SPCC) : マンセルN4.0近似色 グレー
使用ねじ類	ステンレス製 (外部)
質量	約1.4kg
寸法	口径152mm×232mm 全長227mm
付属品	取扱説明書/安全編 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
防塵・防水性能	IP65
特徴・用途	角形小口径車載拡声装置用の小出力耐振全天候性形コンビネーションスピーカーです。 中・小型自動車での宣伝広報に好適です。 またステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャー類を使用していますので、錆にくくなっています。

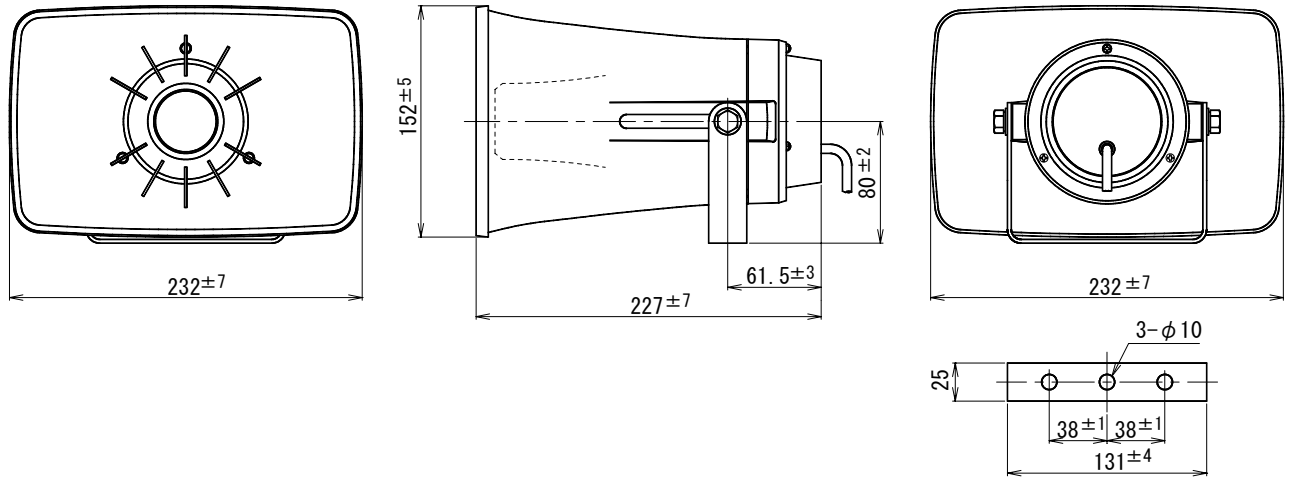

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営業

JH01