

コンビネーションスピーカ

C K - 4 0 0 / 3 5

口 径 寸 法 400mm × 200mm

全 長 寸 法 378mm

定 格 入 力 35W

定 格 8Ω

インピーダンス

出力音圧レベル 106dB(1m1Wにて)

再生周波数帯域 250Hz ~ 6.3kHz

外 装

ホーンマウス(ABS樹脂)

マンセルN7.0近似色ライトグレー

レフレクタ(PS樹脂)

マンセルN7.0近似色ライトグレー

カバー(ABS樹脂)

マンセルN4.0近似色グレー

ブラケット(普通鋼)

マンセルN4.0近似色グレー

取 付 金 具 U字形ブラケット L形

使 用 ね じ 類 ステンレス製(外部)

質 量 約2.9kg




適 用 規 格 JIS C 5504 ホーンスピーカによる 日本工業規格適合品表示認可番号No.9760

特 徴 ・ 用 途

角形中口径車載拡声装置用の中出力耐震全天候性形コンビネーションスピーカです。

中・小型自動車での宣伝広報に好適です。

また、ステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャ類を使用していますので、錆にくくなっています。

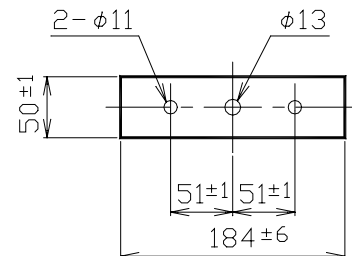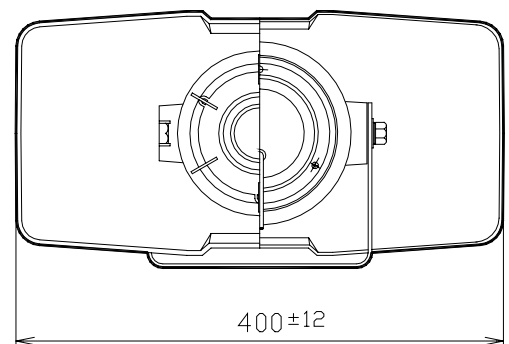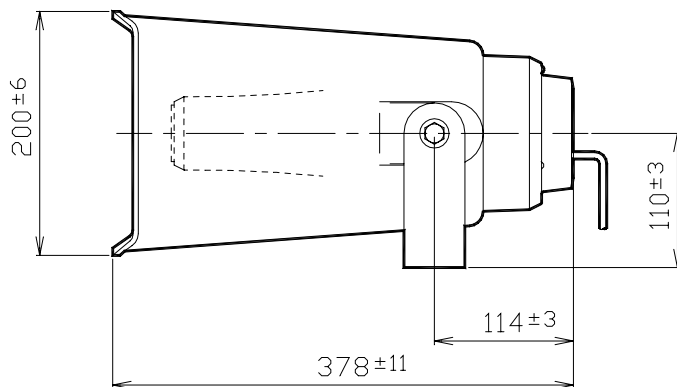

単位 mm

営 業

IH06