


10Wトランス付角形コンビネーションスピーカー

CKT-230A



定格入力	10W
定格インピーダンス 及び非常用種別	1kΩ (10W) 2kΩ (5W) 4kΩ (2.5W) (L級) (L級) (L級) (ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p=110dB (1W)
指向特性区分	N
出力音圧レベル	104dB (1m1W)
再生周波数帯域	320Hz~7kHz (偏差20dB)
取付金具	U字形ブラケット S形
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー レフレクター (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) : マンセルN4.0近似色 グレー ブラケット (SWCH6R) : 溶融亜鉛メッキ
質量	約1.6kg
入力極性	専用プラグ付コードの黒色は +側、白色はCOM
寸法	口径152mm×232mm 全長257mm
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 日本消防検定協会認定品 型式番号 : 鑑認放 第14~147号
防塵・防水性能	IP65
付属品	専用プラグ付コード (約50cm) 1、取扱説明書/安全編 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	角形小口径一般拡声装置用のホーンスピーカーです。振動板には音響特性の良いフェノール樹脂を使用しておりますので、音質は極めて明快です。コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示してありますので、出力の整合が容易に行えます。外部にはステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットの採用により、錆びにくくなっています。

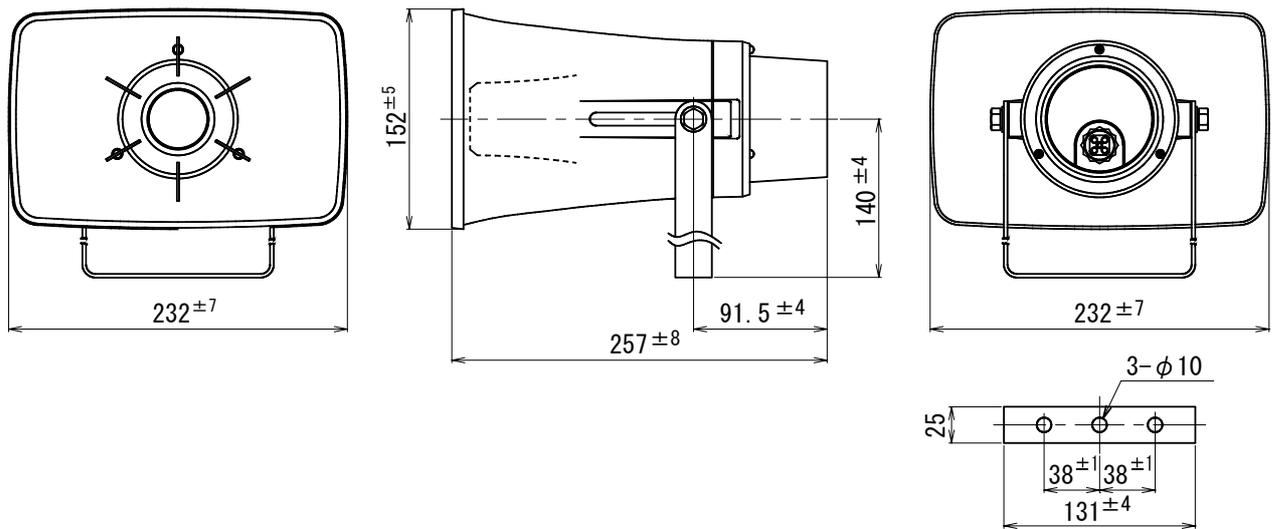

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営業

JH01