

仕様書


UNI-PEX

トランス付コンパクト2ウェイスピーカー

CMS-50T



定格入力	25W		
定格インピーダンス	400Ω (25W)	670Ω (15W)	1.3kΩ (7.5W)
非常用種別	L級	L級	L級
出力音圧レベル	88dB (1m1Wにて)		
音響パワーレベル	p=92dB (1W)		
指向特性区分	W		
再生周波数帯域	80Hz~20kHz (偏差20dB)		
クロスオーバー周波数	4kHz		
使用スピーカー	φ12cmダイナミックコーンスピーカー、φ2cmドームツイーター		
外装	エンクロージャー (PS樹脂)	: マンセルN1.5近似色	ブラック 艶消し
	バツフル (MIPS樹脂)	: マンセルN1.5近似色	ブラック 艶消し
	グリルスクリーン (パンチングメタル)	: マンセルN1.5近似色	ブラック 艶消し塗装
寸法	幅234mm 高さ153mm 奥行164mm		
質量	約3.1kg		
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~110号		
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1		
専用部品	天井・壁取付金具 SA-701BA	スタンド取付金具 SA-702A	
	天井密着取付金具 SA-703		
特徴・用途	高許容入力φ12cmウーファー、高性能のドームツイーターと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組合せにより、優れた特性が得られます。マッチングトランス内蔵ですので、多数のスピーカー設置ができます。小さなラウンジから小規模イベント放送や店頭ミュージック放送、小規模ステージモニター、結婚式場、バーなどの使用に最適です。		

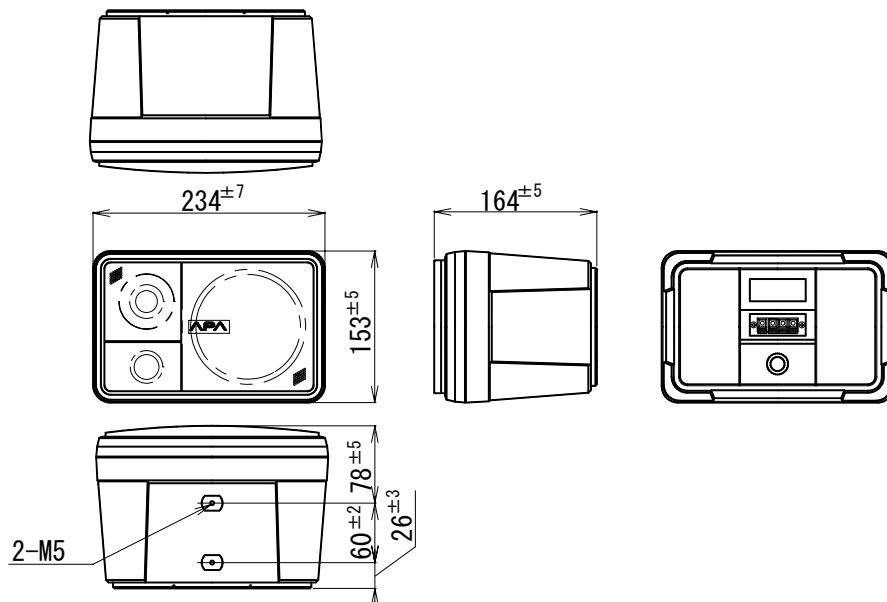

* 設置上のご注意

単位mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

JH01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社